




Передовые инновационные технологии
в садовой, силовой и строительной технике


Каталог 2024

PATRIOT


ПОЛУЧИТЕ ЦИФРОВОЙ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

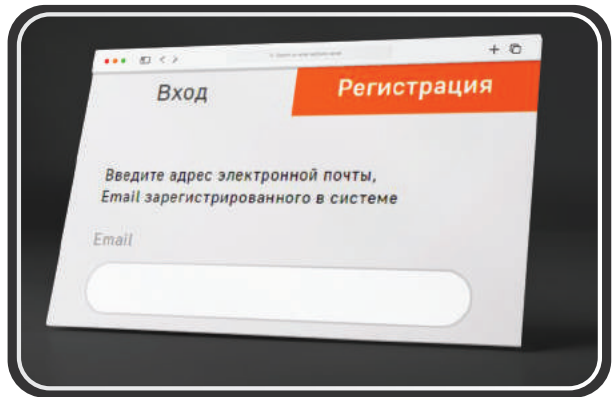

1 Авторизируйтесь на сайте
my.onlypatriot.com

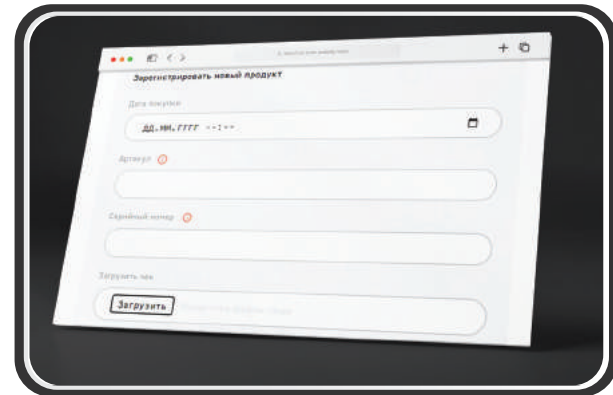

2 Зарегистрируйте кассовый чек
в течение 30 дней после покупки

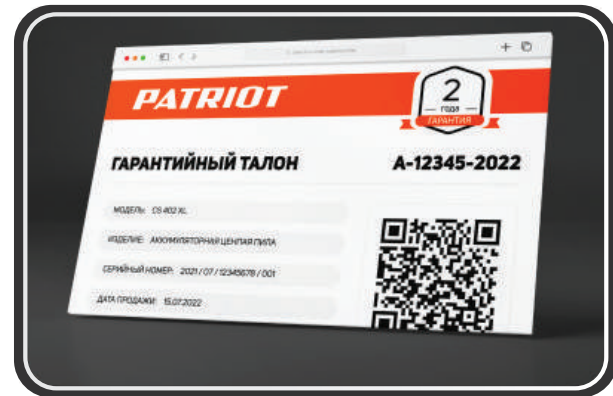

3 Получите цифровой гарантийный
талон с расширенной гарантией

КОПИТЕ БОНУСЫ И УЧАСТВУЙТЕ
В ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ
РОЗЫГРЫШАХ ПРИЗОВ




Регистрируйте товары
my.onlypatriot.com



Оставляйте отзывы на товары
и получайте бонусы



Обменивайте бонусы
на ценные подарки



Инструкция по
выпуску цифрового
гарантийного талона,
условия расширенной
гарантии и список
товаров

СОДЕРЖАНИЕ


Аккумуляторная садовая техника UES	4
Аккумуляторная садовая техника 40 В	8
Триммеры бензиновые	14
Триммеры электрические	21
Насадка-культиватор для бензотриммера	23
Леска	24
Катушки	26
Ножи	27
Снегоуборочная техника	28
Снегоуборщики электрические	40
Подметальные машины	42
Мотоблоки производства Россия	46
Мотоблоки бензиновые	50
Культиваторы	52
Навесное оборудование	54
Двигатели бензиновые	56
Лебедки ручные	57
Тиски слесарные	57
Домкраты	58
Воздуходувки	60
Газонокосилки бензиновые	62
Газонокосилки электрические	67
Скарификаторы	72
Бурьянокосилка бензиновая	74
Харвестер	75
Пилы цепные бензиновые	76
Пилы цепные электрические	80
Принадлежности для пил цепных	82
Моторные масла	86
Измельчители садовые	88
Измельчители кормов	90
Дровоколы электрические	91
Мотопомпы	92
Генераторы холодного тумана	94
Опрыскиватели	95
Мойки высокого давления	98
Насосы	102
Насосные станции	108
Мотобуры	110
Тепловое оборудование	112
Конвекторы	116
Бензорезы	118
Швонарезчик	119
Генераторы бензиновые	120
Система автоматического запуска генератора	128
Маски сварщика	129
Сварочные аппараты	130
Компрессоры	132
Пневмоинструмент	136
Пуско-зарядные устройства	140
Вибротрамбовка	147
Бетоносмесители	148

Миссия

Предлагать людям
технологический,
современный и доступный
инструмент, превращая работу
в настоящее удовольствие
с максимальным результатом.



PATRIOT –
аккумуляторная
техника №1



Компания PATRIOT выступила спонсором беспосадочного перелета известного путешественника Федора Конюхова на мотопараплане к Северному полюсу. В рамках экспедиции пилоты и организаторы использовали аккумуляторный инструмент PATRIOT.

Впервые в истории России аккумуляторная техника от лидера российского рынка – бренда PATRIOT работает на Северном полюсе! Прославленный российский путешественник Федор Конюхов и специалисты компании испытали аккумуляторный инструмент в суровых полярных условиях. Ни плохая погода, ни паковые льды не повлияли на работу техники. Теперь мы можем смело экипировать полярные и арктические экспедиции техникой PATRIOT, не загрязняя природу вредными выхлопами и участвовать в снижении углеродного следа.



21V x2
Lithium FLEXPWR TECHNOLOGY
Работает от 2х аккумуляторов

НОВИНКА

CS 302
250 20 5021
ПИЛА ЦЕПНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

Напряжение аккумулятора:	21V x 2шт
Мин. ёмкость аккумулятора:	от 4 Ач
Длина шины:	14"/35
Количество звеньев:	52
Шаг цепи:	3/8 дюйма
Тип двигателя:	бесщеточный
Аккумулятор и ЗУ в комплекте:	нет

 Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства


Видеообзор CS 302



UES

PATRIOT

Компактная и удобная модель аккумуляторной газонокосилки. Надежный бесщеточный двигатель обеспечивает высокий уровень КПД. Центральная регулировка высоты кошения - 6 позиций регулировки.

SM 440
250 20 5210
ГАЗОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

Напряжение аккумулятора:	21V x 2шт
Мин. ёмкость аккумулятора:	от 4 Ач
Ширина скашивания:	37 см
Высота скашивания:	25-75см
Объем травосборника:	35 литров
Тип двигателя:	бесщеточный
Аккумулятор и ЗУ в комплекте:	нет

 Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства


Видеообзор SM 440

НОВИНКА

21V x2
Lithium FLEXPWR TECHNOLOGY
Работает от 2х аккумуляторов

CB 215UES

250 20 5215



Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Напряжение аккумулятора:	21 MAX
Мин. ёмкость аккумулятора:	2 Ач
Количество скоростей:	2
Производительность:	107 м³/час
Скорость воздуха:	42-58 м/сек
Частота вращения:	12000 об/мин

CH 255UES

250 20 5255



Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Напряжение аккумулятора:	21 MAX
Мин. ёмкость аккумулятора:	2 Ач
Тип аккумулятора:	Li-ion
Длина лезвий:	510 мм
МАХ толщина реза:	14 мм
Частота вращения:	1100 об/мин

TR 235UES

250 20 5235



Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте

Напряжение аккумулятора:	21 MAX
Ёмкость аккумулятора:	2 Ач
Ширина скашивания:	26 см
Тип штанги:	80-120 см, регулируемая
Частота вращения:	8000 об/мин

RS 202UES

250 20 5121




Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Напряжение аккумулятора:	21 MAX
Мин. ёмкость аккумулятора:	2 Ач
Ширина обработки:	6 см
Ход пильного полотна:	20 мм
Частота вращения:	2700 об/мин



Аккумуляторная лопата-снегоуборщик для очистки дорожек на приусадебных участках или городских дворах. Складная конструкция позволит без труда убрать инструмент в небольшой шкаф или в багажник легкового автомобиля. Шнек выполнен из пластика, не оставляющего царапин на декоративных покрытиях участка. Для питания используется аккумулятор системы UES.



Видеообзор PE 1001UES

PE 1001UES

426 30 2214

СНЕГОУБОРЩИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ РУЧНОЙ

Высота обработки:	17 см
Диаметр шнека:	150 мм
Ширина ковша:	26 см
МАХ дальность выброса снега:	6 м
Рекомендуемая площадь обработки:	20м²
Система шнеков:	одноступенчатая
Шнек:	пластиковый

Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

PE 1002UES

426 30 2212

СНЕГОУБОРЩИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ РУЧНОЙ

Высота обработки:	17 см
Диаметр шнека:	150 мм
Ширина ковша:	26 см
МАХ дальность выброса снега:	6 м
Рекомендуемая площадь обработки:	20м²
Система шнеков:	одноступенчатая
Шнек:	пластиковый

Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте

PE 1003UES

426 30 2213

СНЕГОУБОРЩИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ РУЧНОЙ

Высота обработки:	17 см
Диаметр шнека:	150 мм
Ширина ковша:	26 см
МАХ дальность выброса снега:	6 м
Рекомендуемая площадь обработки:	20м²
Система шнеков:	одноступенчатая
Шнек:	пластиковый

Аккумуляторная батарея 2шт и зарядное устройство в комплекте





Видеообзор
Аккумуляторные газонокосилки

40V Lithium
FLEXPOWER
TECHNOLOGY

PATRIOT



CM 432

250 20 1432

! Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



Напряжение аккумулятора:	40 В	40 В
Емкость аккумулятора:	мин. 2,5 Ач	2,5 Ач
Ширина скашивания:	32 см	37 см
Высота скашивания:	20-60 мм	25-75 мм
Частота вращения:	4000 об/мин	4000 об/мин
Объем травосборник:	30 литров	40 литров

CM 435XL

512 20 1435

✓ Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте



TR 340XL

250 20 5340

✓ Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте



Напряжение аккумулятора:	40 В	40 В
Емкость аккумулятора:	2,5 Ач	2,5 Ач
Ширина скашивания:	30 см	30 см
Длина штанги:	113-133 см	113-133 см
Частота вращения:	7500 об/мин	7500 об/мин
Тип штанги:	регулируемая	регулируемая

CH 456Li

250 20 5456

! Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



Напряжение аккумулятора:	40 В	40 В
Мин. ёмкость аккумулятора:	2,5 Ач	2,5 Ач
Длина лезвий:	560 мм	560 мм
МАХ толщина реза:	22 мм	22 мм
Частота вращения:	1300 об/мин	1300 об/мин
Поворотная рукоятка:	+	+

CB 411Li

755 20 2411

! Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



Напряжение аккумулятора:	40 В	40 В
Мин. ёмкость аккумулятора:	2,5 Ач	2,5 Ач
Производительность:	660 м³/час	660 м³/час
Скорость воздуха:	54 м/сек	54 м/сек
Частота вращения:	25000 об/мин	25000 об/мин
Количество скоростей:	1	1


CA 408Li

742 20 1400

! Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства



Напряжение аккумулятора:	40 В	40 В
Мин. ёмкость аккумулятора:	2,5 Ач	2,5 Ач
МАХ диаметр бура:	200 мм	200 мм
Диаметр хвостовика:	20 мм	20 мм
Частота вращения:	250 об/мин	250 об/мин
Шнек в комплекте:	нет	нет

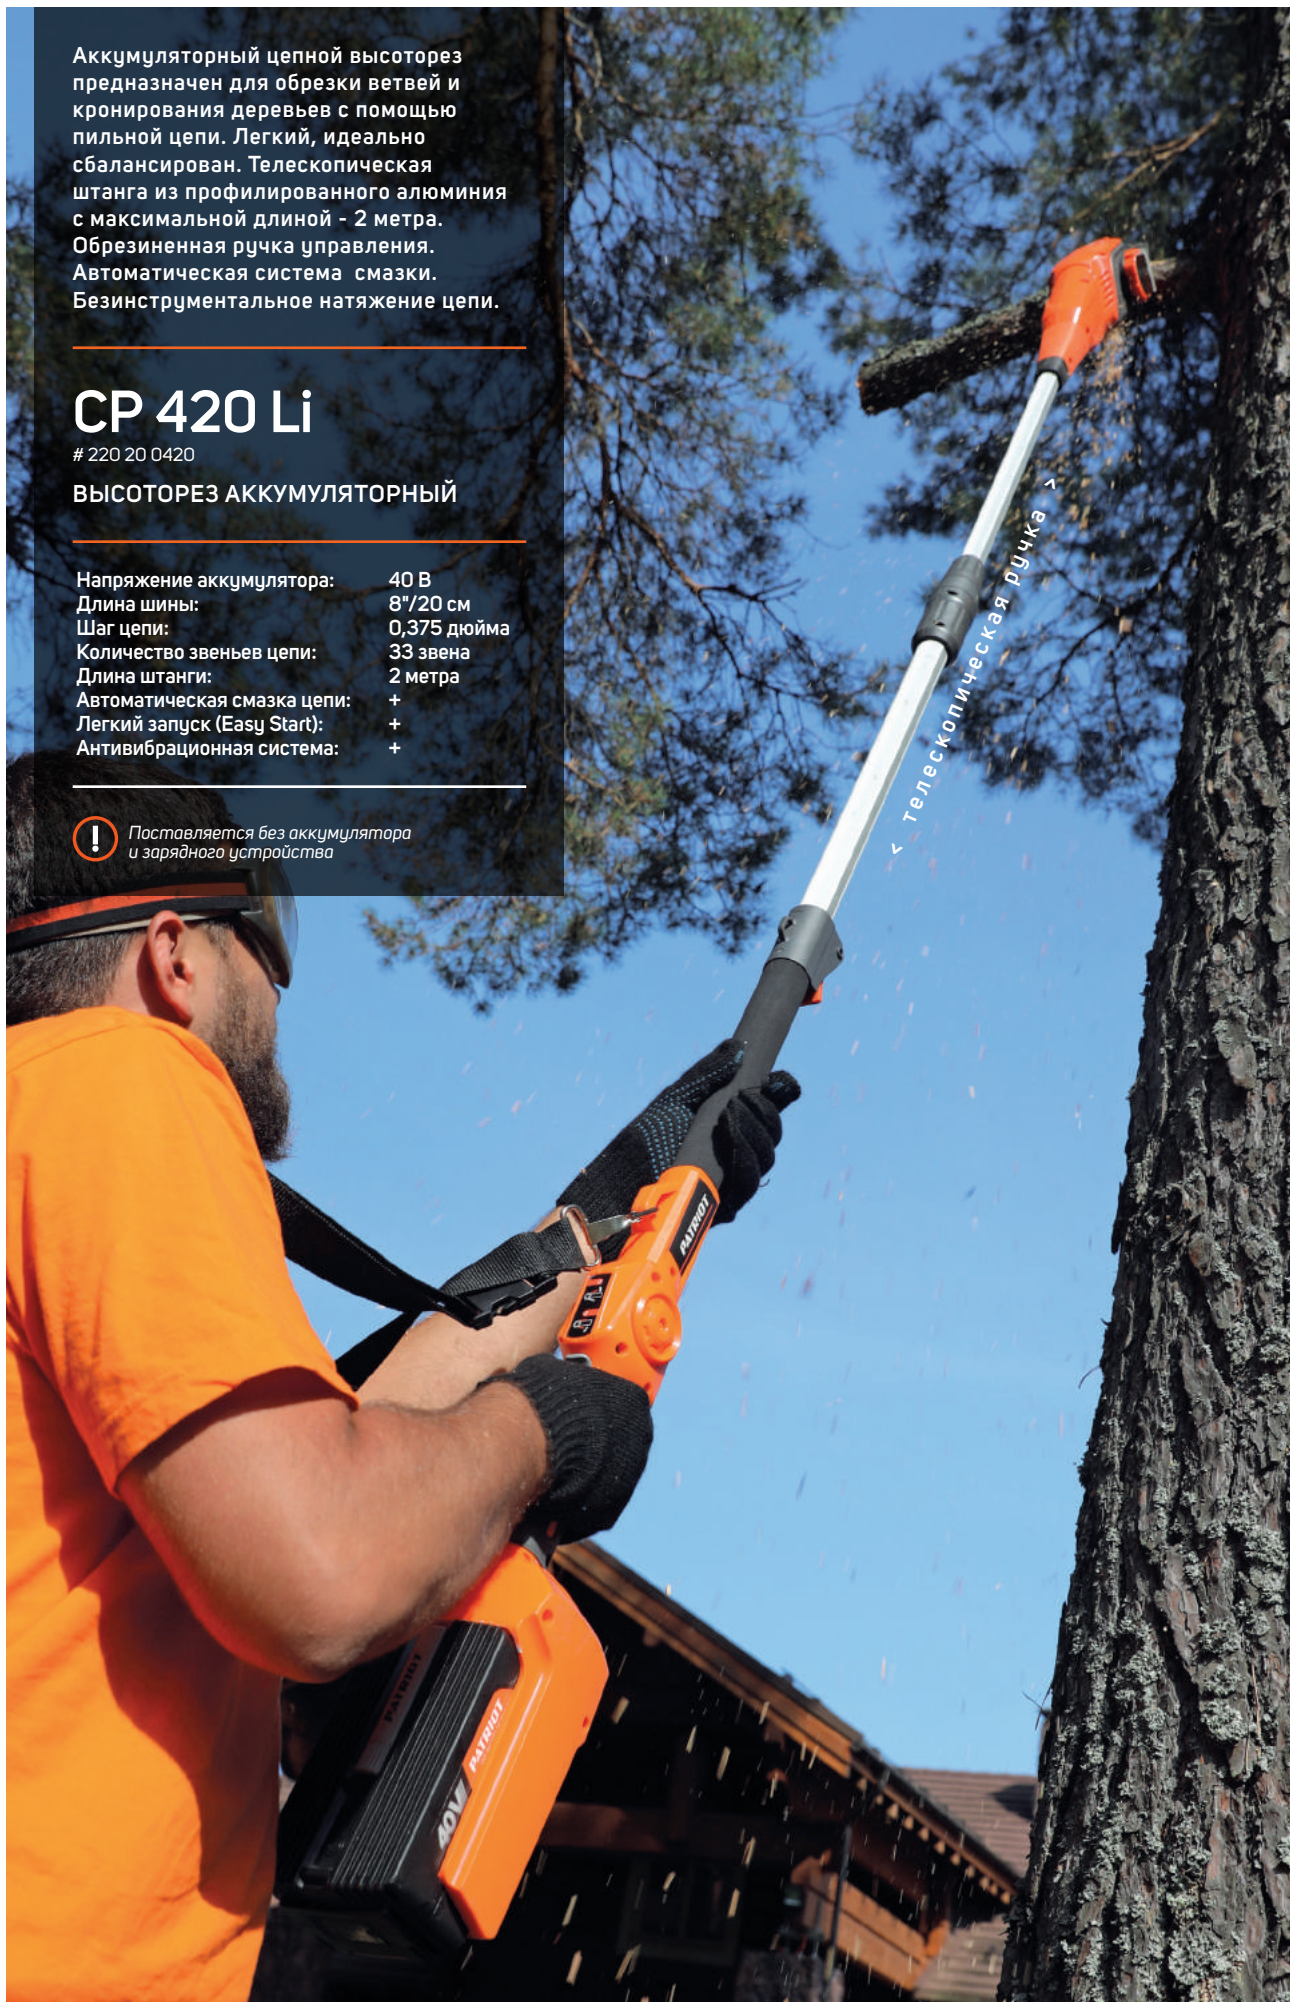

Аккумуляторный цепной высоторез предназначен для обрезки ветвей и кронирования деревьев с помощью пильной цепи. Легкий, идеально сбалансирован. Телескопическая штанга из профилированного алюминия с максимальной длиной - 2 метра. Обрезиненная ручка управления. Автоматическая система смазки. Безинструментальное натяжение цепи.

CP 420 Li

220 20 0420

ВЫСОТОРЕЗ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	40 В
Длина шины:	8"/20 см
Шаг цепи:	0,375 дюйма
Количество звеньев цепи:	33 звена
Длина штанги:	2 метра
Автоматическая смазка цепи:	+
Легкий запуск (Easy Start):	+
Антивибрационная система:	+

! Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

< Телескопическая ручка >

40V Lithium
FLEXPOWER
TECHNOLOGY

PATRIOT



CS 402XL

220 20 1402



✓ Аккумулятор в комплекте

CS 404Li

220 20 1401



! Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Напряжение аккумулятора:	40 В	40 В
Емкость аккумулятора:	2,5 Ач	мин. 2,5 Ач
Длина шины:	12"/30 см	14"/35 см
Количество звеньев:	45 звеньев	52 звена
Шаг цепи:	3/8 дюйма	3/8 дюйма

Принадлежности и расходные материалы

- Li-Ion аккумуляторы для 40В техники. Светодиодный индикатор уровня заряда.
- Зарядные устройства для 40В техники. Система принудительного охлаждения и электронный мониторинг элементов аккумулятора во время зарядки для продления их срока службы.

Аккумуляторы			Зарядные устройства		
830 20 1000	BL 402	40 Вольт / 2,5 Ач	830 20 1150	GL 402	40 Вольт / 2 Ампер
830 20 1100	BL 404	40 Вольт / 4,0 Ач	830 20 1160	GL 405	40 Вольт / 5 Ампер
830 20 1406	BL 406	40 Вольт / 6,0 Ач			



CSH 360

250 20 3600



CSH 361

250 20 3601



Напряжение аккумулятора:	3,6 В	3,6 В
Емкость аккумулятора:	1,3 Ач	1,3 Ач
Ширина лезвий:	80 мм	80 мм
Длина лезвий:	120 мм	120 мм
Частота вращения:	1100 об/мин	1100 об/мин
Порт зарядки:	USB Type-C	USB Type-C

CSH 272

250 20 5270



CSH 372


250 20 5370



Напряжение аккумулятора:	7,2 В	7,2 В
Емкость аккумулятора:	1,3 Ач	1,3 Ач
Ширина лезвий:	90 мм	90 мм
Длина лезвий:	150 мм	150 мм
Частота вращения:	1100 об/мин	1100 об/мин
Аккумуляторы в комплекте:	+	+

Принадлежности и расходные материалы

Аккумулятор			Зарядное устройство		
830 20 1207	BL 072	7,2 Вольт для кусторезов CSH 272, CSH 372	830 20 1252	GL 072	7,2 Вольт для кусторезов CSH 272, CSH 372



Видеообзор
Ножницы - кусторезы







Триммеры

COUNTRY

Надежные универсальные триммеры с цельнометаллическим кованым валом и регулируемой велосипедной рукояткой обладает отличной производительностью и высокой надежностью.

Бензиновые триммеры COUNTRY рекомендуется использовать для кошения травы, борьбы с сорняками, подравнивания газонов на приусадебных участках. Входящий в комплект поставки специальный 4-х лопастной нож предназначен для борьбы с зарослями борщевика и амброзии. Конструкция ножа предотвращает разлет ядовитого сока и частей растений.


Модель PT 3555ES (250 10 8035)
поставляется с разборной штангой.



-  **2Т ДВИГАТЕЛЬ**
1:40 (Топливная смесь)
-  **8000 об/мин**
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ
-  **25,5 мм**
НОЖ 4Т
-  **2,4-3,0 мм**
ДИАМЕТР РЕЖУЩЕЙ ЛЕСКИ
-  **28 мм**
ДИАМЕТР ШТАНГИ

	PT 3555ES	PT 3555ES	PT 4555ES	PT 5555ES
Артикул	250 10 8035	250 10 8036	250 10 8045	250 10 8055
Ширина скашивания	46 см	46 см	46 см	46 см
Мощность двигателя	1,8 л.с.	1,8 л.с.	2,5 л.с.	3 л.с.
Объем двигателя	33 см³	33 см³	43 см³	52 см³
Объем топливного бака	0,9 литра	0,9 литра	1,1 литра	1,1 литра
Режущий элемент	леска/нож 4Т	леска/нож 4Т	леска/нож 4Т	леска/нож 4Т
Свеча зажигания	L7RTC	L7RTC	L7RTC	L7RTC
Тип посадки катушки	M10x1,25 LH	M10x1,25 LH	M10x1,25 LH	M10x1,25 LH
Тип рукоятки	У-образная	У-образная	У-образная	У-образная
Тип ремня	ранцевый	ранцевый	ранцевый	ранцевый
Тип штанги	разборная	неразборная	неразборная	неразборная
Приводной вал	жесткий	жесткий	жесткий	жесткий
Антивибрационная система	+	+	+	+
Легкий старт	+	+	+	+
Вес	9,68 кг	10 кг	10,14 кг	10,21 кг



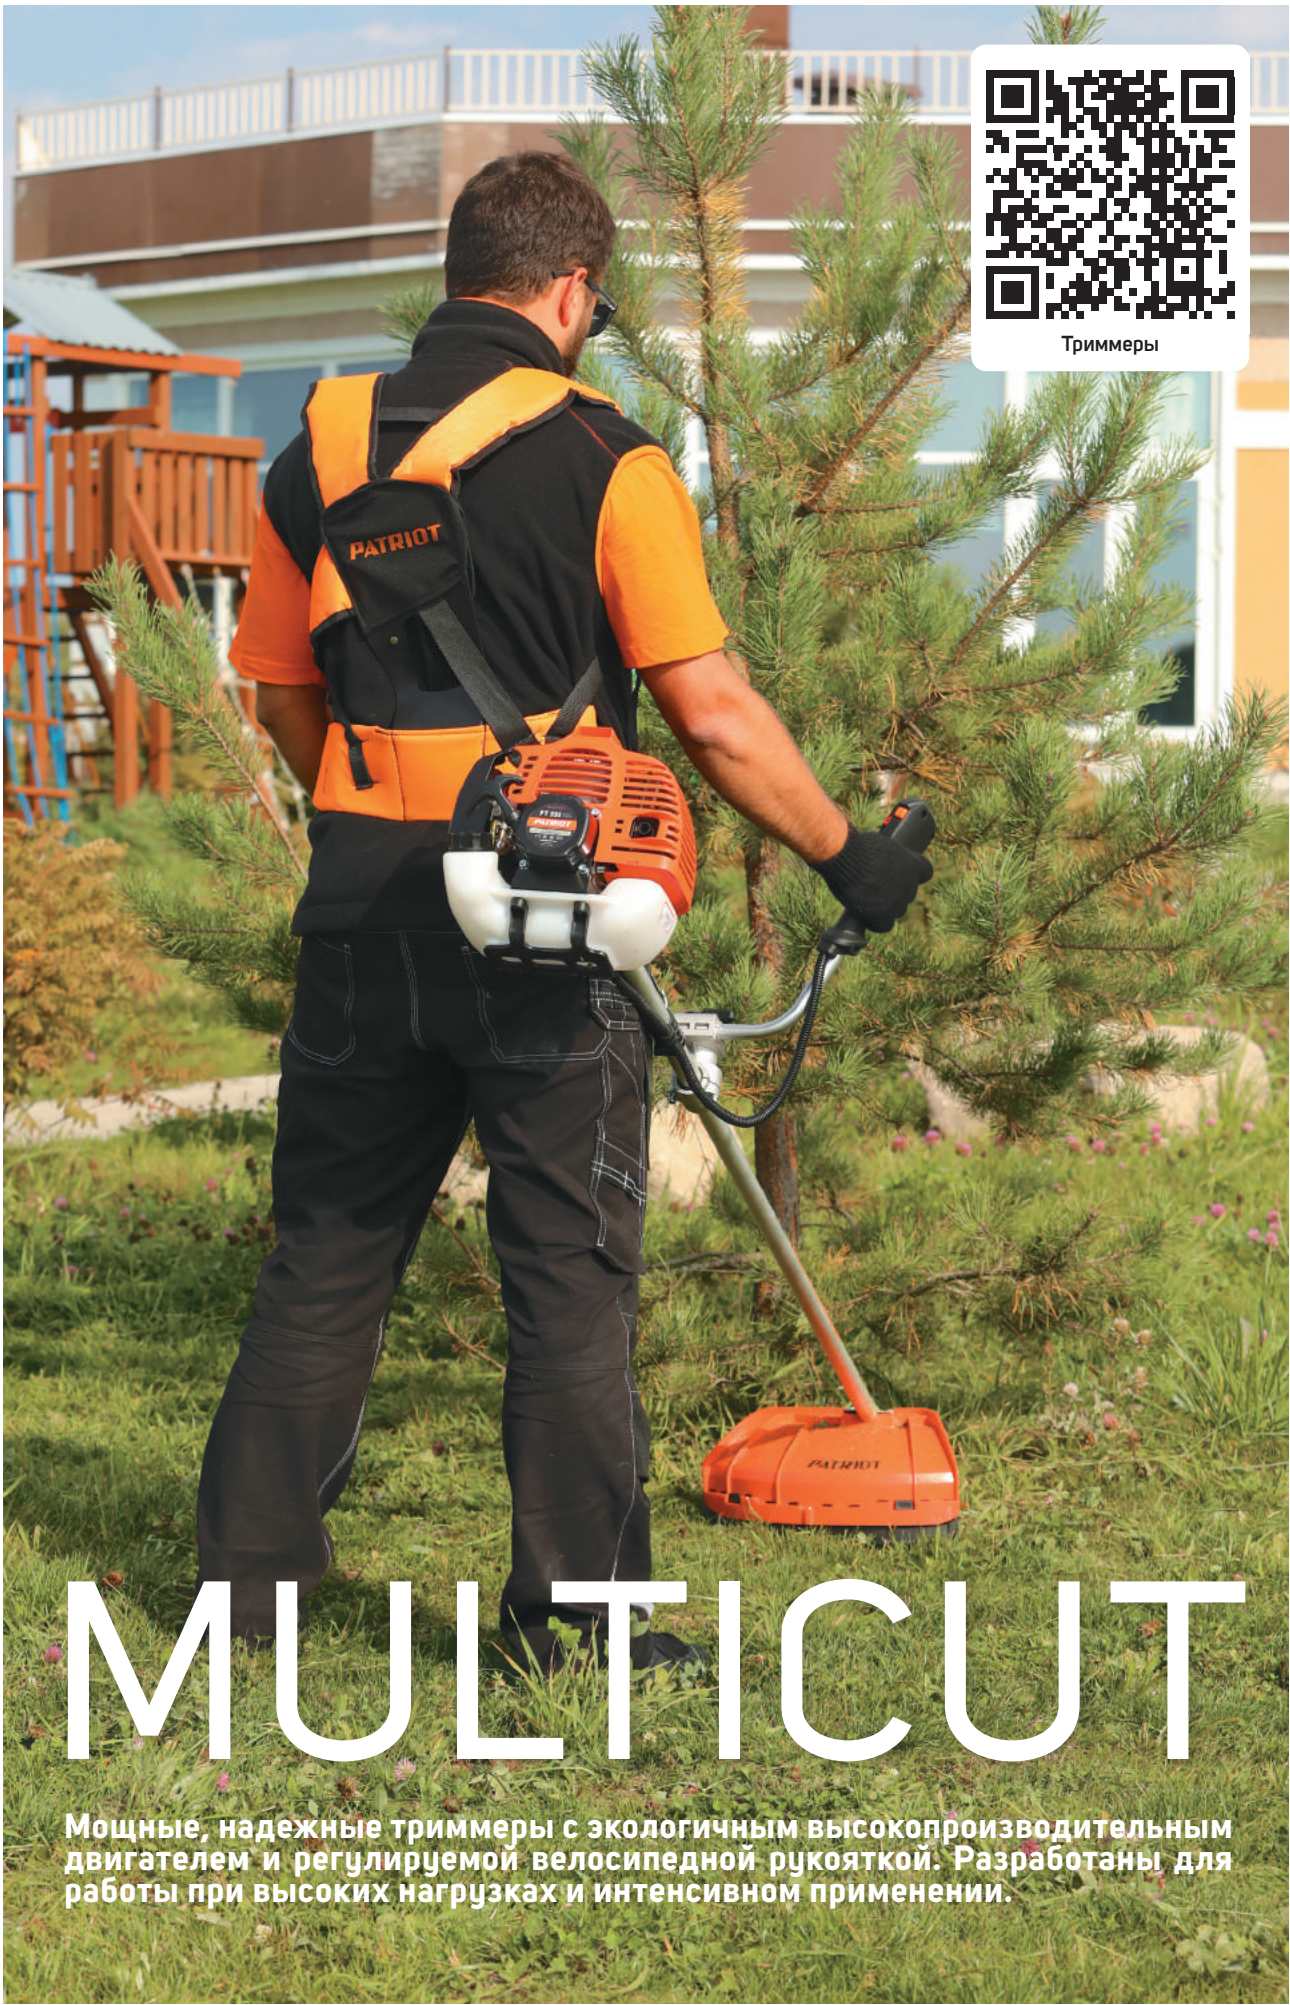

MULTICUT

Мощные, надежные триммеры с экологичным высокопроизводительным двигателем и регулируемой велосипедной рукояткой. Разработаны для работы при высоких нагрузках и интенсивном применении.



Триммеры

PATRIOT

Триммеры MULTICUT предназначены для кошения травы, сорняков, дикорастущих кустарников на больших площадях. Эргономичная конструкция, легкий запуск, антивибрационная система, отдельный корпус сцепления, удобная рукоятка, простота управления. Жесткий кованный вал на бронзовых втулках выдержит продолжительные нагрузки. Рекомендованы для коммунальных и дорожных хозяйств для работы на больших площадях со сложным рельефом.



	PT 415 T	PT 555
Артикул	250 10 6242	250 10 6230
Ширина скашивания	43 см	42 см
Мощность двигателя	1,3 л.с.	3 л.с.
Объем двигателя	31 см³	52 см³
Объем топливного бака	0,8 литра	1,2 литра
Режущий элемент	леска/нож	леска/нож
Частота вращения двигателя	7000 об/мин	8000 об/мин
Диаметр режущей лески	2,4-3,0 мм	2,4-3,0 мм
Диаметр режущего ножа	25,5 см	25,5 см
Тип двигателя	4-х тактный	2-х тактный
Диаметр штанги	28 мм	26 мм
Свеча зажигания	ZY A7TC	L7T
Тип посадки катушки	M10x1,25	M10x1,25 LH
Тип рукоятки	U-образная	U-образная
Тип ремня	плечевой	ранцевый
Тип штанги	разборная	неразборная
Приводной вал	жесткий	жесткий
Антивибрационная система	+	+
Легкий старт	+	+
Вес	9,98 кг	10,62 кг





-  **2Т ДВИГАТЕЛЬ**
1:40 (Топливная смесь)
-  **8000 об/мин**
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ
-  **2,4-3,0 мм**
ДИАМЕТР РЕЖУЩЕЙ ЛЕСКИ
-  **28 мм**
ДИАМЕТР ШТАНГИ

	PT 545 XT	PT 555 XT
Артикул	250 10 6221	250 10 6231
Ширина скашивания	42 см	42 см
Мощность двигателя	2,5 л.с.	3 л.с.
Объем двигателя	43 см³	52 см³
Объем топливного бака	1 литр	1 литр
Режущий элемент	леска/нож	леска/нож
Диаметр режущего ножа	25.5 см	25.5 см
Тип двигателя	2-х тактный	2-х тактный
Диаметр штанги	28 мм	28 мм
Свеча зажигания	L7T	L7T
Тип посадки катушки	M10x1,25 LH	M10x1,25 LH
Тип рукоятки	U-образная	U-образная
Тип ремня	ранцевый	ранцевый
Тип штанги	неразборная	неразборная
Приводной вал	жесткий	жесткий
Антивибрационная система	+	+
Легкий старт	+	+
Вес	7,86 кг	9,2 кг



Легкая и удобная в использовании модель. Благодаря изогнутой штанге триммер более маневренный по сравнению с моделями с прямой штангой. Он отлично справится с подстриганием травы на неровных поверхностях.

PT 233

250 10 8233

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ

Ширина захвата:	34 см
Мощность двигателя:	1,0 л.с.
Объем двигателя:	23 см³
Частота вращения двигателя:	9000 об/мин
Уровень шума:	105 дБ
Диаметр режущей лески:	2 мм
Тип двигателя:	2 Т
Диаметр штанги:	26 мм
Разборная штанга:	+

- НЕБОЛЬШОЙ ВЕС;
- ЧЕТКИЙ КОНТРОЛЬ ЗОНЫ КОШЕНИЯ;
- КОМПАКТНОСТЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ;

СКОРО

Недорогие и простые в использовании триммеры идеальны для скашивания травы и сухостоя на небольших участках. Легкий запуск, multifunctional удобная рукоятка, система антивибрации превратят процесс кошения в интересное увлечение.

PT 443

250 10 8443



PT 553

250 10 8444



	PT 443	PT 553
Артикул	250 10 8443	250 10 8444
Ширина скашивания	44 см	44 см
Мощность двигателя	2,5 л.с.	3 л.с.
Объем двигателя	43 см³	52 см³
Объем топливного бака	1,1 литра	0,9 литра
Режущий элемент	леска/нож 3Т	леска/нож 3Т
Частота вращения двигателя	8000 об/мин	8000 об/мин
Диаметр режущей лески	2,4-3,0 мм	2,4-3,0 мм
Диаметр режущего ножа	25.5 см	25.5 см
Тип двигателя	2-х тактный	2-х тактный
Диаметр штанги	26 мм	26 мм
Свеча зажигания	L7RTC	L7RTC
Тип посадки катушки	M10x1,25 LH	M10x1,25 LH
Тип рукоятки	U-образная (велосипедная)	U-образная (велосипедная)
Тип ремня	плечевой	плечевой
Тип штанги	неразборная	неразборная
Приводной вал	жесткий	жесткий
Легкий старт	+	+
Вес	9,54 кг	9,6 кг



ТРИММЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



PT 320

250 30 5320



ELT 1000

250 30 4430



PT 500

250 30 6030



ET 1200

250 30 4400



	PT 320	PT 500	ELT 1000	ET 1200
Артикул	250 30 5320	250 30 6030	250 30 4430	250 30 4400
Ширина скашивания	25 см	28 см	35 см	46 см
Частота вращения двигателя	10000 об/мин	10000 об/мин	7500 об/мин	7500 об/мин
Режущий элемент	леска	леска	леска	леска/нож
Диаметр режущей лески	1,0 мм	1,2-1,4 мм	2-2,4 мм	2-2,4 мм
Диаметр режущего ножа	-	-	-	23 см
Мощность двигателя	300 Вт	500 Вт	950 Вт	1100 Вт
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический	электрический
Тип посадки катушки	специальная	специальная	M8x1,25 LH	M10x1,25 LH
Приводной вал	-	-	гибкий	жесткий
Антивибрационная система	-	-	+	+
Термозащита	+	+	+	+
Тип рукоятки	D-образная	D-образная	D-образная	D-образная
Тип штанги	регулируемая	регулируемая	разборная	разборная
Расположение двигателя	нижнее	нижнее	верхнее	верхнее
Вес	1,1 кг	3 кг	4,4 кг	5,6 кг





Насадка культиваторная

PATRIOT

Насадка-культиватор для триммера бензинового

809 11 7001

Культиваторная насадка для триммера - это отличный выбор для тех, кто хочет быстро и эффективно обрабатывать свой сад. Она подходит для работы с бензиновыми триммерами и предназначена для обработки грядок, клумб и почвы вокруг растений. Основные преимущества насадки - это ее универсальность и удобство использования. Имеет ширину захвата 25 сантиметров, что позволяет быстро и легко обработать большую площадь. Насадка имеет вал с девятью зубьями, что обеспечивает надежное крепление к триммеру и позволяет работать с различными типами почвы.

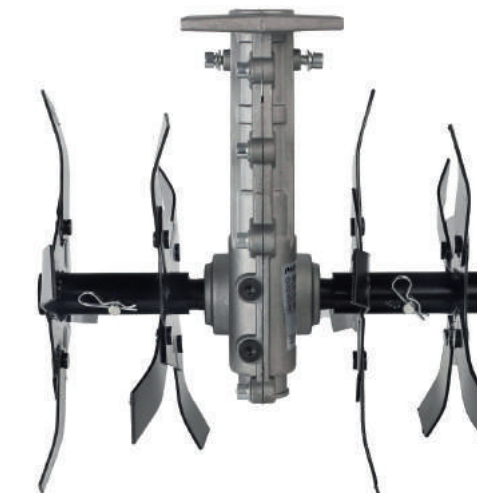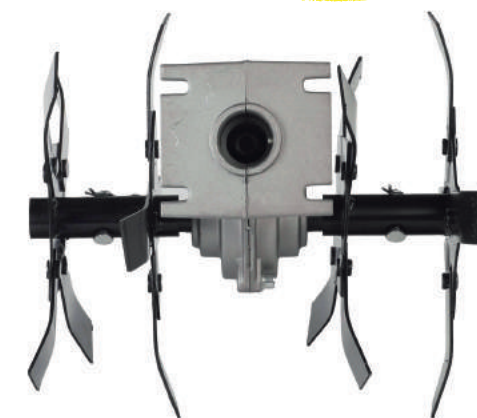НОВИНКА

Артикул	809 11 7001
Ширина вспашки	25 см
Редуктор	червячный
Тип заправки редуктора	редукторная смазка
Диаметр фрез	240 мм
Вес насадки	3,43 кг
Подходит для штанги диаметр	26 мм и 28 мм
Вал	9 зубьев

	Артикул	Ø, мм	Сечение	Цвет	Длина, м	Описание
ROUNDLINE	805 20 1011	1,6	круг	желтая	15	 Леска серии Roundline. Леска круглого сечения для триммеров обладает повышенной прочностью, эластична и износостойка. Предназначена для скашивания густой травы. Легкая заправка в триммерные катушки.
	805 20 1013	2,0			15	
	805 20 1017	2,4			15	
	805 20 1021	2,4			400	
	805 20 1019	3,0			15	
	805 20 1023	3,0			400	
	805 20 1044	1,3			15	
STARLINE	805 20 1051	1,6	звезда	зеленая	15	 Леска серии Starline изготовлена из полипропилена, обладает исключительной износостойкостью, эластичностью, гибкостью и термостойкостью. Сечение "звездочка" позволяет использовать леску для скашивания травы любой жесткости.
	805 20 1056	2,0			15	
	805 20 1061	2,4			15	
	805 20 1068	2,4			400	
	805 20 1066	3,0			15	
	805 20 1070	3,0			400	
DUOLINE	805 40 1141	1,6	скрученный квадрат	двухцветная, красная жила	15	 Леска серии Duoline - основой служит корд из полиамида, на который нанесен аналогичной прочности прозрачный полимер с красителем. Такая формула существенно увеличивает ее износостойкость и повышает производительность. Вся серия имеет профиль с острыми гранями, что позволяет эффективно срезать траву не сминая ее.
	805 40 1151	2,0			15	
	805 40 1161	2,4			15	
	805 40 1181	2,4			400	
	805 40 1171	3,0			15	
	805 40 1191	3,0			400	
PROFLINE	805 40 2201	2,0	скрученный квадрат	черная	15	 Леска серии Proflin обладает повышенной прочностью и износостойкостью с большим рабочим ресурсом.
	805 40 2206	2,4			15	
	805 40 2211	3,0			15	
	805 40 2233	3,0			400	
SAWLINE	805 40 3311	3,0	квадрат	черная	15	 Леска серии Sawline обладает повышенной прочностью и износостойкостью с большим рабочим ресурсом. Благодаря особой форме режущей поверхности существенно снижаются вибрация и шум.
	805 40 3333	3,0			400	
STANDART	805 20 5121	2,0	звезда	зеленая	12	 Леска для триммеров изготовлена из долговечных высококачественных материалов. Сечение в форме «звезда» обеспечивает высокую скорость скашивания и позволяет справиться даже с жесткими сорняками. Острые грани лески позволяют получить более чистые и прямые срезы с меньшими усилиями.
	805 20 5122	2,4			12	
	805 20 5123	3,0			12	
	805 20 5124	2,0	скрученный квадрат	черная	12	 Леска для триммеров изготовлена из долговечных высококачественных материалов. Скрученная форма делает леску более устойчивой к обрыву и придает ей дополнительную прочность. Острые грани лески улучшают производительность и повышают качество скоса травы. Уровень шума меньше по сравнению с круглыми лесками.
	805 20 5125	2,4			12	
	805 20 5126	3,0			12	
	805 20 5128	4,0	квадрат	черная	12	



Принадлежности и расходные материалы
ремни для триммеров

801000151	PB 151	Ремень для триммера
801000152	PB 152	Ремень для триммера
801000155	PBL 155	Ремень для триммера
801000160	PBL 160	Ремень для триммера

Артикул		Модель	Тип катушки	Крепление	Ø Лески	Описание
807 11 4399		DL-1200	полуавтоматическая	M10x1,25 LH	1,6-3,0 мм	Полуавтоматическая подача лески.
807 11 4000		DL-1201	полуавтоматическая	M10x1,25 LH	2,4 мм	Полуавтоматическая подача лески.
807 11 4011		DL-1202	механическая	M10x1,25 LH	1,6-2,4 мм	Механическая катушка. Регулировка длины хвостов лески осуществляется вручную оператором.
807 11 4002		DL-1206	полуавтоматическая	M10x1,25 LH	2,4 мм	Полуавтоматическая подача лески. Система «Comfort» быстрая заправка лески.
807 11 4037		DL-1207	полуавтоматическая	универсальное	3,0 мм	Полуавтоматическая подача лески. Крепление на оси M10x1,25 LH.
807 11 4003		DL-1210	полуавтоматическая	M10x1,25 LH	1,6-3,0 мм	Полуавтоматическая подача лески. Система «Comfort» быстрая заправка лески.
807 11 4006		DL-1211	полуавтоматическая	M10x1,25 LH	1,4-3,0 мм	Полуавтоматическая подача лески. Система «Comfort» быстрая заправка лески.
807 11 4212		DL-1212	полуавтоматическая	M10x1,25 LH	2,0-3,0 мм	Полуавтоматическая подача лески. Система «Comfort» быстрая заправка лески.
807 11 4214		DL-1214	полуавтоматическая	M10x1,25 LH	3,0 мм	Полуавтоматическая подача лески. Система «Comfort» быстрая заправка лески.
807 11 4215		DL-1215	полуавтоматическая	M8x1,25 LH	1,6-2,4 мм	Полуавтоматическая подача лески. Система «Comfort» быстрая заправка лески.
807 11 4216		DL-1216	полуавтоматическая	M10x1,25 LH	1,6-2,4 мм	Полуавтоматическая подача лески. Система «Comfort» быстрая заправка лески.
807 11 2217		DL-1217	полуавтоматическая	специальное	2 мм	Полуавтоматическая подача лески. Для триммера аккумуляторного Patriot TR 340XL.
807 11 2218		DL-1218	полуавтоматическая	универсальное	3 мм	Полуавтоматическая подача лески. Подходит к бензотриммерам с посадочными отверстиями: M12x1,75 LH, M10x1,25 LH, M10x1,0 LH, M8x1,25 LH.
807 11 2220		DL-1220	полуавтоматическая	специальное	2 мм	Полуавтоматическая катушка к электрическому триммеру PATRIOT PT 500.
807 11 2224		DL-1224	механическая	специальное	1,2 мм	Катушка, 2 шт в блистере. Для аккумуляторных триммеров PATRIOT TR 240 Li и TR 235 Li.
807 11 2225		DL-1225	полуавтоматическая	M10x1,25	2-2,4 мм	Полуавтоматическая подача лески. Система «Comfort» быстрая заправка лески.
807 11 2226		DL-1226	механическая	M10x1,25 LH	2,4-4,0 мм	Механическая катушка для крепления 2-х отрезков лески. Без подачи лески.
807 11 2227		DL-1227	полуавтоматическая	M10x1,25 LH	2,4-4,0 мм	Полуавтоматическая подача лески.
807 11 2228		DL-1228	механическая	под гайку	2,0-3,0 мм	Механическая катушка для крепления 2-х отрезков лески. Без подачи лески.
807 11 2229		DL-1229	полуавтоматическая	шестигранник+ Гайка M8x1,25	2,0-2,4 мм	Полуавтоматическая подача лески. Подходит к триммерам: Stihl FS 38, FS 40, FS 45, FSE 60, FSE 71, FSE 81, Viking TE 600, TE 700, TE 1000.
807 11 2230		DL-1230	полуавтоматическая	M10x1,25 LH	2,0-3,0 мм	Полуавтоматическая подача лески. Система «Comfort» быстрая заправка лески.
807 11 2231		DL-1231	полуавтоматическая	M10x1,25 LH	2,0-3,0 мм	Полуавтоматическая подача лески.
807 11 22 32		DL-1232	механическая	M10x1,25 LH	2,0-3,0 мм	Регулировка длины хвостов лески осуществляется вручную оператором.
807 11 2250		DL-1250	Диаметр рабочей области: 200мм; Посадка 25,4 мм			Щетка нейлоновая для триммера.
807 11 4004		SP-15	без подачи лески	универсальное	2,4-3,0 мм	Легкая металлическая обойма для фиксации 4 отрезков лески.
807 11 4010		SP-40	механическая	шестигранник + гайка M8x1,25R, M8x1,25R, M8x1,25L	2,4 мм	Механическая катушка.



TBS-3 Promo



TBS-3



TBM-3



TBS-3P



TBS-4



TBM-4



TBS-8



TBS-16



TBS-24



TBS-36



TBM-36



TBM-24



TBS-40



TBS-40 Promo



TBS-40X



TBM-48



TBS-40P

Артикул	Модель	Кол-во зубьев/ лопостей	Ø Внешний/внутренний	Толщина	Описание
809 11 5199	TBS-3 Promo	3	230/25,4 мм	1,4 мм	Предназначен для скашивания жесткой, свалывшейся травы, кустарника и колючей изгороди.
809 11 5200	TBS-3	3	230/25,4 мм	1,4 мм	Предназначен для скашивания жесткой, свалывшейся травы, кустарника и колючей изгороди.
809 11 5202	TBM-3	3	255/25,4 мм	1,4 мм	Предназначен для скашивания жесткой, свалывшейся травы, кустарника и колючей изгороди.
809 11 5203	TBS-3P	3	230/25,4 мм	1,4 мм	Предназначен для скашивания жесткой, свалывшейся травы, кустарника и колючей изгороди.
809 11 5205	TBS-4	4	230/25,4 мм	1,4 мм	Предназначен для скашивания жесткой травы на больших площадях.
809 11 5208	TBM-4	4	255/25,4 мм	1,4	Предназначен для скашивания жесткой травы на больших площадях.
809 11 5210	TBS-8	8	230/25,4 мм	1,4 мм	Предназначен для скашивания жесткой травы, камыша или тростника.
809 11 5215	TBS-16	16	230/25,4 мм	1,4 мм	Предназначен для скашивания жесткой травы, камыша или тростника.
809 11 5217	TBS-24	24	230/24,4 мм	1,4 мм	Предназначен для скашивания жесткой травы и кустарников.
809 11 5220	TBS-36	36	230/25,4 мм	1,3 мм	Предназначен для скашивания сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев. Используется только на триммерах средней и высокой мощности.
809 11 5221	TBM-36	36	255/25,4 мм	1,3 мм	Предназначен для скашивания зарослей кустарников. Используется только на триммерах высокой мощности.
809 11 5224	TBM-24	24	255/25,4 мм	1,4 мм	Предназначен для скашивания жесткой травы и кустарников
809 11 5225	TBS-40	40	230/25,4 мм	1,3 мм	Предназначен для скашивания сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев. Используется только на триммерах средней и высокой мощности.
809 11 5226	TBS-40 Promo	40	230/25,4 мм	1,3 мм	редназначен для скашивания сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев. Используется только на триммерах средней и высокой мощности.
809 11 5227	TBS-40X	40	230/25,4 мм	1,3 мм	редназначен для скашивания сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев. Используется только на триммерах средней и высокой мощности.
809 11 5228	TBM-48	48	255/25,4 мм	1,3 мм	Предназначен для скашивания зарослей кустарников. Используется только на триммерах высокой мощности.
809 11 5229	TBS-40P	40	230/25,4 мм	1,3 мм	редназначен для скашивания сучковатых кустарников и тонких стволов деревьев. Используется только на триммерах средней и высокой мощности.



СИСТЕМА
УВЕЛИЧЕНИЯ
ЗАХВАТА И
ПОДРЕЗКИ СНЕГА

для моделей PRO 750 и PRO 785E




	PRO 550	PRO 750	PRO 785 E
Артикул:	426 10 8550	426 10 8405	426 10 8407
Диаметр шнека:	250 мм	300 мм	300 мм
Ширина ковша:	56 см	66 см	71 см
Высота ковша:	53 см	53 см	53 см
Мощность:	7 л.с.	7.8 л.с.	7.8 л.с.
Объем двигателя:	209 см³	220 см³	220 см³
Количество передач:	6 вперед/2 назад	6 вперед/2 назад	6 вперед/2 назад
Объем топливного бака:	2,3 литра	2,2 литра	2,2 литра
Макс. дальность выброса снега:	до 10 метров	до 10 метров	до 10 метров
Направление выброса снега:	70°	70°	70°
Угол поворота желоба для выброса снега:	190°	190°	190°
Объем масляного картера:	0.6 литра	0.6 литра	0.6 литра
Температурный режим двигателя:	до -30°C	до -35°C	до -35°C
Тип колес:	безвоздушные колеса 13"	Winter Extreme 2	Winter Extreme 2
Подогрев ручек:	-	-	+
Наличие фары:	-	-	+
Вес:	65 кг	75 кг	75 кг



Модели поставляются под заказ!

PS 301

426 10 8465



РЕЗИНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШНЕК



3,5 л.с. / 99 см³
4Т ДВИГАТЕЛЬ



46 см x 28 см
РАЗМЕР КОВША



LOGIC DRIVE
СИСТЕМА ПРИВОДА



РУЧНОЙ СТАРТЕР
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ



БЕНЗИН АИ-92
1,6 ЛИТРА



РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ

Диаметр шнека	180 мм
Направление выброса снега	70°
Угол поворота желоба для выброса снега	190°
Объем масляного картера	0.35 литра
Диаметр колес	180 мм
Материал желоба	пластик
Вес	25,5 кг



PS 601

426 10 8601



СИСТЕМА УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАХВАТА И ПОДРЕЗКИ СНЕГА



66 см x 42 см
МАХ РАЗМЕР КОВША



7 л.с. / 212 см³
4Т ДВИГАТЕЛЬ



5 вперед / 2 назад
ТРАНСМИССИЯ



РУЧНОЙ СТАРТЕР
ЗАПУСК




БЕНЗИН АИ-92
3,6 ЛИТРА



РЕКОМЕНДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ ОБРАБОТКИ

Диаметр шнека	250 мм
Макс. дальность выброса снега	до 10 метров
Направление выброса снега	70°
Угол поворота желоба для выброса снега	190°
Объем масляного картера	0.6 литра
Температурный режим двигателя	до -25°C
Тип колес	Winter Extreme2
Привод на колеса	колесный/самоходный
Шнек	металлический
Вес	64 кг

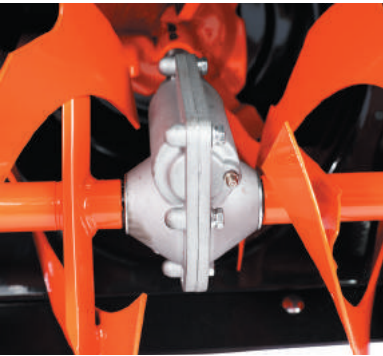

PS 603

426 10 8603

PS 603LED

426 10 9603



ORIGINAL
XTS
EXTENSION
SYSTEM

СИСТЕМА
УВЕЛИЧЕНИЯ
ЗАХВАТА И
ПОДРЕЗКИ СНЕГА

- LED BRIGHT**
СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА
для модели PS 603LED
- 7 л.с. / 212 см³**
4Т ДВИГАТЕЛЬ
- 66 см x 42 см**
МАХ РАЗМЕР КОВША
- 6 вперед / 2 назад**
ТРАНСМИССИЯ
- РУЧНОЙ СТАРТЕР**
ЗАПУСК
- БЕНЗИН АИ-92**
3,6 ЛИТРА

РЕКОМЕНДОВАННАЯ
800m² ПЛОЩАДЬ
ОБРАБОТКИ

Диаметр шнека	250 мм
Макс. дальность выброса снега	до 10 метров
Направление выброса снега	70°
Угол поворота желоба для выброса снега	190°
Объем масляного картера	0.6 литра
Температурный режим двигателя	до -25°C
Тип колес	Winter Extreme 2
Привод на колеса	колесный/самоходный
Шнек	металлический
Вес	65 кг



PATRIOT

ORIGINAL
XTS
EXTENSION
SYSTEM

СИСТЕМА
УВЕЛИЧЕНИЯ
ЗАХВАТА И
ПОДРЕЗКИ СНЕГА

PS 911

Артикул: 426 10 8488



- 11 л.с. / 302 см³**
4Т ДВИГАТЕЛЬ
- 81 см x 53 см**
МАХ РАЗМЕР КОВША
- 6 вперед / 2 назад**
ТРАНСМИССИЯ
- РУЧНОЙ СТАРТЕР**
ЗАПУСК
- БЕНЗИН АИ-92**
4,5 ЛИТРА

РЕКОМЕНДОВАННАЯ
1200m² ПЛОЩАДЬ
ОБРАБОТКИ

Диаметр шнека	300 мм
Макс. дальность выброса снега	до 15 метров
Направление выброса снега	70°
Угол поворота желоба для выброса снега	190°
Объем масляного картера	1 л
Температурный режим двигателя	до -35°C
Тип колес	Winter Extreme 2
Привод на колеса	колесный/самоходный
Шнек	металлический
Вес	100 кг



PS 707

426 10 9707

PS 707E

426 10 9727

ORIGINAL
XTS
EXTENSION
SYSTEM

СИСТЕМА
УВЕЛИЧЕНИЯ
ЗАХВАТА И
ПОДРЕЗКИ СНЕГА




- 7 л.с. / 212 см³
4Т ДВИГАТЕЛЬ
- 71 см x 53 см
МАХ РАЗМЕР КОВША
- 6 вперед / 2 назад
ТРАНСМИССИЯ
- РУЧНОЙ СТАРТЕР
ЗАПУСК
для модели PS 707
- E-START
ЭЛЕКТРОСТАРТ
для модели PS 707E
- БЕНЗИН АИ-92
3,6 ЛИТРА

1000m²

РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ПЛОЩАДЬ
ОБРАБОТКИ

Диаметр шнека	300 мм
Макс. дальность выброса снега	до 10 метров
Направление выброса снега	70°
Угол поворота желоба для выброса снега	190°
Объем масляного картера	0.6 литра
Температурный режим двигателя	до -25°C
Тип колес	Winter Extreme 2
Привод на колеса	колесный/самоходный
Шнек	металлический
Вес	80 кг

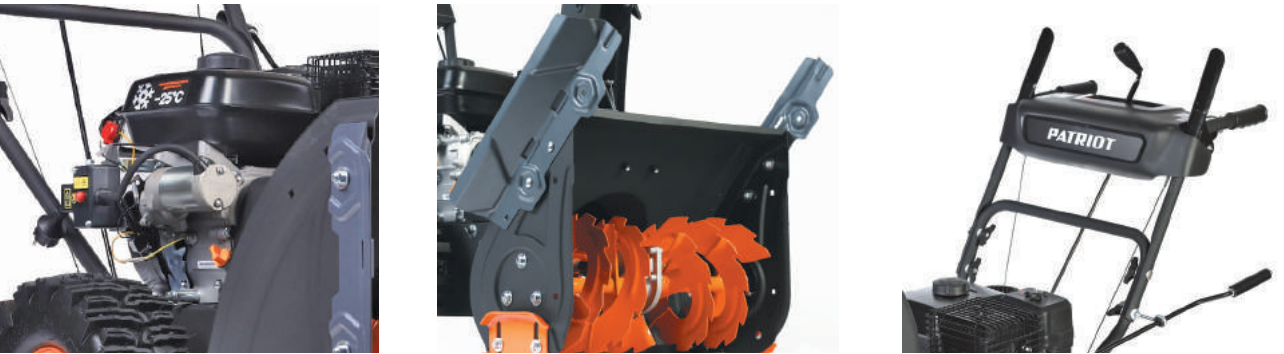

PATRIOT

ORIGINAL
XTS
EXTENSION
SYSTEM

СИСТЕМА
УВЕЛИЧЕНИЯ
ЗАХВАТА И
ПОДРЕЗКИ СНЕГА

PS 707 T

426 10 9717



- 7 л.с. / 212 см³
4Т ДВИГАТЕЛЬ
- 71 см x 53 см
МАХ РАЗМЕР КОВША
- 6 вперед / 2 назад
ТРАНСМИССИЯ
- РУЧНОЙ СТАРТЕР
ЗАПУСК
- БЕНЗИН АИ-92
3,6 ЛИТРА

1000m²

РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ПЛОЩАДЬ
ОБРАБОТКИ

Диаметр шнека	300 мм
Макс. дальность выброса снега	до 10 метров
Направление выброса снега	70°
Угол поворота желоба для выброса снега	190°
Объем масляного картера	0.6 литра
Температурный режим двигателя	до -25°C
Тип протектора колес	Резиновые гусеницы
Привод на колеса	Гусеничный/самоходный
Шнек	металлический
Вес	85 кг



Сибирь 57

426 10 8657



ORIGINAL
XTS
EXTENSION
SYSTEM

СИСТЕМА
УВЕЛИЧЕНИЯ
ЗАХВАТА И
ПОДРЕЗКИ СНЕГА

LED BRIGHT
СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА

7 л.с. / 212 см³
4Т ДВИГАТЕЛЬ

66 см x 42 см
МАХ РАЗМЕР КОВША

6 вперед / 2 назад
ТРАНСМИССИЯ

РУЧНОЙ СТАРТЕР
ЗАПУСК

БЕНЗИН АИ-92
2,2 ЛИТРА

800m² РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ПЛОЩАДЬ
ОБРАБОТКИ

Диаметр шнека	250 мм
Макс. дальность выброса снега	до 10 метров
Направление выброса снега	70°
Угол поворота желоба для выброса снега	190°
Объем масляного картера	0.6 л
Температурный режим двигателя	до -35°C
Тип колес	Winter Extreme 2
Привод на колеса	колесный/самоходный
Шнек	металлический
Вес	70 кг



Сибирь 62

426 10 8662



ORIGINAL
XTS
EXTENSION
SYSTEM

СИСТЕМА
УВЕЛИЧЕНИЯ
ЗАХВАТА И
ПОДРЕЗКИ СНЕГА

LED BRIGHT
СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА

7 л.с. / 212 см³
4Т ДВИГАТЕЛЬ

71 см x 53 см
МАХ РАЗМЕР КОВША

6 вперед / 2 назад
ТРАНСМИССИЯ

РУЧНОЙ СТАРТЕР
ЗАПУСК

БЕНЗИН АИ-92
2,2 ЛИТРА

1000m² РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ПЛОЩАДЬ
ОБРАБОТКИ

Диаметр шнека	300 мм
Макс. дальность выброса снега	до 10 метров
Направление выброса снега	70°
Угол поворота желоба для выброса снега	190°
Объем масляного картера	0.6 л
Температурный режим двигателя	до -35°C
Тип колес	Winter Extreme 2
Привод на колеса	колесный/самоходный
Шнек	металлический
Вес	70 кг





ORIGINAL
XTS
EXTENSION
SYSTEM

СИСТЕМА
УВЕЛИЧЕНИЯ
ЗАХВАТА И
ПОДРЕЗКИ СНЕГА

LED BRIGHT
СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА

E-START
ЭЛЕКТРОСТАРТ

Сибирь 67E

1000m²

Сибирь 110E

1200m²

Сибирь 113E

1200m²

РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ПЛОЩАДЬ
ОБРАБОТКИ

Сибирь 67E

426 10 8667



7 л.с. / 212 см³
4Т ДВИГАТЕЛЬ



6 вперед / 2 назад
ТРАНСМИССИЯ



71 см x 53 см
МАХ РАЗМЕР КОВША



БЕНЗИН АИ-92
2,2 ЛИТРА

Сибирь 110E

426 10 8111



11 л.с. / 302 см³
4Т ДВИГАТЕЛЬ



6 вперед / 2 назад
ТРАНСМИССИЯ



81 см x 53 см
МАХ РАЗМЕР КОВША



БЕНЗИН АИ-92
4,5 ЛИТРА

Сибирь 113E

426 10 8113



13 л.с. / 420 см³
4Т ДВИГАТЕЛЬ



6 вперед / 2 назад
ТРАНСМИССИЯ



86 см x 53 см
МАХ РАЗМЕР КОВША



БЕНЗИН АИ-92
5,5 ЛИТРА

Диаметр шнека	300 мм
Макс. дальность выброса снега	до 15 метров
Направление выброса снега	70°
Угол поворота желоба для выброса снега	190°
Температурный режим двигателя	до -35°C
Система старта	ручной/электро
Подогрев ручек	+
Тип колес	Winter Extreme 2
Привод на колеса	колесный/самоходный
Шнек	металлический



ORIGINAL
XTS
EXTENSION
SYSTEM

СИСТЕМА
УВЕЛИЧЕНИЯ
ЗАХВАТА И
ПОДРЕЗКИ СНЕГА

LED BRIGHT
СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА

E-START
ЭЛЕКТРОСТАРТ

Сибирь 85ЕТ

800m²

Сибирь 110ЕТ

1200m²

Сибирь 130ЕТ

1500m²

РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ПЛОЩАДЬ
ОБРАБОТКИ

Сибирь 85ЕТ

426 10 8850



7,0 л.с. / 212 см³
4Т ДВИГАТЕЛЬ



6 вперед / 2 назад
ТРАНСМИССИЯ



71 см x 53 см
МАХ РАЗМЕР КОВША



БЕНЗИН АИ-92
2,2 ЛИТРА

Сибирь 110ЕТ

426 10 7110



11 л.с. / 375 см³
4Т ДВИГАТЕЛЬ



6 вперед / 2 назад
ТРАНСМИССИЯ



81 см x 53 см
МАХ РАЗМЕР КОВША



БЕНЗИН АИ-92
5,5 ЛИТР

Диаметр шнека	300 мм
Макс. дальность выброса снега Сибирь 85ЕТ/ Сибирь 110СЕТ/ Сибирь 130СЕТ	до 10 / 15 / 15 метров
Направление выброса снега	70°
Угол поворота желоба для выброса снега	190°
Температурный режим двигателя Сибирь 85ЕТ/ Сибирь 110СЕТ/ Сибирь 130СЕТ	-35°C
Система старта	ручной/электро
Подогрев ручек	+
Тип передвижения	гусеничный ход
Привод на колеса	Гусеничный/самоходный
Шнек	металлический

Сибирь 130ЕТ

426 10 8130



13,0 л.с. / 302 см³
4Т ДВИГАТЕЛЬ



6 вперед / 2 назад
ТРАНСМИССИЯ



86 см x 53 см
МАХ РАЗМЕР КОВША



БЕНЗИН АИ-92
5,5 ЛИТР

PS 1500 E

426 30 2216



PS 1600 E

426 30 2217



Мощность двигателя:	1300 Вт	1500 Вт
Размер ковша:	28x15 см	35x15 см
Диаметр шнека:	120 мм	120 мм
Система шнеков:	одноступенчатая	одноступенчатая
Макс. дальность выброса снега:	до 7 метров	до 10 метров
Макс. частота вращения шнеков:	4000 об/мин	4500 об/мин
Материал шнека:	пластиковый	пластиковый
Уровень шума при работе:	60 дБ	60 дБ

PS 2300 E

426 30 2222



РЕЗИНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШНЕК



LOGIC DRIVE
СИСТЕМА ПРИВОДА



BRIGHT LED
СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ

Мощность двигателя:	2300 Вт
Размер ковша:	50x25 см
Диаметр шнека:	170 мм
Система шнеков:	одноступенчатая
Макс. дальность выброса снега:	до 5 метров
Макс. частота вращения шнеков:	3000 об/мин
Материал шнека:	резинометаллический
Уровень шума при работе:	60 дБ

SAE 5W-30
4T ARCTIC

Всесезонное моторное масло с улучшенными низкотемпературными свойствами, предназначенное для использования в четырехтактных малолитражных бензиновых и дизельных двигателях стационарной и подвижной садовой техники (генераторов, мотопомп, культиваторов, газонокосилок, мини-тракторов, снегоуборщиков). Производится на основе синтетических базовых масел и технологии Ultimate Agents Protection, которая обеспечивает защиту деталей двигателя от отложений, износа и коррозии. Может применяться в двигателях, требующих масло категории API SL/CF и ниже. Обеспечивает запуск двигателя вплоть до -30 °C окружающего воздуха и защищает двигатель до +45 °C. PATRIOT G-Motion 4T Arctic SAE 5W-30 изготовлено с учетом особенностей эксплуатации малолитражных двигателей стационарной и подвижной садовой техники PATRIOT. Использование специализированных масел PATRIOT G-Motion позволяет максимально обеспечить работоспособность садовой техники.



PS 888 S

426 10 8888



- 7 л.с. / 212 см³
4Т ДВИГАТЕЛЬ
- 5 вперед / 2 назад
ТРАНСМИССИЯ
- 60 см / 35 см
ШИРИНА / Ø ЩЕТКИ
- РУЧНОЙ СТАРТЕР
ЗАПУСК
- БЕНЗИН АИ-92
3,6 ЛИТРА

Универсальная машина с возможностью установки снегоотбрасывателя, снежного отвала, подметальных щеток - подойдет для уборки снега, листьев, скошенной травы и прочего мусора в любое время года.

Производительность	1200 м²/час
Объем масляного картера	0.6 л
Тип колес	13х4,1-6
Привод на колеса	колесный/самоходный
Вес	75 кг

Принадлежности и расходные материалы
ремни для модели PS 888S



- SA 56
Снегоотбрасыватель
426 10 8887

S-26/888
Комплект сменных щеток для PS (в коробке 20 щеток)
426 00 1888
- B 60
Щетка в сборе
426 10 8889
- SN 60
Снежный отвал
426 10 8885
- DC 60
Контейнер для мусора
426 10 8886

PATRIOT

S 510 BS

766 10 0015



- 5,5 л.с. / 161 см³
4Т ДВИГАТЕЛЬ BRIGGS & STRATTON
- 3 вперед / 1 назад
ТРАНСМИССИЯ
- 100 см / 35 см
ШИРИНА / Ø ЩЕТКИ

S 608 P

766 10 0013



- 5,5 л.с. / 173 см³
4Т ДВИГАТЕЛЬ
- 3 вперед / 1 назад
ТРАНСМИССИЯ
- 80 см / 35 см
ШИРИНА / Ø ЩЕТКИ

S 610 P

766 10 0011



- 5,5 л.с. / 173 см³
4Т ДВИГАТЕЛЬ
- 3 вперед / 1 назад
ТРАНСМИССИЯ
- 100 см / 35 см
ШИРИНА / Ø ЩЕТКИ

Производительность:	3500 м²/час	3500 м²/час	3500 м²/час
Объем топливного бака:	1 литр	1 литр	1 литр
Частота вращения:	180-350 об/мин	180-350 об/мин	180-350 об/мин
Система старта:	ручной	ручной	ручной/электро

Принадлежности и расходные материалы
ремни для подметальных машин




- SB 80
Щетка универсальная
для установки на подметальную
машину S 608P
710 00 0035

SC 80
Контейнер для сбора мусора
для установки на подметальную
машину S 608P
710 00 0025

SN 80
Скребок для снега
для установки на подметальную
машину S 608P
710 00 0020
- SB 100
Щетка универсальная
для установки на подметальные
машины S 610P и S 510BS
710 00 0040

SC 100
Контейнер для сбора мусора
для установки на подметальные
машины S 610P и S 510BS
710 00 0030

SN 100
Скребок для снега
для установки на подметальные
машины S 610P и S 510BS
710 00 0022

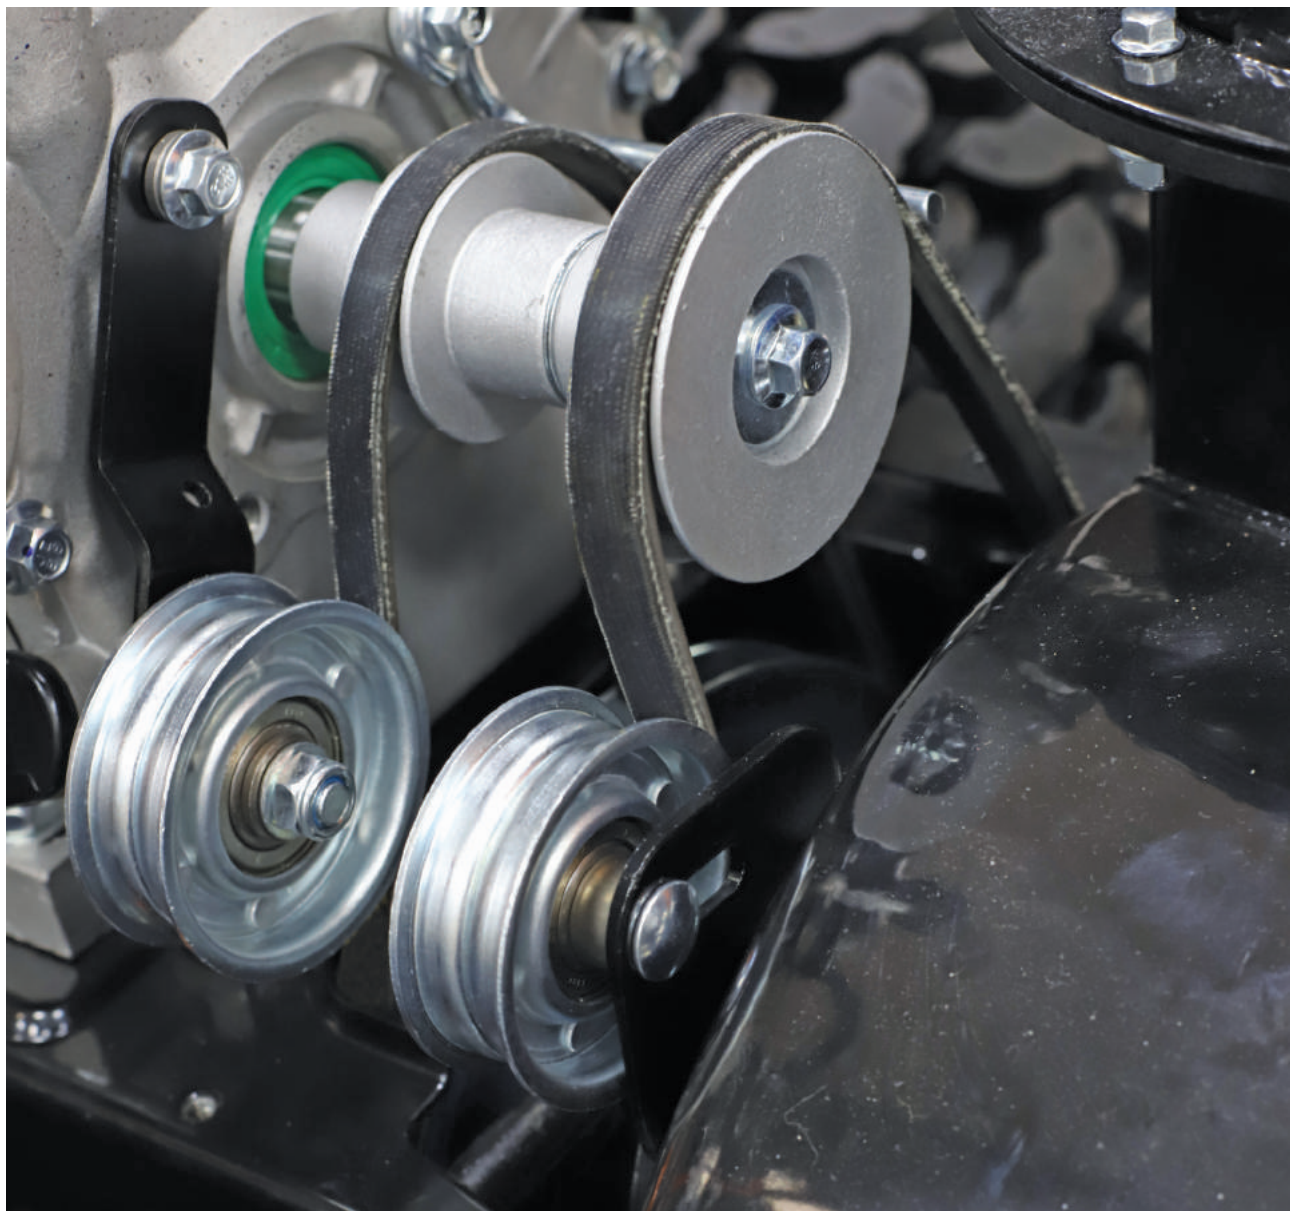

Принадлежности и расходные материалы ремни для снегоуборщиков

426009201	V10X675	Ремень для снегоуборщика Сибирь 997ЕКХ
426009202	V10X705	Ремень для снегоуборщика PS888
426009203	4LXP895	Ремень для снегоуборщика Сибирь 110
426009204	4LXP880	Ремень для снегоуборщика Сибирь 60, Сибирь 65Е, Сибирь 68Е, Сибирь 85ЕТ
426009205	3LXP825	Ремень для снегоуборщика PS888
426009206	3LXP670	Ремень для снегоуборщика Сибирь 997ЕКХ, PHG72Е
426009207	3LXP755	Ремень привода шнека для снегоуборщика Сибирь 999ЕКХ
426009212	3LXP 880	Ремень привода хода для снегоуборщика Сибирь 999ЕКХ
426009221	5M_HTD-750	Ремень привода хода для снегоуборщика
426009222	4LXP745	Ремень привода шнека для снегоуборщика
426009223	3LXA809	Ремень привода хода для снегоуборщика
426009224	4LXA822	Ремень привода шнека для снегоуборщика
426009225	3LXA870	Ремень привода хода для снегоуборщика
426009226	4LXA875Е	Ремень привода шнека для снегоуборщика
426009227	5M_HTD-810	Ремень привода хода для снегоуборщика

PATRIOT



Штифты срезные SH 6-37

Штифты срезные диаметром 6 мм, для установки на шнек снегоуборочной машины.

426 00 1019



Болты срезные SH 8-38

Болты срезные SH 8-38 диаметр 8 мм, для установки на шнек снегоуборочной машины(комплект 4шт)

426 00 1021



Цепи CS 13

Цепи на колеса 13"
Комплект 2 штуки

426 00 2010



Цепи CS 14

Цепи на колеса 14"
Комплект 2 штуки

426 00 2015



Цепи CS 15

Цепи на колеса 15"
Комплект 2 штуки

426 00 2020



Колесо пневматическое с диском
Patriot Winter Extreme
14x5,50-6

#490001284, Left
#490001283, Right



Колесо пневматическое с диском
Patriot Winter Extreme2
14x5,50-6

#490001285, Left
#490001286, Right





Мотоблоки и культиваторы

СОБРАНО
В РОССИИ

PATRIOT

Калуга

440 10 7010

 Алюминиевый редуктор

2 НАЗАД 4 ВПЕРЕД

 ПОНИЖЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

16" 4"

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА

Ширина обработки:	90 см
Пневматические колеса:	P4.00-8D-1
Мощность двигателя:	7 л.с.
Объем двигателя:	208 см³



Калуга М

440 10 7011

 Чугунный редуктор

2 НАЗАД 4 ВПЕРЕД

 ПОНИЖЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

19" 4"

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА

Ширина обработки:	90 см
Пневматические колеса:	P4.00-10D-1
Мощность двигателя:	7 л.с.
Объем двигателя:	208 см³



Калуга М X-Drive

440 10 7004

 Чугунный редуктор

2 НАЗАД 4 ВПЕРЕД

 ПОНИЖЕННАЯ ПЕРЕДАЧА

16" 6,5"

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА

Ширина обработки:	90 см
Пневматические колеса:	P16x6.50-8D-1 X-Drive
Мощность двигателя:	7 л.с.
Объем двигателя:	208 см³





PATRIOT



Урал колеса Extreme
440 10 7581



Ширина обработки:	90 см
Пневматические колеса:	P19x7.0-8D-1 Extreme
Мощность двигателя:	7,8 л.с.
Объем двигателя:	220 см³



Урал М колеса Extreme
440 10 7007



Ширина обработки:	90 см
Пневматические колеса:	P19x7.0-8D-1 Extreme
Мощность двигателя:	7,8 л.с.
Объем двигателя:	220 см³

	Калуга	Калуга М	Калуга М X-Drive
Артикул:	440 10 7010	440 10 7011	440 10 7004
Скорость передвижения, км/час	2-10	3-10	2-10
Ширина обработки, см	90	90	90
Глубина обработки, мм	160-300	160-300	160-300
Количество передач	4 вперед/2 назад	4 вперед/2 назад	4 вперед/2 назад
Мощность двигателя, л.с.	7	7	7
Объем двигателя, см³	208	208	208
Объем топливного бака, л	3,6	3,6	3,6
Объем масляного картера, л	0,6	0,6	0,6
Объем картера редуктора, л	1,2	1,2	1,2
Диаметр колес, мм	400	450	400
Диаметр фрез, мм	320	320	320
Механизм сцепления	клиноременное	клиноременное,	клиноременное
Ступица, мм	23	23	23
Приводной ремень	17-950Li	17-950Li	17-950Li
Пневматические колеса	PATRIOT P4.00-8D-1	PATRIOT P4.00-10D-1	P16x6.50-8D-1 протектор X-Drive
Двигатель	P 170 FA	P 170 FA	P 170 FA
Тип двигателя	4-х тактный бензиновый	4-х тактный бензиновый	4-х тактный бензиновый
Тип топлива	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92
Свеча зажигания	Patriot F7TC	Patriot F7TC	Patriot F7TC
Подключение активной навески	шкив	шкив	шкив
Редуктор	алюминиевый	чугунный	чугунный
Вес, кг	75	82	81

	Урал колеса Extreme	Урал М колеса Extreme
Артикул:	440 10 7581	440 10 7007
Скорость передвижения, км/час	4-10	4-10
Ширина обработки, см	90	90
Глубина обработки, мм	160-300	160-300
Количество передач	4 вперед / 2 назад	6 вперед / 2 назад
Мощность двигателя, л.с.	7,8	7,8
Объем двигателя, см³	220	220
Объем топливного бака, л	3,6	3,6
Объем масляного картера, л	0,6	0,6
Объем картера редуктора, л	1,2	1,2
Диаметр колес, мм	490	490
Диаметр фрез, мм	320	320
Механизм сцепления	клиноременное	клиноременное
Ступица, мм	23	23
Приводной ремень	17X914Li (963-01)	17X914Li (963-01)
Пневматические колеса	P19x7.0-8D-1 Extreme	P19x7.0-8D-1 Extreme
Двигатель	P 175FC	P 175FC
Тип двигателя	4-х тактный бензиновый	4-х тактный бензиновый
Тип топлива	бензин АИ-92	бензин АИ-92
Свеча зажигания	PATRIOT F7TC	PATRIOT F7TC
Подключение активной навески	шкив	шкив
Редуктор	чугунный	чугунный
Вес, кг	107	110

Кубань М

460 10 5555



ТРАНСМИССИЯ



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА

Ширина обработки:	85 см	100 см
Пневматические колеса:	4.00-10	P4.00-8D-1
Мощность двигателя:	7 л.с.	7 л.с.
Объем двигателя:	212 см³	208 см³

Vegas 7

440 10 6505



ТРАНСМИССИЯ



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА

Ширина обработки:	85 см	100 см
Пневматические колеса:	4.00-10	P4.00-8D-1
Мощность двигателя:	7 л.с.	7 л.с.
Объем двигателя:	212 см³	208 см³

Волга

440 10 7566



ТРАНСМИССИЯ



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА

Ширина обработки:	90 см
Пневматические колеса:	19*7-8
Мощность двигателя:	7 л.с.
Объем двигателя:	208 см³

ДИЗЕЛЬНЫЕ МОТОБЛОКИ BOSTON

Мощные дизельные мотокультиваторы с рекордной шириной захвата укомплектованы фрезами и пневмоколесами, оборудованы валом отбора мощности, и дисковым сцеплением в масляной ванне. Шестерёнчатый редуктор способен выдерживать самые продолжительные нагрузки. Отдельно можно приобрести и установить роторную косилку, тележку, плуг, окучник, картофелевыкапыватель.

Nevada 9

440 10 6503



ТРАНСМИССИЯ



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА

Ширина обработки:	135 см	110 см
Пневматические колеса:	P5.00-12D-1	P6.00-12
Мощность двигателя:	9 л.с.	15 л.с.
Объем двигателя:	270 см³	420 см³

Nevada 15

440 10 6506



ТРАНСМИССИЯ



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА

Ширина обработки:	135 см	110 см
Пневматические колеса:	P5.00-12D-1	P6.00-12
Мощность двигателя:	9 л.с.	15 л.с.
Объем двигателя:	270 см³	420 см³

Boston 6D

440 70 1535



ТРАНСМИССИЯ



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА

Ширина обработки:	105 см
Пневматические колеса:	P4.00-10D-1
Мощность двигателя:	6 л.с.
Объем двигателя:	227 см³

Boston 9DE

440 70 1530



ТРАНСМИССИЯ



ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА

Ширина обработки:	105 см	135 см
Пневматические колеса:	P4.00-10D-1	P5.00-12D-1
Мощность двигателя:	6 л.с.	9 л.с.
Объем двигателя:	227 см³	406 см³

КУЛЬТИВАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ



Denver

460 10 4400



Ширина обработки:	24 см	24 см	50-85 см
Мощность двигателя:	2,8 л.с.	2,8 л.с.	7 л.с.
Диаметр фрез:	220 мм	220 мм	330 мм
Редуктор:	червячный	червячный	цепной

Denver F

460 10 4478



Oregon

460 10 4555



КУЛЬТИВАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Elektra 1000

460 30 2116



Ширина обработки:	36 см	45 см
Мощность двигателя:	1000 Вт	1500 Вт
Диаметр фрез:	205 мм	205 мм
Редуктор:	червячный	червячный

Elektra 1500

460 30 2117



	Denver	Denver F	Oregon	Elektra 1000	Elektra 1500
Артикул:	460 10 4400	460 10 4478	460 10 4555	460 30 2116	460 30 2117
Ширина обработки, мм	240	240	500-850	360	450
Глубина обработки, мм				180	230
Количество передач	1 вперед	1 вперед	1 вперед/1назад	1 вперед	1 вперед
Мощность двигателя, л.с.	2,8	2,8	7	1 кВт	1,5 кВт
Объем двигателя, см³	52	52	208	-	-
Объем топливного бака, л	1,2	1,2	3,6	-	-
Объем масляного картера, л	-	-	0,6	-	-
Диаметр фрез, мм	220	220	330	205	205
Стартер	ручной	ручной	ручной		
Транспортировочные колеса	+	+	+	-	+
Тип двигателя	2-х тактный	2-х тактный	4-х тактный	электрический	электрический
Тип топлива	1:40 (масло / бензин)	1:40 (масло / бензин)	бензин АИ-92	-	-
Редуктор	червячный	червячный	цепной	червячный	червячный
Выносной фильтр двигателя	-	+	-	-	-
Вес, кг	16,4		52,5	9,5	14,5

	Кубань М	Vegas 7	Волга	Nevada 9	Nevada 15	Boston 6D	Boston 9DE
Артикул:	460 10 5555	440 10 6505	440 10 7566	440 10 6503	440 10 6506	440 70 1535	440 70 1530
Скорость передвижения, км/час	10	10	10	10	10	10	10
Ширина обработки, см	90	100	90	135	110	105	135
Глубина обработки, мм	160-300	160-300	170-340	160-300	160-300	160-300	160-300
Количество передач	3 вперед/1 назад	2 вперед/1 назад	2 вперед/1 назад	2 вперед/1 назад	2 вперед/1 назад	2 вперед/1 назад	2 вперед/1 назад
Мощность двигателя, л.с.	7	7	7	9	15	6	9
Объем двигателя, см³	212	208	208	270	420	227	406
Объем топливного бака, л	3,5	3,6	3,6	6,0	6,5	2,5	5,5
Объем масляного картера, л	0,6	0,6	0,6	1,1	1,1	0,75	1,65
Объем картера редуктора, л	1,2	1,8	1,2	2,6	2,6	1,8	2,6
Диаметр колес, мм	450	400	490	560	610	460	610
Диаметр фрез, мм	300	350	360	340	340	340	340
Механизм сцепления	клиноременное	многодисковое в масляной ванне	многодисковое в масляной ванне	многодисковое в масляной ванне	многодисковое в масляной ванне	многодисковое в масляной ванне	многодисковое в масляной ванне
Ступица, мм	23	23		32	32	23	32
Приводной ремень	17X914Li	-		-	-	-	-
Двигатель	P 170FC	P 170FC	P 170 FB	P 177	P 190F	P 170 DS	P 186
Тип двигателя	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Тип топлива	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	дизельное топливо	дизельное топливо
Свеча зажигания	Patriot F7TC	Patriot F7TC	F7TC	Patriot F7TC	Patriot F7TC		
Подключение активной навески	шквив	ВОМ	ВОМ	ВОМ	ВОМ	ВОМ	ВОМ
Редуктор	чугунный	чугунный	чугунный	чугунный	чугунный	чугунный	чугунный
Вес, кг	115	91	91	147	148	108	179



Принадлежности и расходные материалы ремни для мотокультиваторов

426009000	Ремень PATRIOT 17X914Li(963) для мотокультиватора Самара, Самара-М, Урал, Калуга-М, Владимир, Победа
426009001	Ремень PATRIOT 17X940Li(980) для мотокультиватора Калуга, Ростов
426009002	Ремень PATRIOT 17X900 для мотокультиватора MaxCut MC750
426009003	Ремень PATRIOT 17X965 для мотокультиватора Кубань
426009004	Ремень PATRIOT 13X1050Li для мотокультиватора Oregon, ремень переднего хода
426009005	Ремень PATRIOT 10X925 для мотокультиватора Oregon, ремень заднего хода

Подключение навесного оборудования



P 170 FB-20 M

470 10 8171



P 175 FB

470 10 8120



XP 708 C

470 10 8011



XP 708 BH

470 10 8009



XP 970 B

470 10 8070



	P170FB-20M	P175FB	XB708C	XP708BH	XP970B
Артикул:	470 10 8171	470 10 8120	470 10 8011	470 10 8009	470 10 8070
Мощность двигателя	7 л.с.	7,8 л.с.	7 л.с.	7 л.с.	9 л.с.
Объем двигателя	208 см³	220 см³	212 см³	212 см³	270 см³
Объем топливного бака	3,6 литра	3,6 литра	3,6 литра	3,6 литра	6,5 литра
Частота вращения	3600 об/мин	3600 об/мин	3600 об/мин	3600 об/мин	3600 об/мин
Тип двигателя	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный	4-х тактный
Тип топлива	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92
Свеча зажигания	Patriot F7TC	Patriot F7TC	Patriot F7TC	Patriot F7TC	Patriot F7TC
Макс. диаметр хвостовика	20 мм	19,05 мм	20 мм	19,05 мм	25 мм
Посадка на хвостовик	шпонка	шпонка	конус	шпонка	шпонка
Система зажигания	транзисторно-магнитное	транзисторно-магнитное	транзисторно-магнитное	транзисторно-магнитное	транзисторно-магнитное
Вращение вала	против часовой стрелки	против часовой стрелки	против часовой стрелки	против часовой стрелки	против часовой стрелки
Система воздушного фильтра	маслонаполняемый фильтр	тонкой очистки	тонкой очистки	тонкой очистки	тонкой очистки
Система охлаждения	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное
Вес	14,4 кг	15,7 кг	16 кг	16 кг	26 кг

ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ

PATRIOT



WH 540B

770 00 0035



WH 1100B

770 00 0040



WH 4000R

770 00 0025



Тяговое усилие:	540 кг	1100 кг	4000 кг
Длина троса:	8 метров	8 метров	3 метров
Тип механизма:	храповый	храповый	храповый
Кол-во крюков:	1 шт	1 шт	3 шт
Материал троса:	сталь	сталь	сталь

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ



VR 100

770 00 0005
Тиски слесарные

VR 150

770 00 0010
Тиски слесарные

VR 200

770 00 0015
Тиски слесарные

DP 2000 2T

770 00 0001

ДОМКРАТ ПОДКАТНОЙ

Грузоподъемность: 2 тонны
 Мин. высота подъема: 135 мм
 Макс. высота подъема: 320 мм
 Вес: 6,5 кг

**DB2000 2T**

770 00 0020

DB3000 3T

770 00 0030

DB5000 5T

770 00 0050

Грузоподъемность:	2 тонны	3 тонны	5 тонны
Мин. высота подъема:	158 мм	178 мм	197 мм
Макс. высота подъема:	308 мм	343 мм	382 мм
Вес:	2,4 кг	3,1 кг	4,1 кг

МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНАЯ

PATRIOT**MS 70**

710 00 7000

МАШИНА ПОДМЕТАЛЬНАЯ

Производительность: 2800 м²/час
 Ширина обработки: 70 см
 Объем контейнера: 14 литров
 Возможность работы
 внутри помещения: +
 Тип двигателя: механический

2800 м²/часПЛОЩАДЬ
ОБРАБОТКИ**14 литров**

МУСОРОСБОРНИК

**MSB 70**

710 00 7101

Комплект из двух сменных щеток для подметательной машины PATRIOT MS 70.



Воздуходувки

**PATRIOT****BGK 345**

755 10 0345

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
РАНЦЕВЫЙ РЕМЕНЬ**2.5 л.с. / 43 см³** **2Т ДВИГАТЕЛЬ****85 м/сек** **СКОРОСТЬ**

Производительность:	870 м ³ /час	720 м ³ /час
Объем топливного бака:	1 литр	15000 об/мин
Объем мусоросборника:	-	40 литров
Тип топлива:	смесь 1:40 (масло + бензин АИ-92)	электрический
Функции:	обдув	обдув, измельчение, всасывание

BV 2000E

755 30 2451

**2000 Вт** **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ****75 м/сек** **СКОРОСТЬ****BG 125**

755 10 0125

**1 л.с. / 25 см³** **2Т ДВИГАТЕЛЬ****60 м/сек** **СКОРОСТЬ**

Производительность:	620 м ³ /час	720 м ³ /час
Объем топливного бака:	0,6 литра	0,45 литра
Объем мусоросборника:	-	40 литров
Тип топлива:	смесь 1:40 (масло + бензин АИ-92)	смесь 1:40 (масло + бензин АИ-92)
Функции:	обдув	обдув, измельчение, всасывание

BG 225

755 10 0126

**1 л.с. / 25 см³** **2Т ДВИГАТЕЛЬ****63 м/сек** **СКОРОСТЬ**



Газонокосилки



Современные двигатели Briggs&Stratton для газонокосилок соответствуют самым строгим стандартам. Patriot используют двигатели Briggs&Stratton для газонокосилок, так как эти агрегаты отличаются следующими преимуществами:

- наличие электронной системы зажигания обеспечивает легкий запуск в любую погоду;
- компактная архитектура и небольшой вес;
- высокая мощность и производительность;
- наличие инновационного глушителя обеспечивает низкий уровень шума во время работы;
- низкое потребление топлива;
- соответствие строгим экологическим стандартам.

Газонокосилки Patriot комплектуются двигателями Briggs&Stratton в широком диапазоне мощностей.

PT 47BS

512 10 9016



Бензиновая газонокосилка на базе двигателя Briggs&Stratton 500E с изменяемой высотой скашивания. Для облегчения работы, данная модель оснащена простой системой запуска Prime 'N Pull™ и приводом на колеса. Корпус косилки покрыт специальным антикоррозийным составом, а также оснащен штуцером для подключения шланга - для быстрой очистки внутренней части деки после работы.

Мощность:	3.5 л.с.	5 л.с.
Объем двигателя:	140 см³	161 см³
Ширина скашивания:	46 см	51 см
Высота скашивания:	25-75 мм	25-75 мм
Объем травосборника:	60 литров	60 литров

PT 42BS

512 10 9017



Бензиновая газонокосилка на базе двигателя Briggs&Stratton 300 E с изменяемой высотой скашивания. Глушитель Lo-Tone™ обеспечивает низкий уровень шума. Электронная система зажигания Magnetron® обеспечивает бесперебойный, удобный запуск.

Мощность:	3.5 л.с.
Объем двигателя:	125 см³
Ширина скашивания:	41 см
Высота скашивания:	25-75 мм
Объем травосборника:	40 литров

PT 52BS

512 10 9220



Мощная бензиновая газонокосилка на базе двигателя Briggs & Stratton 750EX Series с изменяемой высотой скашивания. Возможна работа в трех режимах: сбор травы в травосборник, боковой выброс травы, режим мульчирования. Данная модель оснащена системой запуска ReadyStart®, которая обеспечивает легкий запуск без необходимости подкачки топлива.

Функция мульчирования в газонокосилке представляет собой технологию, направленную на стрижку и последующее измельчение травы с ее равномерным распределением по участку. Газонокосилка с мульчированием работает по такому принципу: вначале оборудование срезает верхний слой травяного покрова; после этого скошенную растительность измельчает мульчирующий нож; затем трава выбрасывается обратно на участок.

PT 40

512 10 9401



PT 41LM

512 10 9002



Мощность двигателя:	3,5 л.с.	4 л.с.
Объем двигателя:	130 см³	150 см³
Ширина скашивания:	40 см	41 см
Высота скашивания:	35-65 мм	25-75 мм
Объем травосборника:	35 литров	40 литров

PT 46S

512 10 9006



PT 47LS

512 10 9014



Мощность двигателя:	4 л.с.	4,5 л.с.
Объем двигателя:	150 см³	163 см³
Ширина скашивания:	46 см	46 см
Высота скашивания:	25-75 мм	25-75 мм
Объем травосборника:	50 литров	60 литров

PT 42LS

512 10 9004



PT 46

512 10 9005



Мощность двигателя:	4 л.с.	4 л.с.
Объем двигателя:	150 см³	150 см³
Ширина скашивания:	41 см	46 см
Высота скашивания:	25-75 мм	25-75 мм
Объем травосборника:	40 литров	50 литров

PT 51M

512 10 9051



PT 52LS

512 10 9024



Мощность двигателя:	4 л.с.	6,5 л.с.
Объем двигателя:	173 см³	200 см³
Ширина скашивания:	51 см	51 см
Высота скашивания:	25-75 мм	25-75 мм
Объем травосборника:	-	60 литров

PT 53LSE

512 10 9028



PT 55LS

512 10 9055



Мощность двигателя:	5,5 л.с.	4 л.с.
Объем двигателя:	173 см³	173 см³
Ширина скашивания:	51 см	51 см
Высота скашивания:	25-75 мм	25-75 мм
Объем травосборника:	60 литров	65 литров

PT 400

512 10 9400



Мощность двигателя:	3,5 л.с.	5,5 л.с.
Объем двигателя:	130 см³	173 см³
Ширина скашивания:	41 см	51 см
Высота скашивания:	25-65 мм	25-75 мм
Объем травосборника:	45 литров	-

PT 595

512 10 9595



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ



PT 1130E

512 30 9231



PT 1132E

512 30 9222



PT 1433E

512 30 9216



Мощность двигателя:	1200 Вт	1000 Вт	1400 Вт
Тип двигателя:	электрический	электрический	электрический
Ширина скашивания:	32 см	32 см	32 см
Высота скашивания:	25-65 мм	25-55 мм	25-65 мм
Частота вращения:	3450 об/мин	3000 об/мин	3000 об/мин
Диаметр колес (передние/задние):	140 мм	127 мм	140/160 мм

PT 1634E

512 30 9224



PT 2043E

512 30 9236



Мощность двигателя:	1600 Вт	2000 Вт
Тип двигателя:	электрический	электрический
Ширина скашивания:	34 см	43 см
Высота скашивания:	25-75 мм	25-75 мм
Частота вращения:	3000 об/мин	3000 об/мин
Диаметр колес (передние/задние):	150/200 мм	150/240 мм

PT 520

512 10 9520

ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

Ширина скашивания: 42 см
Мощность двигателя: 3 л.с.
Объем двигателя: 52 см³
Объем топливного бака: 0,85 л
Частота вращения двигателя: 8000 об/мин
Режущий элемент: леска/нож
Диаметр режущей лески: 3,0 мм
Диаметр режущего ножа: 25,5 см
Диаметр колес: 300 мм
Тип двигателя: 2-х тактный бензиновый
Приводной вал: жесткий
Антивибрационная система: Да
Легкий запуск (Easy Start): Да

PT 525

512 10 9525



ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

Ширина скашивания: 42 см
Мощность двигателя: 3 л.с.
Объем двигателя: 52 см³
Объем топливного бака: 0,85 л
Частота вращения двигателя: 8000 об/мин
Режущий элемент: леска/нож
Диаметр режущей лески: 3,0 мм
Диаметр режущего ножа: 25,5 см
Диаметр колес: 300 мм
Тип двигателя: 2-х тактный бензиновый
Приводной вал: жесткий
Антивибрационная система: Да
Легкий запуск (Easy Start): Да



Видеообзор PT 525



Принадлежности и расходные материалы
ножи для газонокосилок

	512 00 3011	MBS 321	Нож для газонокосилки PT 1433E, а также для других марок с аналогичными характеристиками
	512 00 3015	MBS 431	Нож для газонокосилки PT 2043E, а также для других марок с аналогичными характеристиками
	512 00 3012	MBS 331	Нож для газонокосилок PT 1634E
	512 00 3028	MBS 370	Нож для газонокосилки CM 435XL, а также для других марок с аналогичными характеристиками
	512 00 3200	MBS 32E	Нож для газонокосилок PT 1132E, PT 1134E
	512 00 3202	MBS 421	Нож для газонокосилок PT 41LM (модификация 20011802), PT 42LS (модификация 20011758)
	512 00 3203	MBS 407	Нож для газонокосилок PT 41LM (модификация 20110543, 20123048), PT 42LS (модификация 20110901, 20123055), PT 410 (модификация 20100582, 20122249), PT 400, PT 42BS
	512 00 3204	MBS 461	Нож для газонокосилок PT 47LM, PT 47LS
	512 00 3205	MBS 317	Нож для газонокосилок PT 1032E / PT 1030E
	512 00 3207	MBS 403	Нож для газонокосилок PT 40
	512 00 3208	MBS 511	Нож для газонокосилок PT 53BSE, PT 52LS, PT 53LSE
	512 00 3209	MBS 467	Нож для газонокосилок PT 46S, PT 46, PT 46SPACK
	512 00 3210	MBS 532	Нож для газонокосилки PT 53LSI
	512 00 3211	MBS 508	Нож для газонокосилки PT 51M, PT 55LS
	512 00 3212	MBS 520	Нож для газонокосилки PT 52BS
	512 00 3214	MBS 540	Нож для газонокосилки PT 54BS

Технические характеристики газонокосилок



	PT 42BS	PT 47BS	PT 52BS	PT 40
Артикул	512 10 9017	512 10 9016	512 10 9220	512 10 9401
Ширина скашивания, см	41	46	51	40
Высота скашивания, мм	25-75	25-75	25-75	35-65
Количество режимов регулировки высоты	7	7	7	3
Мощность двигателя, л.с.	3,5	3,5	5	3,5
Объем двигателя, см³	125	140	163	130
Объем топливного бака, л	0,75	0,8	1	1
Объем масляного картера, л	0,44	0,47	0,47	0,4
Объем травосборника, л	40	60	60	35
Частота вращения, об/мин	3000	2800	2800	2800
Двигатель / Тип двигателя	Briggs&Stratton 300 E / 4T	Briggs&Stratton 500E / 4T	Briggs & Stratton 675EXi / 4T	Patriot / 4T
Тип топлива	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92
Диаметр колес (передние/задние), мм	178/203	178/254	203/279	152
Система старта	ручной	ручной	ручной	ручной
Привод на колеса	задний	задний	задний	задний
Материал корпуса / травосборника	сталь / пластик	сталь / пластик	сталь / пластик	пластик / ткань
Выброс травы	задний	задний / боковой	задний / боковой	задний
Передний бампер	+	+	+	-
Штуцер для промывки	-	+	+	-
Мульчирование	-	+	+	-
Вес, кг	23,54	33,18	32,88	16



	PT 41LM	PT 42LS	PT 46	PT 46S
Артикул	512 10 9002	512 10 9004	512 10 9005	512 10 9046
Ширина скашивания, см	41	41	46	46
Высота скашивания, мм	25-75	25-75	25-75	25-75
Количество режимов регулировки высоты	7	7	7	7
Мощность двигателя, л.с.	4	4	4	4
Объем двигателя, см³	150	150	150	150
Объем топливного бака, л	1	1	1,2	1,2
Объем масляного картера, л	0,4	0,4	0,4	0,4
Объем травосборника, л	40	40	50	50
Частота вращения, об/мин	2800	2800	2800	2800
Двигатель / Тип двигателя	Patriot / 4T	Patriot / 4T	Patriot / 4T	Patriot / 4T
Тип топлива	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92
Диаметр колес (передние/задние), мм	178/203	178/203	178/254	178/254
Система старта	ручной	ручной	ручной	ручной
Привод на колеса	-	задний	-	задний
Материал корпуса / травосборника	сталь / пластик-ткань	сталь / пластик-ткань	сталь / пластик-ткань	сталь / пластик-ткань
Выброс травы	задний	задний	задний/боковой	задний/боковой
Передний бампер	+	+	+	+
Штуцер для промывки	-	-	+	+
Мульчирование	-	+	+	+
Вес, кг	20	23	25,85	25,24



	PT 47LS	PT 51M	PT 52LS	PT 53LSE	PT 55LS
Артикул	512 10 9014	512 10 9051	512 10 9024	512 10 9028	512 10 9055
Ширина скашивания, см	46	51	51	51	51
Высота скашивания, мм	25-75	25-75	25-75	25-75	25-75
Количество режимов регулировки высоты	7	7	7	7	7
Мощность двигателя, л.с.	4,5	4	6,5	5,5	5,5
Объем двигателя, см³	163	173	200	173	173
Объем топливного бака, л	0,8	1	0,8	0,8	0,8
Объем масляного картера, л	0,5	0,4	0,6	0,6	0,4
Объем травосборника, л	60	-	60	60	65
Частота вращения двигателя, об/мин	3000	3600	3000	3000	3600
Двигатель / Тип двигателя	Patriot / 4T	Patriot / 4T	Patriot / 4T	Patriot / 4T	Patriot / 4T
Тип топлива	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92
Диаметр колес (передние/задние), мм	178/254	178/279	178/254	178/254	203/254
Система старта	ручной	ручной	ручной	ручной/электро	ручной
Привод на колеса	задний	задний	задний	задний	задний
Материал корпуса / травосборника	сталь / пластик	сталь	сталь / пластик	сталь / пластик	сталь / пластик-ткань
Выброс травы	задний/боковой	боковой	задний/боковой	задний/боковой	задний/боковой
Передний бампер	+	+	+	+	+
Штуцер для промывки	+	-	+	+	+
Мульчирование	+	+	+	+	+
Вес, кг	31,63	24	36	37,4	28,4



	PT 400	PT 595	PT 520	PT 525
Артикул	512 10 9400	512 10 9595	512 10 9520	512 10 9525
Ширина скашивания, см	41	56	42	42
Высота скашивания, мм	25-65	40-95	-	-
Количество режимов регулировки высоты	3	-	-	-
Мощность двигателя, л.с.	3,5	4	3	3
Объем двигателя, см³	130	173	52	52
Объем топливного бака, л	1	1,2	0,85	0,85
Объем масляного картера, л	0,4	0,4	-	-
Объем травосборника, л	45	-	-	-
Частота вращения двигателя, об/мин	2800	3600	8000	8000
Двигатель / Тип двигателя	Patriot / 4T	Patriot / 4T	2T	2T
Тип топлива	бензин АИ-92	бензин АИ-92	смесь 1:40	смесь 1:40
Диаметр колес (передние/задние), мм	178/203	355	300 мм	300 мм (пневматические)
Система старта	ручной	ручной	ручной	ручной
Материал корпуса / травосборника	сталь / ткань	сталь	сталь	сталь
Выброс травы	-	-	-	-
Передний бампер	+	-	-	-
Штуцер для промывки	-	-	-	-
Мульчирование	-	-	-	-
Вес, кг	21	27	13,5	13,5



SCG 212

512 10 5212

СКАРИФИКАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

Ширина обработки:	40 см
Глубина обработки:	от -15 до +5 мм
Мощность двигателя:	7 л.с.
Объем двигателя:	212 см³
Объем травосборника:	45 л
Диаметр колес (передние/задние):	200 мм
Частота вращения:	3400 об/мин
Количество ножей:	18 шт
Материал травосборника:	матерчатый
Количество пружин:	24 шт
Регулировка глубины обработки:	бесступенчатая



Скарификаторы

Скарификатор для газона (вертикуттер) — инструмент, предназначенный для скарификации почвы. Скарификаторы не только убирают листву, растительный мусор, но и оставляют неглубокие прорезы/борозды, в которые можно засыпать семена или удобрения.



SCE 150

512 30 9150

СКАРИФИКАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Ширина обработки:	32 см
Глубина обработки:	от -12 до +4 мм
Количество режимов регулировки высоты:	4
Объем травосборника:	30 л
Мощность двигателя:	1500 Вт
Тип двигателя:	электрический
Диаметр колес (передние/задние):	180/100 мм
Количество ножей:	16 шт
Материал травосборника:	матерчатый
Количество пружин:	20 шт

Принадлежности и расходные материалы аксессуары для скарификаторов



NSB 150

512 00 5152

Насадка с ножами для скарификатора электрического Patriot SCE 150



NSB 180

512 00 5182

Насадка с ножами для скарификатора электрического Patriot SCE 180



NSB 212

512 00 5102

Насадка с ножами для скарификатора бензинового Patriot SCG 212



NSN 150

512 00 5151

Насадка с иглами для скарификатора электрического Patriot SCE 150



NSN 180

512 00 5181

Насадка с иглами для скарификатора электрического Patriot SCE 180



NSN 212

512 00 5101

Насадка с иглами для скарификатора бензинового Patriot SCG 212



SCE 180

512 30 9180

СКАРИФИКАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Ширина обработки:	40 см
Глубина обработки:	от -12 до +6 мм
Количество режимов регулировки высоты:	5
Объем травосборника:	55 л
Мощность двигателя:	1800 Вт
Тип двигателя:	электрический
Диаметр колес (передние/задние):	180/150 мм
Количество ножей:	20 шт
Материал травосборника:	матерчатый
Количество пружин:	24 шт



Бурьянокосилка самоходная предназначена для уничтожения зарослей борщевика, бурьяна, грубой растительности и кустов на неподготовленных участках. Уникальные ножи молоткового типа с тройными лезвиями и серрейторной заточкой, выполненные из закаленной стали, выдерживают высокие нагрузки при интенсивном использовании.

RX 900

512 10 1090

БУРЬЯНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

Ширина скашивания:	60 см
Высота скашивания:	20-100 мм
Двигатель:	4Т / 9 л.с. / 270 см³
Редуктор:	Чугунный
Скорость:	1-3 км/ч
Размер колес:	100/300 мм
Объем топливного бака:	5,5 литра

- Регулируемые передние опорные колеса;
- Регулировка руля в двух плоскостях одной рукой;
- Продуманная система безопасности исключает работу бурьянокосилки при отпуске ручек управления;
- Колеса с безвоздушными шинами.

НОВИНКА



Видеообзор RX 900



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ХАРВЕСТЕРОВ

Компания PATRIOT предлагает пильные шины из хромомолибденовой стали, обеспечивающие высокую стабильность пиления всех типов древесины, цепи для интенсивной эксплуатации при самых суровых условиях и комплектующие к ним.

- Харвестерные шины и цепи PATRIOT разработаны для обеспечения максимальной надежности и производительности, являются результатом испытаний, проводившихся с помощью профессиональных операторов.
- Мощный и жесткий корпус X-FORCE повышает скорость пиления.
- Специальная хромомолибденовая закаленная сталь LONGLIFE для увеличенного срока службы.
- Все компоненты цепи изготовлены из легированной стали. Специальная закалка обеспечивает дополнительную прочность и увеличение ресурса.
- В ассортименте представлены шины со сменной носовой звездочкой и сменным наконечником.

НОВИНКА

862 38 1420	Бухта цепи для харвестера; 404, 2,0 мм
867 13 5001	Звездочка сменная для харвестерных шин; 404, 2,0 мм
867 13 5005	Наконечник сменный для харвестерных шин; 404, 2,0 мм
867 13 7521	Шина 752HSFB149 для харвестера; 75 см, 404, 2,0 мм
867 13 7525	Шина 752HSFD149 для харвестера; 75 см, 404, 2,0 мм
867 13 7523	Шина 752HSFL149 для харвестера; 75 см, 404, 2,0 мм
867 13 7522	Шина 752RHFB149 для харвестера; 75 см, 404, 2,0 мм, со сменным наконечником
867 13 7524	Шина 752RHFD149 для харвестера; 75 см, 404, 2,0 мм, со сменным наконечником
867 13 7520	Шина 752RHFL149 для харвестера; 75 см, 404, 2,0 мм, со сменным наконечником
867 13 8221	Шина 822HSFB149 для харвестера; 82 см, 404, 2,0 мм
867 13 8225	Шина 822HSFD149 для харвестера; 82 см, 404, 2,0 мм
867 13 8223	Шина 822HSFL149 для харвестера; 82 см, 404, 2,0 мм
867 13 8222	Шина 822RHFB149 для харвестера; 82 см, 404, 2,0 мм, со сменным наконечником
867 13 8224	Шина 822RHFD149 для харвестера; 82 см, 404, 2,0 мм, со сменным наконечником
867 13 8220	Шина 822RHFL149 для харвестера; 82 см, 404, 2,0 мм, со сменным наконечником

www.onlypatriot.com

- 76 -

- 77 -



Пилы цепные



PATRIOT

PT 385

220 10 3850



2T

FUEL MIX
1:40

AVS

АНТИВИБРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

Мощность двигателя:	2 л.с.	2,45 л.с.
Объем двигателя:	38 см³	39 см³
Макс. обороты без нагрузки:	12000 об/мин	11500 об/мин
Длина шины:	14"/35 см	16"/40 см
Количество звеньев:	52 звена	57 звеньев
Шаг цепи:	3/8 дюйма	3/8 дюйма
Ширина паз:	1,3 мм	1,3 мм

PT 641

220 10 5800



2T

FUEL MIX
1:40

AVS

АНТИВИБРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

PT 445

220 10 4445

PT 452

220 10 4452



2T

FUEL MIX
1:40

AVS

АНТИВИБРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

Мощность двигателя:	2,9 л.с.	3,4 л.с.
Объем двигателя:	45 см³	52 см³
Макс. обороты без нагрузки:	11500 об/мин	11500 об/мин
Длина шины:	16"/40 см	16"/40 см
Количество звеньев:	64 звена	64 звена
Шаг цепи:	0,325 дюйма	0,325 дюйма
Ширина паз:	1,5 мм	1,5 мм

Комплектация: Комплект поставки может отличаться в зависимости от модификации товара.
Пила цепная бензиновая; Шина; Кожух шины; Цепь; Упор с комплектом крепежа; Набор ключей (опционально); Емкость для приготовления топливной смеси; Инструкция по эксплуатации.

PATRIOT

PT 3816
220 10 5510



2T
FUEL MIX
1:40
AVS
АНТИВИБРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

Мощность двигателя:	2 л.с.	2,9 л.с.	3,4 л.с.
Объем двигателя:	38 см³	45 см³	52 см³
Макс. обороты без нагрузки:	12000 об/мин	11000 об/мин	11500 об/мин
Длина шины:	16"/40 см	18"/45 см	20"/50 см
Количество звеньев:	57 звеньев	72 звена	76 звеньев
Шаг цепи:	3/8 дюйма	0,325 дюйма	0,325 дюйма
Ширина паза:	1,3 мм	1,5 мм	1,5 мм

PT 4518
220 10 5550



2T
FUEL MIX
1:40
AVS
АНТИВИБРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

PT 5220
220 10 5570



БЕНЗОПилы IMPERIAL

PT 2512
220 10 4500



2T
FUEL MIX
1:40
AVS
АНТИВИБРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

Мощность двигателя:	1,3 л.с.	4,2 л.с.
Объем двигателя:	25 см³	60,5 см³
Макс. обороты без нагрузки:	12500 об/мин	10500 об/мин
Длина шины:	12"/30 см	20"/50 см
Количество звеньев:	44 звена	76 звеньев
Шаг цепи:	3/8 дюйма	0,325 дюйма
Ширина паза:	1,3 мм	1,5 мм

PT 6020
220 10 4580



2T
FUEL MIX
1:40
AVS
АНТИВИБРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

PT 3816 Imperial
220 10 5515

PT 4518 Imperial
220 10 5555

PT 5220 Imperial
220 10 5575



2T
FUEL MIX
1:40
AVS
АНТИВИБРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

Мощность двигателя:	2 л.с.	2,9 л.с.	3,4 л.с.
Объем двигателя:	38 см³	45 см³	52 см³
Макс. обороты без нагрузки:	12000 об/мин	11500 об/мин	11000 об/мин
Длина шины:	16"/40 см	18"/45 см	20"/50 см
Количество звеньев:	57 звеньев	72 звена	76 звеньев
Шаг цепи:	3/8 дюйма	0,325 дюйма	0,325 дюйма
Ширина паза:	1,3 мм	1,5 мм	1,5 мм



ESP 1614
220 30 1614

ЗАЩИТА
ОТ ОБРАТНОГО
УДАРА



ESP 1814
220 30 1530



Мощность двигателя:	1500 Вт	1800 Вт
Тип двигателя:	электрический	электрический
Макс. обороты без нагрузки:	7000 об/мин	7000 об/мин
Длина шины:	14"/35 см	14"/35 см
Количество звеньев:	52 звена	52 звена
Шаг цепи:	3/8 дюйма	3/8 дюйма
Ширина паза:	1,3 мм	1,3 мм

CLS - Бесключевое натяжение цепи позволяет легко регулировать цепь без использования дополнительных инструментов.

PATRIOT

ESP 2016
220 30 1550



ESP 2418
220 30 1560



Мощность двигателя:	2000 Вт	2400 Вт
Тип двигателя:	электрический	электрический
Макс. обороты без нагрузки:	7500 об/мин	7000 об/мин
Длина шины:	16"/40 см	18"/45 см
Количество звеньев:	57 звеньев	62 звена
Шаг цепи:	3/8 дюйма	3/8 дюйма
Ширина паза:	1,3 мм	1,3 мм

ES 2016
220 30 1510



Мощность двигателя:	2000 Вт	2500 Вт
Тип двигателя:	электрический	электрический
Макс. обороты без нагрузки:	8200 об/мин	8800 об/мин
Длина шины:	16"/40 см	18"/45 см
Количество звеньев:	57 звеньев	62 звена
Шаг цепи:	3/8 дюйма	3/8 дюйма
Ширина паза:	1,3 мм	1,3 мм

ES 2618
220 30 1526





Принадлежности и расходные материалы

880124375	PFS-101	Щиток защитный лицевой
880124377	PFS-105	Щиток защитный лицевой (сетка)
880124393	PPG-3	Очки защитные, открытые, прозрачные
880124395	PPG-5	Очки защитные, открытые, прозрачные, черная окантовка
880124397	PPG-7	Очки защитные, открытые, прозрачные, оранжевая окантовка
880124399	PPG-11	Очки защитные, открытые, прозрачные, оранжевая окантовка, усиленные
880124383	EPM-6	Наушники защитные
880124385	EPM-8 Professional	Наушники защитные


Технические характеристики пил



	PT 385	PT 445	PT 452	PT 641	PT 2512	PT 3816
Артикул	220 10 3850	220 10 4445	220 10 4452	220 10 5800	220 10 4500	220 10 5510
МАХ обороты без нагрузки, об/мин	12000	11500	11500	11500	12500	12000
Длина шины, дюйм/см	14"/35	16"/40	16"/40	16"/40	12"/30	16"/40
Количество звеньев, шт	52	64	64	57	44	57
Шаг цепи, дюйма	3/8"	0,325"	0,325"	3/8"	3/8"	3/8"
Ширина паза, мм	1,3	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3
Обороты холостого хода, об/мин	3100±200	3100±200	3100±200	3100±200	3100±200	3100±200
Мощность двигателя, л.с.	2	2,9	3,4	2,45	1,3	2
Объем двигателя, см³	38	45	52	39,6	25	38
Объем топливного бака, л	0,3	0,55	0,55	0,41	0,35	0,34
Объем масляного бака, л	0,17	0,26	0,26	0,24	0,33	0,22
Тип двигателя	2Т	2Т	2Т	2Т	2Т	2Т
Тип топлива	смесь 1:40	смесь 1:40	смесь 1:40	смесь 1:40	смесь 1:40	смесь 1:40
Антивибрационная система	+	+	+	+	+	+
Легкий старт	+	+	+	+		+
Тормоз цепи	+	+	+	+	+	+
Автоматическая смазка цепи	+	+	+	+	+	+
Вес, кг	6	6,85	6,9	6,9	4,92	6,84

	PT 4518	PT 5220	PT 6020	PT 3816 Imperial	PT 4518 Imperial	PT 5220 Imperial
Артикул	220 10 5550	220 10 5570	220 10 4580	220 10 5515	220 10 5555	220 10 5575
МАХ обороты без нагрузки, об/мин	11000	11500	10500	12000	11500	11000
Длина шины, дюйм/см	18"/45	20"/50	20"/50	16"/40	18"/45	20"/50
Количество звеньев, шт	72	76	76	57	72	76
Шаг цепи, дюйма	0,325"	0,325"	0,325"	3/8"	0,325"	0,325"
Ширина паза, мм	1,5	1,5	1,5 мм	1,3	1,5	1,5
Обороты холостого хода, об/мин	3100±200	3100±200	3100±200	3100±200	3100±200	3100±200
Мощность двигателя, л.с.	2,9	3,4	4,2	2	2,9	3,4
Объем двигателя, см³	45	52	60,5	38	45	52
Объем топливного бака, л	0,55	0,55	0,6	0,31	0,55	0,55
Объем масляного бака, л	0,26	0,26	0,23	0,21	0,26	0,26
Тип двигателя	2Т	2Т	2Т	2Т	2Т	2Т
Тип топлива	смесь 1:40	смесь 1:40	смесь 1:40	смесь 1:40	смесь 1:40	смесь 1:40
Антивибрационная система	+	+	+	+	+	+
Легкий старт	+	+	+	+	+	+
Тормоз цепи	+	+	+	+	+	+
Автоматическая смазка цепи	+	+	+	+	+	+
Вес, кг	8,05	8,46	8,6	6,4	8,17	8,55

	ESP 1614	ESP 1814	ESP 2016	ESP 2418	ES 2016	ES 2618
Артикул	220 30 1614	220 30 1530	220 30 1550	220 30 1560	220 30 1510	220 30 1526
МАХ обороты без нагрузки, об/мин	7000	7000	7500	7000	8200	8800
Длина шины, дюйм/см	14"/35	14"/35	16"/40	18"/45	16"/40	18"/45
Количество звеньев, шт	52	52	57	62	57	62
Шаг цепи, дюйма	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Ширина паза, мм	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Объем масляного бака, л	0,13	0,32	0,32	0,32	0,15	0,2
Мощность двигателя, кВт	1,5	1,8	2,0	2,4	2	2,5
Длина кабеля, м	0,6	0,5	0,35	0,45	0,25	0,25
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический
Толщина звена цепи, мм	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Тормоз цепи	+	+	+	+	+	+
Прорезиненная рукоятка	-	-	+	+	+	+
Автоматическая смазка цепи	+	+	+	+	+	+
Плавный пуск	-	-	-	+	+	+
Термозащита двигателя	-	-	-	+	-	-
Расположение двигателя	поперечное	поперечное	поперечное	поперечное	продольное	продольное
Вес, кг	4,35 кг	5,5 кг	4,8	6,25	5,6	5,3

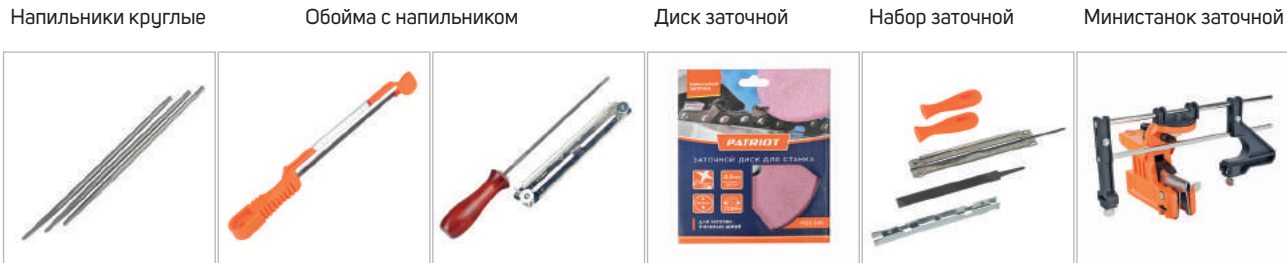

Принадлежности и расходные материалы для пил цепных

880124365	PG-F-4.8	Напильники круглые (3шт)
880124364	PG-F-4.0	Напильники круглые (3шт)
880124301		Ключ свечной универсальный 13*19 (упаковка блистер)
880124312		Ключ свечной универсальный 17*19 (упаковка блистер)
880124313		Ключ свечной универсальный 10*19 (упаковка блистер)
880124360	PG-FG4.0	Обойма с напильником
880124361	PG-FG4.8	Обойма с напильником
880124362	PG-FG4.0 S	Обойма с напильником
880124363	PG-FG4.8 S	Обойма с напильником
880124322	PGD 132	Диск заточной 100мм-10мм-3,2мм
880124323	PGD 148	Диск заточной 100мм-10мм-4,8мм
880124324	PGD 232	Диск заточной 105мм-22,2мм-3,2мм
880124326	PGD 248	Диск заточной 105мм-22,2мм-4,8мм
880124328	PGD 332	Диск заточной 145мм-22,2мм-3,2мм
880124329	PGD 348	Диск заточной 145мм-22,2мм-4,8мм
880124330	PG-SK4,0	Набор заточной
880124335	PG-SK4,8	Набор заточной
880124300	PG-CFG	Министанок заточной ручной универсальный с креплением на шину

Принадлежности и расходные материалы

Пильные цепи


862 32 1005	21LP-72E	Цепь, 0.325" PROFESSIONAL	1,5 мм	72 звена
862 32 1010	21LP-76E	Цепь, 0.325" PROFESSIONAL	1,5 мм	76 звеньев
862 32 1030	91LP-50E	Цепь 3/8" PROFESSIONAL	1,3 мм	50 звеньев
862 32 1035	91LP-52E	Цепь 3/8" PROFESSIONAL	1,3 мм	52 звена
862 32 1040	91LP-56E	Цепь 3/8" PROFESSIONAL	1,3 мм	56 звеньев
862 32 1045	91LP-57E	Цепь 3/8" PROFESSIONAL	1,3 мм	57 звеньев
862 32 1364	20BP-64E	Цепь 0.325"	1,3 мм	64 звена
862 32 1368	73DP-68E	Цепь 3/8"	1,5 мм	68 звеньев
862 32 1370	73DP-72E	Цепь 3/8"	1,5 мм	72 звена
862 32 1372	20BP-72E	Цепь, 0.325"	1,3 мм	72 звена
862 32 1564	21BP-64E	Цепь, 0.325"	1,5 мм	64 звена
862 32 1566	21BP-66E	Цепь, 0.325"	1,5 мм	66 звеньев
862 32 1572	21BP-72E	Цепь, 0.325"	1,5 мм	72 звена
862 32 1576	21BP-76E	Цепь 0.325"	1,5 мм	76 звеньев
862 32 1578	21BP-78E	Цепь 0.325"	1,5 мм	78 звеньев
862 38 1211	20LP-72	Цепь 0.325" PROFESSIONAL	1,3 мм	72 звена
862 38 1343	91VS-45E	Цепь 3/8"	1,3 мм	45 звеньев
862 38 1344	91VS-44E	Цепь 3/8"	1,3 мм	44 звена
862 38 1350	91VS-50E	Цепь 3/8"	1,3 мм	50 звеньев
862 38 1352	91VS-52E	Цепь 3/8"	1,3 мм	52 звена
862 38 1355	91VS-55E	Цепь 3/8"	1,3 мм	55 звеньев
862 38 1356	91VS-56	Цепь 3/8"	1,3 мм	56 звеньев
862 38 1357	91VS-57E	Цепь 3/8"	1,3 мм	57 звеньев
862 38 1362	91VS-62E	Цепь 3/8"	1,3 мм	62 звена
862 38 1364	91VS-64E	Цепь 3/8"	1,3 мм	64 звена

Цепь в бухтах

862381329	20BP-100R	Цепь 0.325"	1,3 мм	30,5 метра
862381330	91VS-100R	Цепь 3/8"	1,3 мм	30,5 метра
862381340	21BP-100R	Цепь 0.325"	1,5 мм	30,5 метра
862381345	73DP-100R	Цепь 3/8"	1,5 мм	30,5 метра
862381335	75DP-100R	Цепь 3/8"	1,6 мм	30,5 метра

Пильные шины

867 13 1250	P120SPEA041	Шина 12"	3/8	1,3 мм	45 звеньев
867 13 1450	P140SPEA041	Шина 14"	3/8	1,3 мм	52 звена
867 13 1458	P158SLBK095	Шина 15"	0,325	1,5 мм	64 звена
867 13 1474	P140SPEA074	Шина 14"	3/8	1,3 мм	50 звеньев
867 13 1650	P160SPEA041	Шина 16"	3/8	1,3 мм	56/57 звеньев
867 13 1850	P180SPEA041	Шина 18"	3/8	1,3 мм	64 звена
867 13 1851	P180SPEA041	Шина 18"	3/8	1,3 мм	62 звена
867 15 1550	P150SLBK095	Шина 15"	0,325	1,3 мм	64 звена
867 15 1650	P168SLGK095	Шина 16"	0,325	1,5 мм	66 звеньев
867 15 1850	P180SLGK095	Шина 18"	0,325	1,3 мм	72 звена
867 15 1858	P188SLGK095	Шина 18"	0,325	1,5 мм	72 звена
867 15 1888	P188SLHD009	Шина 18"	3/8	1,5 мм	68 звеньев
867 15 2058	P208SLGK095	Шина 20"	0,325	1,5 мм	76 звеньев

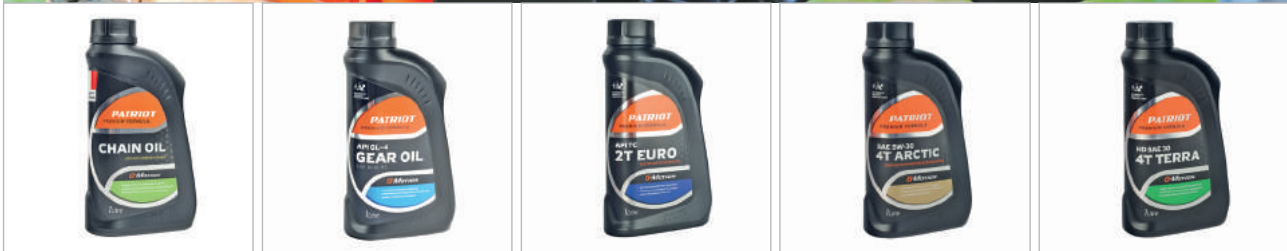

850030300	GARDEN PATRIOT G-MOTION	2T	Масло минеральное	1 л
850030400	HD SAE 30 TERRA PATRIOT G-MOTION	4T	Масло минеральное	1 л
850030200	EURO PATRIOT G-MOTION	2T	Масло полусинтетическое	1 л
850030100	5W30 ARCTIC PATRIOT G-MOTION	4T	Масло полусинтетическое	1 л
850030500	GEAR 80W-85 PATRIOT G-MOTION		Масло трансмиссионное	1 л
850030700	CHAIN OIL PATRIOT G-MOTION		Масло цепное	1 л
850030595	SPECIFIC HIGH-TECH 5W30 SJ/CF	4T	Масло полусинтетическое	0,946 л
850030629	SUPREME HD SAE 30	4T	Масло моторное	0,592 л
850030598	SUPREME HD SAE 30	4T	Масло моторное	0,946 л
850030600	COMPRESSOR SUPERB		Масло компрессорное	1 л
850030628	POWER ACTIVE	2T	Масло минеральное	0,592 л
850030597	POWER ACTIVE	2T	Масло минеральное	0,946 л
850030633	POWER ACTIVE	2T	Масло минеральное	100 мл
850030568	POWER ACTIVE	2T	Масло минеральное. Дозаторная упаковка	0,946 л
850030596	SUPER ACTIVE	2T	Масло полусинтетическое. Дозаторная упаковка	0,946 л
850030634	SUPER ACTIVE	2T	Масло полусинтетическое	100 мл
850030569	SUPER ACTIVE	2T	Масло полусинтетическое	0,946 л
850030727	HYPOID API GL-4 80W85		Масло трансмиссионное	0,946 л
850030601	FAVORITE BAR&CHAIN LUBE		Масло цепное	0,946 л
850030607	PNEUMATIC WH45		Масло	0,946 л
850030610	PNEUMATIC WH45		Масло	100 мл
850030625	COMPRESSOR OIL GTD 250/VG 100		Масло компрессорное	250 мл
855401145	ARSENAL AR-401		Смазка для буров (Россия)	100 гр.
855400417	ARSENAL AR-417		Смазка для редукторов (Россия)	100 гр.
850030936	ORIGINAL SHAMPOO		Шампунь для минимоек (Россия)	0,946 л

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ



F7RTC-B

841 10 2031

Предназначена для использования в 4Т двигателях генераторов, снегоборщиков, культиваторов, газонокосилок и тракторов. Электрод медный.



A5RTC-B

841 10 2011

Предназначена для использования в 4Т двигателях генераторов, снегоборщиков, культиваторов, газонокосилок и тракторов. Электрод медный.



L8RTC-B

841 10 2051

Свеча зажигания с медным электродом предназначена для использования в 2Т двигателях бензопил и бензотриммеров.



RDJ8J-B

841 10 2061

Свеча зажигания предназначена для использования в 2Т двигателях бензопил. Электрод медный.



Артикул	Модель	Тип	Резьба		Шестигранник, мм	Калильное число	Применение
841 10 2200	L8T	2T	M14x1,25	9,5 мм	19	8	Предназначены для использования в 2-х тактных двигателях
841 10 2210	L7T	2T	M14x1,25	9,5 мм	19	7	Предназначены для использования в 2-х тактных двигателях
841 10 2041	L7RTC-B	2T	M14x1,25	9,55 мм	19	7	Предназначены для использования в 2-х тактных двигателях бензопил и бензотриммеров
841 10 2051	L8RTC-B	2T	M14x1,25	9,55 мм	18	8	Предназначены для использования в 2-х тактных двигателях бензопил и бензотриммеров
841 10 2021	CMR7H-B	2T	M14x1,25	11 мм	16	7	Предназначена для использования в 2-х тактных двигателях бензопил
841 10 2061	RDJ8J-B	2T	M14x1,5	8 мм	16	8	Предназначены для использования в 2-х тактных двигателях бензопил
841 10 2230	A7TC	4T	M10x1	12,7 мм	16	7	Предназначены для использования в 4-х тактных двигателях различной бензотехники
841 10 2221	F5TC-B	2T	M14x1,25	19мм	21	5	Предназначены для использования в 2-х тактных двигателях генераторов. Надежны при работе в режиме неполной нагрузки и на максимальных оборотах.
841 10 2220	F7TC	4T	M14x1,25	19 мм	21	7	Предназначены для использования в 4-х тактных двигателях генераторов, снегоборщиков, культиваторов, газонокосилок и тракторов
841 10 2065	GL3R-B	4T	M14x1,25	9,55 мм	21		Предназначены для использования в 4-х тактных двигателях генераторов, снегоборщиков, культиваторов, мотопомп
841 10 2035	E7TC-B	4T	M14x1,25	12,7 мм	21	7	Предназначены для использования в 4-х тактных двигателей. Для генераторов SRGE 1500, GP1510
841 10 2039	G4RC	4T	M14x1,25	9,55 мм	21	4	Предназначены для использования в 4-х тактных двигателях генераторов, снегоборщиков, культиваторов, газонокосилок и тракторов
841 10 2011	A5RTC-B	4T	M10x1	12 мм	16	5	Предназначены для использования в 4-х тактных двигателях бензотриммеров, мопедов, скутеров
841 10 2025	A7RTC-B	4T	M10x1	12,7 мм	16	7	Предназначены для использования в 4-х тактных двигателях бензотриммеров, мопедов, скутеров
841 10 2031	F7RTC-B	4T	M14x1,25	19 мм	21	7	Предназначена для использования в 4-х тактных двигателях генераторов, снегоборщиков, культиваторов, газонокосилок и тракторов



Садовые измельчители

Принадлежности и расходные материалы
для измельчителей



809 00 5201	Нож для измельчителя SB 200E
809 00 5202	Нож для измельчителя SB 506
809 00 5203	Нож для измельчителей SB 76 / SB 100E
809 11 5240	Нож для измельчителей PT SE24 / PT SE 26

PATRIOT

PT SB 76
732 10 7060

76 мм
МАКС. Ø ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ



PT SB 100E
732 10 7050

100 мм
МАКС. Ø ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ



Мощность двигателя:	6,5 л.с.	13 л.с.
Объем двигателя:	196 см³	389 см³
Частота вращения:	2400 об/мин	2800 об/мин
Тип двигателя:	4Т	4Т
Система старта:	ручной	ручной/электро

PT SB 200E
732 10 7080

120 мм
МАКС. Ø ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ



PT SB 506
732 10 7070

100 мм
МАКС. Ø ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ



Мощность двигателя:	13 л.с.	6,5 л.с.
Объем двигателя:	389 см³	196 см³
Частота вращения:	2800 об/мин	2400 об/мин
Тип двигателя:	4Т	4Т
Система старта:	ручной/электро	ручной

PT SE 24
732 30 4620

40 мм
МАКС. Ø ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ



PT SE 26
732 30 4626

40 мм
МАКС. Ø ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ



Мощность двигателя:	2400 Вт	2600 Вт
Объем мусоросборника:	50 литров	50 литров
Частота вращения:	4500 об/мин	4500 об/мин
Тип двигателя:	электрический	электрический

GR 250

732 30 5625

НАБОР СИТ
В КОМПЛЕКТЕ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КОРМОВ

Измельчение цельных початков кукурузы и зерна

Мощность двигателя: 1800 Вт
Тип двигателя: электрический
Объем бункера: 6 литров
Материал корпуса: сталь
Производительность: 250 кг/ч

GR 300

732 30 5630

НАБОР СИТ
В КОМПЛЕКТЕ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КОРМОВ

Измельчение цельных початков кукурузы и зерна

Мощность двигателя: 2500 Вт
Тип двигателя: электрический
Объем бункера: 6 литров
Материал корпуса: сталь
Производительность: 300 кг/ч

GR 300F

732 30 5635

ТЕРКА +
НАБОР СИТ
В КОМПЛЕКТЕ


ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КОРМОВ

Измельчение корнеплодов и зерна

Мощность двигателя: 2500 Вт
Тип двигателя: электрический
Объем бункера: 6 литров
Материал корпуса: сталь
Производительность: 300 кг/ч



Измельчители кормов

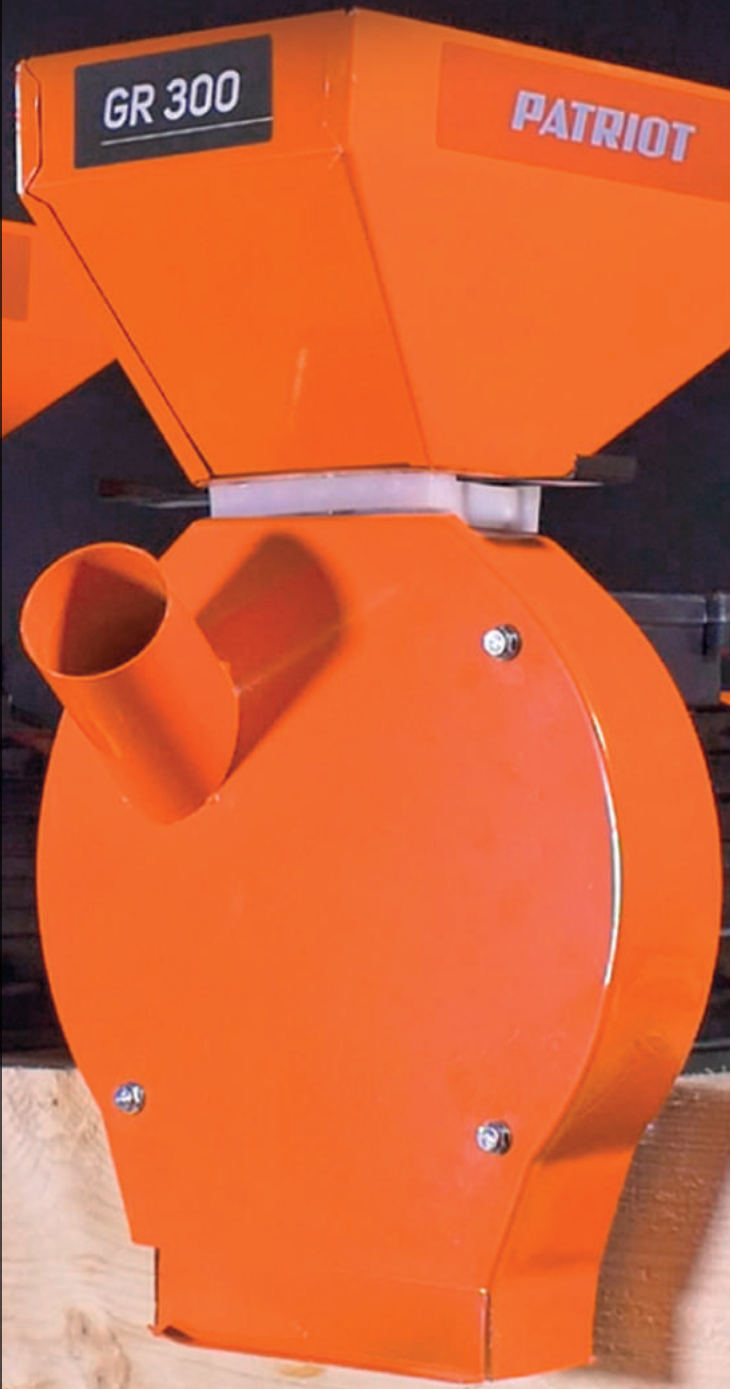


ДРОВОКОЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

PATRIOT



C-3

766 30 0009



Для раскалывания дров на 4 части.

CE 3715

766 30 0001



CE 5215

766 30 0002



CE 5322

766 30 0004



Диаметр ветки:	250 мм	250 мм	250 мм
Длина ветки:	370 мм	520 мм	520 мм
Усилие:	4 тонны	5 тонны	5 тонны
Мощность двигателя:	1500 Вт	2000 Вт	2200 Вт
Объем гидравлической системы:	2,4 литра	3,5 литра	3,5 литра



MP 3065 SF

335 10 1431

МОТОПМПА БЕНЗИНОВАЯ



Мощность двигателя: 7 л.с.
Объем двигателя: 212 см³
МАХ производительность: 1100 л/мин
МАХ высота подъема: 30 метров
Глубина всасывания: 7 метров
Система старта: ручной
Тип топлива: бензин АИ-92

MP 1010 ST

335 10 1510



MP 1560 SH

335 10 1415



MP 2036 S

335 10 1420



Мощность двигателя:	2 л.с.	7 л.с.	7 л.с.
Объем двигателя:	40,6 см³	212 см³	212 см³
МАХ производительность:	166 л/мин	330 л/мин	600 л/мин
МАХ высота подъема:	30 метров	60 метров	30 метров
Глубина всасывания:	8 метров	8 метров	8 метров
Система старта:	ручной	ручной	ручной
Тип топлива:	АИ-92 + масло	бензин АИ-92	бензин АИ-92

MP 3060 S

335 10 1430

MPD 3072 SFE

335 10 1650

MP 4090 S

335 10 1640



Мощность двигателя:	7 л.с.	5,7 л.с.	13 л.с.
Объем двигателя:	212 см³	296 см³	389 см³
МАХ производительность:	1100 л/мин	1200 л/мин	1500 л/мин
МАХ высота подъема:	30 метров	25 метров	30 метров
Глубина всасывания:	7 метров	8 метров	8 метров
Система старта:	ручной	электро+АКБ	ручной
Тип топлива:	бензин АИ-92	дизельное топливо	бензин АИ-92

Принадлежности и расходные материалы
для мотопомп



Рукав напорный

	PPU-10	PPU-15	PPU-20	PPU-30	PPU-40
Артикул	335002210	335002215	335002220	335002225	335002230
Диаметр рукава	25 мм	38 мм	50 мм	80 мм	100 мм
Головки в комплекте	-				
Температурный диапазон	от -30 до +80				
Длина рукава	от 19,5 до 20,2				
МАХ рабочее давление	8 бар	10 бар	6 бар	6 бар	6 бар



Рукав всасывающий

	SRh-20	SRh-30	SRh-40
Артикул	335002250	335002255	335002260
Диаметр рукава	50 мм	75 мм	100 мм
Головки в комплекте	-		
Температурный диапазон	от -30 до +80		
Длина рукава	от 3,85 до 4,1		
МАХ рабочее давление	5 бар		



Генераторы холодного тумана

ГЕНЕРАТОРЫ ХОЛОДНОГО ТУМАНА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ, РАСПЫЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ И ОБРАБОТКИ СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:

- ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ.
- ОФИСНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
- СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, РАСТЕНИЕВОДЧЕСКИЕ И ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
- ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА.
- ВАКЦИНАЦИЯ АЭРОЗОЛЬНЫМ СПОСОБОМ ПО ПОКАЗАНИЯМ ВЕТВРАЧА.



PT 7F

Артикул: 755 30 2601

Радиус распыления:	8-12 метров
Размер распыляемых частиц:	10-50 мкм
Объем бака для распыления:	7 литров
Мощность:	1200 Вт
Длина кабеля:	3 метра
Тип ремня:	плечевой

PATRIOT

PT 1Li

755 30 2614

СКОРО



2 часа
ВРЕМЯ РАБОТЫ



PT 8Li

755 30 2477

СКОРО



2,5 часа
ВРЕМЯ РАБОТЫ



PT 10UES

755 30 2466

СКОРО



4 часа
ВРЕМЯ РАБОТЫ



UES
ЕДИНАЯ
АККУМУЛЯТОРНАЯ
ПЛАТФОРМА

Напряжение аккумулятора:	3,7 В	7,4 В	21 В
Емкость аккумулятора:	2 Ач	2 Ач	2 Ач
Тип ремня:	-	плечевой	ранцевый
Дальность распыления:	0,6 метра	2 метра	4 метра
Объем бака для распыления:	1 литр	8 литров	10 литров
Насадки в комплекте:	-	+	+

PT-2 Li

755 30 2604

PT-2000 Li

755 30 2605

PT 5Li

755 30 2532

PT 16Li

Артикул: 755 30 2520



3,5 часа
ВРЕМЯ РАБОТЫ



2,5 часа
ВРЕМЯ РАБОТЫ



4 часа
ВРЕМЯ РАБОТЫ



Напряжение аккумулятора:	3,7 В	3,7 В	3,7 В	12 В
Емкость аккумулятора:	2 Ач	2 Ач	2,4 Ач	8 Ач
Тип ремня:	-	-	плечевой	ранцевый
МАХ производительность:	0,33 л/мин	0,33 л/мин	1,6 л/мин	5 л/мин
Дальность распыления:	0,6 метра	0,6 метра	2 метра	5 метров
Объем бака для распыления:	2 литра	2 литра	5 литров	16 литров
Насадки в комплекте:	+	+	+	+

PT 5AC

755 30 2540

2 часа
ВРЕМЯ РАБОТЫ



PT 12AC

755 30 2530

4 часа
ВРЕМЯ РАБОТЫ



PT 16AC

755 30 2510

4 часа
ВРЕМЯ РАБОТЫ



Напряжение аккумулятора:	12 В	12 В	12 В
Емкость аккумулятора:	1,3 Ач	8 Ач	8 Ач
Тип ремня:	плечевой	ранцевый	ранцевый
МАХ производительность:	1,6 л/мин	3,1 л/мин	5 л/мин
Дальность распыления:	2 метра	5 метров	5 метров
Объем бака для распыления:	5 литров	12 литров	16 литров
Длина штанги:	0,4 метра	0,9 метра	1 метр

PT 800

755 30 2500



PT 415WF-12

755 30 2477



PT 420WF-12

755 30 2466



Мощность двигателя:	1,4 л.с.	1,8 л.с.	1,8 л.с.
Объем двигателя:	25,6 см³	42 см³	42 см³
Тип ремня:	ранцевый	ранцевый	ранцевый
МАХ производительность:	8 л/мин	3 л/мин	3 л/мин
Дальность распыления:	10 метров	11 метров	11 метров
Объем бака для распыления:	15 литров	14 литров	14 литров
Тип топлива:	смесь 1:40	смесь 1:40	смесь 1:40

PATRIOT

PT 18AC

755 30 2532

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

Напряжение аккумулятора:	12В
Емкость аккумулятора:	8 Ач
Время работы на одном заряде:	до 4 часов
Тип ремня:	ранцевый
МАХ производительность:	3,1 л/мин
Дальность распыления:	5 метров
Объем бака для распыления:	12 литров
Длина шланга:	1,5 м
Телескопическая штанга:	+
Сменные распылительные насадки:	+
Тележка:	+
Индикатор заряда аккумулятора:	+



Принадлежности и расходные материалы для опрыскивателей



Комплект форсунок для PT-12AC, PT-16AC-1
755 30 1019



PT-3M Штанга распылителя для универсальная
755 30 2611



Штанга распылителя для PT-12AC, PT-16AC-1
755 30 1018

GT 540

322 30 6025

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Мощность двигателя: 2000 Вт
Производительность: 420 л/мин
МАХ рабочее давление: 130 бар
Длина шланга: 6 метров
Длина кабеля: 3 метра
Забор воды из ёмкости: +

GT 790

322 30 6079

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Мощность двигателя: 2200 Вт
Производительность: 450 л/мин
МАХ рабочее давление: 150 бар
Длина шланга: 7 метров
Длина кабеля: 3 метра
Забор воды из ёмкости: +

GT 970

322 30 6097

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Мощность двигателя: 2600 Вт
Производительность: 470 л/мин
МАХ рабочее давление: 150 бар
Длина шланга: 8 метров
Длина кабеля: 3 метра
Забор воды из ёмкости: +



Мойки высокого давления



GT 440

322 30 6099



Мощность двигателя:	1900 Вт	2050 Вт	2200 Вт
Производительность:	300 л/мин	300 л/мин	300 л/мин
МАХ рабочее давление:	125 бар	145 бар	160 бар
Длина шланга:	5 метров	6 метров	7 метра
Длина кабеля:	4 метра	5 метра	5 метра
Забор воды из ёмкости:	+	+	+

GT 660

322 30 6100

РУЧКА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ



GT 880

322 30 6101

РУЧКА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ



GT 490

322 30 6102



GT 590

322 30 6098



Мощность двигателя:	2000 Вт	2050 Вт	2200 Вт
Производительность:	420 л/мин	420 л/мин	300 л/мин
МАХ рабочее давление:	110 бар	150 бар	160 бар
Длина шланга:	4 метра	6 метров	7 метров
Длина кабеля:	3 метра	3 метра	5 метра
Забор воды из ёмкости:	+	+	+

Самовсасывающие мойки высокого давления для бытового использования. В стандартную комплектацию входят все необходимые насадки, фильтры и аксессуары, самовсасывающий насос выполнен из алюминиевого сплава.

GT 320

322 30 6000



GT 360

322 30 6010



GT 520

322 30 6020



GT 620

322 30 6062



Мощность двигателя:	1400 Вт	1600 Вт	1900 Вт	2050 Вт
Производительность:	390 л/мин	390 л/мин	420 л/мин	430 л/мин
MAX рабочее давление:	100 бар	110 бар	120 бар	135 бар
Длина шланга:	5 метров	5 метров	6 метров	6 метров
Длина кабеля:	2 метра	2 метра	3 метра	3 метра
Забор воды из ёмкости:	+	+	+	+

GT 640

322 30 6064



GT 750

322 30 6030



GT 920

322 30 6092



Мощность двигателя:	2050 Вт	2150 Вт	2200 Вт
Производительность:	440 л/мин	450 л/мин	470 л/мин
MAX рабочее давление:	135 бар	140 бар	150 бар
Длина шланга:	6 метров	7 метров	8 метров
Длина кабеля:	3 метра	3 метра	3 метра
Забор воды из ёмкости:	+	+	+

Принадлежности и расходные материалы для моек высокого давления

PATRIOT



GTR 201

322 30 5201

Пистолет для моек высокого давления GT 320, GT 340, GT 360.



GTR 202

322 30 5202

Пистолет для моек высокого давления GT 520, GT 540, GT 620, GT 640.



GTR 207

322 30 5207

Пистолет для моек высокого давления GT 750, GT 790, GT 920, GT 970.



GTR 100

322 30 5750

Фильтр тонкой очистки для моек высокого давления, диаметром 1 дюйм. Он очищает поступающую воду от твердых примесей и продлевает срок службы инструмента. Прозрачный корпус позволяет отслеживать степень загрязнения фильтра.



GTR 300

322 30 5300

Копье multifunctional представляет собой насадку для чистки труднодоступных мест и используется с мойками высокого давления. Совместимо с моделями: GT 320, GT 360, GT 520, GT540, GT 620, GT 640, для подключения к моделям: GT 750, GT 790, GT 920, GT 970 требуется приобрести переходник GTR 500.



GTR 350

322 30 5602

Пенокомплект с регулировкой насыщенности пенистого раствора, совместимый со всеми мойками высокого давления PATRIOT серии IMPERIAL. Пенокомплект формирует густую стойкую пену и используется для мытья автомобилей, садовой техники, фасадов зданий и других поверхностей. Вращением сопла можно выбрать подходящую ширину факела струи. В комплект поставки входят переходник GTR 500.



GTR 400

322 30 5755

Пенокомплект используется для мытья автомобилей, садовой техники, фасадов зданий и других поверхностей. Пенокомплект формирует густую стойкую пену.

В комплект поставки входят переходники, позволяющие использовать пенокомплект с мойками высокого давления разных производителей: KÄRCHER, BOSCH, STIHL, Black and Decker, CHAMPION, MAKITA, ELITECH, Интерскол, PRORAB, STURM. Для работы с мойками высокого давления PATRIOT GT 750, GT790, GT920, GT970 необходимо использовать удлинитель GTR 500 (приобретается отдельно).



GTR 500

322 30 5500

Удлинитель предназначен для установки аксессуаров (в т.ч. пенокомплекта GTR 400) на мойки высокого давления GT 750, GT790, GT920, GT970.



GTR 601

322 30 5601

Армированный шланг высокого давления из полиуретана длиной 9 метров.

GTR 602

322 30 5603

Армированный шланг высокого давления из полиуретана длиной 6 метров.

F 300

315 30 2417



F 350

315 30 2626



F 400

315 30 2405



Мощность двигателя:	250 Вт	300 Вт	400 Вт
МАХ напор:	5 метров	7 метров	5 метров
Производительность:	3500 л/час	5000 л/час	8000 л/час
Глубина погружения:	5 метров	7 метров	5 метров
Диаметр твердых частиц:	5 мм	35 мм	35 мм

F 450Z

315 30 2466



F 500D

315 30 2408



F 600D

315 30 2406



Мощность двигателя:	450 Вт	500 Вт	600 Вт
МАХ напор:	5 метров	6 метров	6 метров
Производительность:	8000 л/час	7500 л/час	10000 л/час
Глубина погружения:	5 метров	7 метров	7 метров
Диаметр твердых частиц:	5 мм	25 мм	25 мм

F 800

315 30 2467



F 900

315 30 2409



Мощность двигателя:	810 Вт	900 Вт
МАХ напор:	7 метров	10 метров
Производительность:	13000 л/час	14000 л/час
Глубина погружения:	7 метров	7 метров
Диаметр твердых частиц:	35 мм	35 мм

PATRIOT

F 900i

315 30 2468



F 900/S

315 30 2413



F 1100

315 30 2469



Мощность двигателя:	920 Вт	900 Вт	1100 Вт
МАХ напор:	10 метров	9 метров	10 метров
Производительность:	14000 л/час	15000 л/час	15700 л/час
Глубина погружения:	7 метров	7 метров	7 метров
Диаметр твердых частиц:	35 мм	35 мм	35 мм

FQ 500N

315 30 2419



FQ 600C

315 30 2421



FQ 1200N

315 30 2428



Мощность двигателя:	450 Вт	550 Вт	1200 Вт
МАХ напор:	8 метров	10 метров	8 метров
Производительность:	8000 л/час	12000 л/час	12000 л/час
Глубина погружения:	7 метров	7 метров	7 метров
Диаметр твердых частиц:	25 мм	25 мм	50 мм



НАСОСЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ

R 800

315 30 2430

R 900

315 30 2433



R 1100LCD

315 30 2492

R 1500LCD

315 30 2493



R 1200 INOX

315 30 2442



Мощность двигателя:	800 Вт / 850 Вт	1100 Вт / 1500 Вт	1200 Вт
МАХ напор:	40 метров	42 метра / 60 метров	48 метров
Производительность:	3200 л/час	3800 л/час / 6000 л/час	3800 л/час
Глубина всасывания:	8 метров	8 метров	8 метров
Длина кабеля:	1,5 метра	1,2 метра	1,5 метра



QB 60

315 30 2451

QB 70

315 30 2456

QB 80

315 30 2461

Мощность двигателя:	370 Вт	550 Вт	750 Вт
МАХ напор:	25 метров	35 метров	45 метров
Производительность:	1500 л/час	2100 л/час	3000 л/час
Глубина всасывания:	7 метров	7 метров	7 метров
Длина кабеля:	1 мм	1 мм	1 мм

НАСОСЫ ВИБРАЦИОННЫЕ



VP 10

VP 10A

315 30 2500

VP 16A

315 30 2505

VP 24A

315 30 2510

Мощность двигателя:	300 Вт	300 Вт	300 Вт
МАХ напор:	60 метров	60 метров	60 метров
Производительность:	1080 л/час	1080 л/час	1080 л/час
Глубина погружения:	7 метров	7 метров	7 метров
Ø пропускаемых частиц:	1 мм	1 мм	1 мм

VP 40A

315 30 2515

VP 10

315 30 2501

VP 10B

315 30 2481

Мощность двигателя:	300 Вт	250 Вт	250 Вт
МАХ напор:	60 метров	60 метров	60 метров
Производительность:	1080 л/час	1080 л/час	1080 л/час
Глубина погружения:	7 метров	7 метров	7 метров
Ø пропускаемых частиц:	1 мм	1 мм	1 мм

VP 16B

315 30 2486

VP 24B

315 30 2490

VP 40B

315 30 2496

Мощность двигателя:	250 Вт	250 Вт	250 Вт
МАХ напор:	60 метров	60 метров	60 метров
Производительность:	1080 л/час	1080 л/час	1080 л/час
Глубина погружения:	7 метров	7 метров	7 метров
Ø пропускаемых частиц:	1 мм	1 мм	1 мм

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ



CP 2540

315 30 2621

CP 2560

315 30 2622

CP 3240

315 30 2623

CP 3260

315 30 2624

Мощность двигателя:	40/60/85 Вт	40/68/100 Вт	40/60/85 Вт	40/68/100 Вт
МАХ напор:	4 метра	6 метров	4 метра	6 метров
Производительность:	1380/2100/3000 л/час	1800/2400/3300 л/час	1380/2100/3000 л/час	1800/2400/3300 л/час
МАХ рабочее давление:	10 бар	10 бар	10 бар	10 бар
Монтажная длина:	180 мм	180 мм	180 мм	180 мм

НАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ

SP 2250 S

315 30 2471

SP 3250 S

315 30 2463

SP 4250 S

315 30 2462



Мощность двигателя:	410 Вт	750 Вт	1100 Вт
МАХ напор:	50 метров	80 метров	100 метров
Производительность:	1500 л/час	1920 л/час	2520 л/час
Глубина погружения:	30 метров	30 метров	30 метров
Диаметр насоса:	75 мм	98 мм	98 мм

CP 1160 C

315 30 2473

CP 5360 C

315 30 2465

CP 6475 C

315 30 2472



Мощность двигателя:	1100 Вт	750 Вт	810 Вт
МАХ напор:	90 метров	50 метров	60 метров
Производительность:	4980 л/час	4320 л/час	4500 л/час
Глубина погружения:	60 метров	30 метров	40 метров
Диаметр насоса:	98 мм	98 мм	75 мм

Насос ручной для замены масла в двигателе

426 30 1001



FD 90

315 30 2567



Производительность:	9 л/мин
Длина всасывающего шланга:	48 см
Длина выпускного шланга:	130 см
Объем жидкости от 2-х батареек:	700 л
Объем жидкости от 4-х батареек:	1500 л
Функция:	Auto-stop
Адаптер для канистры:	2/2,1/2,7 дюймов
Питание:	2 или 4 батарейки AA



⚠ Не использовать для перекачки растворителей, горячей жидкости и ацетона.

FD 120

315 30 2568



Производительность:	12 л/мин
Длина всасывающего шланга:	48 см
Длина выпускного шланга:	130 см
Объем жидкости от 2-х батареек:	700 л
Объем жидкости от 4-х батареек:	1500 л
Функция:	Auto-stop
Адаптер для канистры:	2/2,1/2,7 дюймов
Питание:	2 или 4 батарейки AA, от прикуривателя, аккумулятора



⚠ Не использовать для перекачки растворителей, горячей жидкости и ацетона.

FD 120M

315 30 2569



Производительность:	12 л/мин
Длина всасывающего шланга:	48 см
Длина выпускного шланга:	130 см
Объем жидкости от 2-х батареек:	700 л
Объем жидкости от 4-х батареек:	1500 л
Адаптер для канистры:	2/2,1/2,7 дюймов
Питание:	2 или 4 батарейки AA, от прикуривателя

⚠ Не использовать для перекачки растворителей, горячей жидкости и ацетона.

PATRIOT

PF 55

315 30 2643

Фильтр предварительной очистки



Фильтр используется для предварительной очистки воды, поступающей в насос, от примесей и песка. Фильтр защищает механизм насоса от загрязнения, продлевая срок его эксплуатации.

PC 10

315 30 2640

Контроллер насоса



Контролер служит для управления работой насоса. Устройство включает насос при падении давления в системе водоснабжения до минимума, восстанавливая давление в системе. Присутствует защита от «сухого хода». Рекомендуется использовать для перекачки чистой воды, не содержащей твердых веществ или примесей.

PS 15

315 30 2642

Реле давления автоматическое



Автоматическое реле давления предназначено для контроля и управления давлением воды. Оснащено защитой от «сухого хода». Имеется автоматический перезапуск для проверки наличия воды, защита от протечек, защита от разрыва трубопровода, защита от частого включения и режим "полив".





PW 400-2

315 30 2474

Мощность двигателя:	410 Вт
МАХ высота подъема:	30 метров
Производительность:	2700 л/час
Глубина всасывания:	7 метров
Объем гидроаккумулятора:	2 литра

PATRIOT

PW 800-20 P

315 30 2476



Мощность двигателя:	800 Вт	850 Вт	850 Вт
МАХ высота подъема:	30 метров	30 метров	30 метров
Производительность:	3000 л/час	3000 л/час	3000 л/час
Глубина всасывания:	7 метров	7 метров	7 метров
Объем гидроаккумулятора:	20 литров	24 литра	24 литра

PW 850-24 P

315 30 2437



PW 850-24 INOX

315 30 2438



PW 850-24 ST

315 30 2628



PW 1200-24 P

315 30 2477



PW 1200-24 INOX

315 30 2620



Мощность двигателя:	850 Вт	1200 Вт	1200 Вт
МАХ высота подъема:	40 метров	40 метров	40 метров
Производительность:	3000 л/час	3800 л/час	3800 л/час
Глубина всасывания:	7 метров	7 метров	7 метров
Объем гидроаккумулятора:	24 литра	24 литра	24 литра

PW 1200-24 ST

315 30 2629



PW 1200-24 C

315 30 2619



PW 1200-50 P

315 30 2478



Мощность двигателя:	1200 Вт	1200 Вт	1200 Вт
МАХ высота подъема:	48 метров	42 метра	40 метров
Производительность:	3700 л/час	3800 л/час	3800 л/час
Глубина всасывания:	7 метров	7 метров	7 метров
Объем гидроаккумулятора:	24 литра	24 литра	50 литров



AE 65D
742 10 4465

Мощность двигателя:	3,2 л.с.
Объем двигателя:	60 см³
МАХ диаметр бура:	350 мм
Диаметр вала:	20 мм
Редуктор:	шестеренчатый
Частота вращения:	8000 об/мин
Тип топлива:	смесь 1:40



AE 70D
742 10 4470

Мощность двигателя:	3,5 л.с.
Объем двигателя:	70 см³
МАХ диаметр бура:	350 мм
Диаметр вала:	20 мм
Редуктор:	шестеренчатый
Частота вращения:	8000 об/мин
Тип топлива:	смесь 1:40

AE 75D
742 10 4475



Мощность двигателя:	3,5 л.с.	2,5 л.с.	3 л.с.
Объем двигателя:	70 см³	43 см³	52 см³
МАХ диаметр бура:	350 мм	300 мм	300 мм
Диаметр вала:	20 мм	20 мм	20 мм
Редуктор:	шестеренчатый	шестеренчатый	шестеренчатый
Частота вращения:	8000 об/мин	8000 об/мин	8000 об/мин
Тип топлива:	смесь 1:40	смесь 1:40	смесь 1:40

AE 140D
742 10 4476



AE 150D
742 10 4477



двухзаходный
ШНЕК ДЛЯ ГРУНТА



ШНЕК ДЛЯ ГРУНТА



ШНЕК ДЛЯ ЛЬДА

НОЖИ СМЕННЫЕ		
742 00 4553	В 80	Ножи сменные для шнека D 80В, Ø 80 мм (комплект 2 шт)
742 00 4554	В 100	Ножи сменные для шнека D 100В, Ø 100 мм (комплект 2 шт)
742 00 4555	В 150	Ножи сменные для шнека D 150В, Ø 150 мм (комплект 2 шт)
742 00 4556	В 200	Ножи сменные для шнека D 200В, Ø 200 мм (комплект 2 шт)
742 00 4557	В 250	Ножи сменные для шнека D 250В, Ø 250 мм (комплект 2 шт)
УДЛИНИТЕЛИ ШНЕКА		
742 10 4437	УД-50	Удлинитель для бензобура, длина 50 см
742 10 4438	УД-100	Удлинитель для бензобура, длина 100см
ШНЕКИ ДЛЯ ГРУНТА		
742 00 4451	D 40	Шнек двухзаходный для грунта, Ø 40 мм, длина 800мм
742 00 4452	D 60	Шнек двухзаходный для грунта, Ø 60 мм, длина 800мм
742 00 4453	D 80В	Шнек двухзаходный для грунта со сменными лезвиями, Ø 80 мм, длина 800мм
742 00 4454	D 100В	Шнек двухзаходный для грунта со сменными ножами, Ø 100 мм, длина 800мм
742 004455	D 150В	Шнек двухзаходный для грунта со сменными ножами, Ø 150 мм, длина 800мм
742 004456	D 200В	Шнек двухзаходный для грунта со сменными ножами, Ø 200 мм, длина 800мм
742 00 4457	D 250В	Шнек двухзаходный для грунта со сменными ножами, Ø 250 мм, длина 800мм
742 00 4430	D 300В	Шнек двухзаходный для грунта со сменными ножами, Ø 300 мм, длина 800мм
742 00 4445	D 150	Шнек однозаходный для грунта
742 00 4446	D 200	Шнек однозаходный для грунта
ШНЕКИ ДЛЯ ЛЬДА		
742 00 4463	D 130i	Шнек однозаходной для льда со сменными ножами, длина 1000мм (Россия)
742 00 4464	D 150i	Шнек двухзаходный для льда со сменными ножами, Ø 150 мм, длина 1000мм (Россия)
742 00 4465	D 180i	Шнек двухзаходный для льда со сменными ножами, Ø 180 мм, длина 1000мм (Россия)
742 00 4701	В 130i	Ножи сменные для льда к шнеку D 130i (комплект 2 шт) (Россия)
742 00 4702	В 150i	Ножи сменные для льда к шнеку D 150i (комплект 2 шт) (Россия)
742 00 4703	В 180i	Ножи сменные для льда к шнеку D 180i (комплект 2 шт) (Россия)



ДИЗЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

DTC 115

633 70 3034



Производительность:	320 м³/час	588 м³/час
Площадь обогрева:	380 м²	600 м²
МАХ мощность:	12000 Вт	22000 Вт
Расход топлива:	1 л/час	1,85 л/час
Тип топлива:	дизель/керосин	дизель/керосин

DTC 228

633 70 3023



DTC 429

633 70 3099



Производительность:	750 м³/час	1500 м³/час
Площадь обогрева:	1080 м²	1860 м²
МАХ мощность:	42000 Вт	62000 Вт
Расход топлива:	2,8 л/час	5,65 л/час
Тип топлива:	дизель/керосин	дизель/керосин

DTC 629

633 70 3063



DTC 202i

633 70 3065



Производительность:	750 м³/час	1300 м³/час
Площадь обогрева:	650 м²	800 м²
МАХ мощность:	22000 Вт	30000 Вт
Расход топлива:	1,7 л/час	2,5 л/час
Тип топлива:	дизель/керосин	дизель/керосин

DTC 303i

633 70 3033



ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ

GS 12

633 44 5012



Производительность:	320 м³/час	350 м³/час
Площадь обогрева:	360 м²	480 м²
МАХ мощность:	12000 Вт	16000 Вт
Расход топлива:	0,71 л/час	0,9 л/час
Тип топлива:	пропан - бутан	пропан - бутан

GS 16

633 44 5020



Производительность:	700 м³/час	950 м³/час
Площадь обогрева:	900 м²	1500 м²
МАХ мощность:	30000 Вт	50000 Вт
Расход топлива:	0,98 л/час	2,9 л/час
Тип топлива:	пропан - бутан	пропан - бутан

GS 30

633 44 5022

GS 50

633 44 5024

PTR 2 / ECO R 3

633 30 7255

633 30 7256



Производительность:	260 м³/час	300 м³/час	160 м³/час
Площадь обогрева:	20 м² / 30 м²	30 м²	20 м²
МАХ мощность:	2000 Вт / 3000 Вт	3000 Вт	2000 Вт
Режим вентилятора:	+	+	+
Тип нагревательного элемента:	ТЭН	ТЭН	PTC

PTR 3

633 30 7260



PTR 3S

633 30 7206



PTQ 2S

633 30 7204

Производительность:	150 м³/час
Площадь обогрева:	20 м²
МАХ мощность:	2000 Вт
Режим вентилятора:	-
Тип нагревательного элемента:	PTC
Регулировка температуры:	+
Защита от перегрева:	+



PTR 5

633 30 7265



Производительность:	400 м³/час	218 м³/час	320 м³/час
Площадь обогрева:	45 м²	40 м²	50 м²
МАХ мощность:	4500 Вт	3000 Вт	5000 Вт
Режим вентилятора:	+	+	+
Тип нагревательного элемента:	ТЭН	ТЭН	PTC

PTR 5S

633 30 7207



PTR 7S

633 30 7300



PTQ 3 / PTQ 5

633 30 7210

633 30 7215

PTQ 9 / PTQ 15

633 30 7225

633 30 7235



Производительность:	300 м³/час / 400 м³/час / 850 м³/час / 1700 м³/час
Площадь обогрева:	30 м² / 45 м² / 90 м² / 150 м²
МАХ мощность:	3000 Вт / 4500 Вт / 9000 Вт / 15000 Вт
Режим вентилятора:	+
Тип нагревательного элемента:	ТЭН
Регулировка температуры:	+
Защита от перегрева:	+



PTR 9

633 30 7275



Производительность:	850 м³/час	1600 м³/час	1600 м³/час / 1800 м³/час
Площадь обогрева:	90 м²	150 м²	220 м² / 270 м²
МАХ мощность:	9000 Вт	15000 Вт	24000 Вт / 30000 Вт
Режим вентилятора:	+	+	+
Тип нагревательного элемента:	ТЭН	ТЭН	ТЭН

PTR 15

633 30 7299



PTR 24 / PTR 30

633 30 7285

633 30 7290



PTQ 30

633 30 7250



Производительность:	2400 м³/час
Площадь обогрева:	300 м²
МАХ мощность:	30000 Вт
Режим вентилятора:	+
Тип нагревательного элемента:	ТЭН
Регулировка температуры:	+
Защита от перегрева:	+



PTC 10 X

633 30 7302

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Площадь обогрева: 15 м²
Потребляемая мощность: 1000 Вт
Ступени мощности: 1
Вид крепления: напольный/настенный
Вид термостата: механический

PTC 20 X

633 30 7298

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Площадь обогрева: 30 м²
Потребляемая мощность: 1000/2000 Вт
Ступени мощности: 2
Вид крепления: напольный/настенный
Вид термостата: механический



PTC 15 X

633 30 7297

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Площадь обогрева: 25 м²
Потребляемая мощность: 750/1500 Вт
Ступени мощности: 1
Вид крепления: напольный/настенный
Вид термостата: механический



Х-образный
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



PTC 20 E

633 30 7301



Х-образный
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Площадь обогрева:	20 м ²
Потребляемая мощность:	1000/2000 Вт
Ступени мощности:	2
Вид крепления:	напольный/настенный
Вид термостата:	механический



PTC 20 ST

633 30 7296



Игольчатый СТИЧ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Площадь обогрева:	20 м ²
Потребляемая мощность:	750/1250/2000 Вт
Ступени мощности:	3
Вид крепления:	напольный/настенный
Вид термостата:	механический





Бензорезы

НОВИНКА

DSG 735

595 10 2220



DSG 735C

595 10 2230



Мощность:	4,8 л.с.
Объем двигателя:	75 см³
Диаметр диска:	350 мм
MAX глубина реза:	125 мм
Посадочный диаметр:	25,4; 20 мм
Расход топлива:	1,4 л/час
Легкий запуск:	+

Принадлежности и расходные материалы для бензопил и бензорезов

811010006	Диск EXPERT алмазный сегментный, 350x25,4/20, Универсальный
811010009	Диск EXPERT алмазный сегментный, 350x25,4/20, по Бетону
811010015	Диск EXPERT алмазный сегментный, 350x25,4/20, по Асфальту
811010027	Диск EXPERT алмазный сегментный, 350x25,4/20, Бетон / Асфальт
811010016	Диск LASER COMMERCIAL алмазный сегментный, 350x25,4/20, Камень/Асфальт
811010017	Диск LASER COMMERCIAL алмазный сегментный, 350x25,4/20, по Бетону
811010018	Диск LASER COMMERCIAL алмазный сегментный, 350x25,4/20, по Асфальту
811010028	Диск LASER COMMERCIAL алмазный сегментный, 350x25,4/20, Бетон / Асфальт
811010025	Диск LASER COMMERCIAL алмазный сегментный, 450x25,4, по Бетону
811010026	Диск LASER COMMERCIAL алмазный сегментный, 450x25,4, по Асфальту

RCS 450

560 12 3450

Усовершенствованная модель швонарезчика с утолщенной рамой. Допускается установка дисков диаметром от 350 до 500 мм. Удобен в управлении и имеет высокую мобильность, даже при работе в местах с затруднённым доступом. Швонарезчик неприхотлив в обслуживании, прост в эксплуатации и долговечен.



Мощность:	15 л.с.
Объем двигателя:	420 см³
Диаметр диска:	350/400/450/500 мм
MAX глубина реза:	200 мм
Посадочный диаметр:	25,4 мм
Расход топлива:	3,3 л/час
Скорость перемещения:	10-13 м/мин

DSW 7

595 10 2277

Направляющая тележка предназначена для выполнения бензопилой длинных резов в бетоне или асфальте на больших площадях при проведении строительно-ремонтных дорожных работ. Обладает надежной конструкцией и способна работать в тяжелых условиях эксплуатации. Ступенчатый регулятор заглубления позволяет устанавливать глубину реза с шагом 1 см.



PATRIOT

НОВИНКА



НОВИНКА





GP 1000i

474 10 1025



GP 2000i

474 10 1035



GP 2700i

474 10 1040



MAX мощность:	900 Вт	1800 Вт	2500 Вт
Объем двигателя:	40 см³	72 см³	125 см³
Розетки:	1 евро 16А	1 евро 16А	1 евро 16А
Выход на 12В:	+	+	+

GP 3000i

474 10 1045



GP 3000iL

474 10 1046



MAX мощность:	3500 Вт	3500 Вт
Объем двигателя:	149 см³	149 см³
Розетки:	2 евро 16А	2 евро 16А
Выход на 12В:	+	+

	GP 1000i	GP 2000i	GP 2700i	GP 3000i	GP 3000iL
Артикул	474101025	474101035	474101040	474101045	474101046
Макс. мощность	900 Вт	1800 Вт	2500 Вт	3500 Вт	3500 Вт
Номин. мощность	700 Вт	1500 Вт	2200 Вт	3000 Вт	3000 Вт
Напряжение питания	230 В				
Объем двигателя	40 см³	72 см³	125 см³	149 см³	149 см³
Объем топливного бака	2,1 литра	3,6 литра	5,7 литра	5,7 литра	5,7 литра
Объем масляного картера	0,3 литра	0,6 литра	0,9 литра	0,9 литра	0,9 литра
Двигатель	Patriot 139F-6	Patriot 147F	Patriot 152F-3	Patriot 157F	Patriot 157F
Тип двигателя	4Т				
Тип топлива	бензин АИ-92				
Свеча зажигания	Patriot CMR6A	Patriot A7RTC	Patriot A7RTC	Patriot A7RTC	Patriot A7RTC
Система старта	ручной				
Розетки	1 евро 16А	1 евро 16А	2 евро 16А	2 евро 16А	2 евро 16А
Выход на 12В	+				
Вес	12,25 кг	22,7 кг	31 кг	33,7 кг	35 кг
Комплект для транспортировки	-				

GRS 950

476 10 2219

4 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



GRS 1500

476 10 2225

6 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



OHV

GRS 2500

476 10 2230

10 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



OHV

Мощность двигателя:	2 л.с.	3,5 л.с.	7 л.с.
Объем двигателя:	63 см³	113 см³	212 см³
Розетки:	1x230В,16А/1x12В	2x230В,16А/1x12В	2x230В,16А/1x12В
Расход топлива:	0,7 л/час	1,2 л/час	1,9 л/час
MAX/NOM мощность:	800/650 Вт	1200/1000 Вт	2200/2000 Вт
Объем топливного бака:	4,2 литра	6 литров	15 литров
Напряжение питания:	230/12 В	230/12 В	230/12 В
Система старта:	ручной	ручной	ручной

GRS 3500

476 10 2245

10 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



GRS 3500E

476 10 2250

10 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



OHV

GRS 3700C

476 10 2101

10 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



OHV

Мощность двигателя:	7 л.с.	7 л.с.	7 л.с.
Объем двигателя:	212 см³	212 см³	212 см³
Розетки:	2x230В,16А/1x12В	2x230В,16А/1x12В	2x230В,16А/1x12В
Расход топлива:	1,9 л/час	1,9 л/час	1,9 л/час
MAX/NOM мощность:	2800/2500 Вт	2800/2500 Вт	2900/2700 Вт
Объем топливного бака:	15 литров	15 литров	15 литров
Напряжение питания:	230/12 В	230/12 В	230/12 В
Система старта:	ручной	ручной/электро	ручной

PATRIOT

GRS 3800

476 10 2255

10 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



OHV

GRS 6500

476 10 2266

10 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



OHV

GRS 6500E

476 10 2271

10 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



OHV

Мощность двигателя:	7 л.с.	13 л.с.	13 л.с.
Объем двигателя:	212 см³	389 см³	389 см³
Розетки:	2x230В,16А/1x12В	3x230В,16А/1x12В	3x230В,16А/1x12В
Расход топлива:	1,9 л/час	3,1 л/час	3,1 л/час
MAX/NOM мощность:	3000/2800 Вт	5500/5000 Вт	5500/5000 Вт
Объем топливного бака:	15 литров	25 литров	25 литров
Напряжение питания:	230/12 В	230/12 В	230/12 В
Система старта:	ручной	ручной	ручной/электро

GRS 6700C

476 10 2105

10 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



OHV

GRS 7500E

476 10 2288

10 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



OHV

Мощность двигателя:	13 л.с.	15 л.с.
Объем двигателя:	389 см³	420 см³
Розетки:	3x230В,16А/1x12В	2x230В,16А/1x230В,32А/1x12В
Расход топлива:	3,1 л/час	3,1 л/час
MAX/NOM мощность:	5700/5200 Вт	6500/6000 Вт
Объем топливного бака:	25 л	25 л
Напряжение питания:	230/12 В	230/12 В
Система старта:	ручной	ручной/электро

GRA 12000AWS

472 10 2210
ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

Мощность двигателя: 20 л.с.
Объем двигателя: 713 см³
Розетки: 2x230В,16А/
1x230В,32А/1x12В
Расход топлива: 1,9 л/час
MAX/NOM мощность: 12000/11000 Вт
Объем топливного бака: 40 литров
Напряжение питания: 230/12 В
Система старта: ручной/электро/авто

10 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ

OHV

GRA 18000 AWS

472 10 2318
ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

Внешний вид может отличаться от представленного!
Мощность двигателя: 35 л.с.
Объем двигателя: 999 см³
Розетки: 2x230В,16А/1x230В,32А/
1x230В, 63А/1x12В
Расход топлива: 9 л/час
Напряжение питания: 230/12 В
Система старта: электро, автозапуск + АКБ

GRA 19000 DAWS

472 10 2319
ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

Внешний вид может отличаться от представленного!
Мощность двигателя: 35 л.с.
Объем двигателя: 999 см³
Розетки: 1x230В,16А / 1x230В, 63А /
1x400В, 32А / 1x12В
Расход топлива: 9 л/час
Напряжение питания: 230/400/12 В
Система старта: электро, автозапуск + АКБ

230 В
400 В
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
НАПРЯЖЕНИЯ
РАВНОЙ МОЩНОСТИ

НОВИНКА

НОВИНКА



GRA 8500DAW

472 10 2183

230 В
400 В
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
НАПРЯЖЕНИЯ
РАВНОЙ МОЩНОСТИ

10 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



GRA 8500AWS

472 10 2185

10 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



GRA 9500AWS

472 10 2195

OHV 10 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



Мощность двигателя:	15 л.с.	15 л.с.	18 л.с.
Объем двигателя:	457 см³	457 см³	550 см³
Розетки:	1x230В,16А/1x230В,32А/ 1x400В,16А/1x12В	2x230В,16А/1x230В,32А/ 1x12В	2x230В,16А/1x230В,32А/ 1x12В
Расход топлива:	3,5 л/час	3,5 л/час	4,8 л/час
MAX/NOM мощность:	8500/8000 Вт	8500/8000 Вт	9500/9000 Вт
Объем топливного бака:	25 л	25 л	25 л
Напряжение питания:	230/400/12 В	230/12 В	230/12 В
Система старта:	ручной	ручной/электро	ручной/электро/авто

GRD 3000EW

472 70 2235

12 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ

DIESEL



GRD 5500AW

472 702255

8 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ

DIESEL



Мощность двигателя:	5 л.с.	15 л.с.
Объем двигателя:	247 см³	420 см³
Розетки:	2x230В,16А/1x12В	2x230В,16А/1x230В,32А/1x12В
Расход топлива:	1 л/час	1,9 л/час
MAX/NOM мощность:	8500/8000 Вт	5500/5000 Вт
Объем топливного бака:	25 л	15 л
Напряжение питания:	230/12 В	230/12 В
Система старта:	ручной, электро, автозапуск + АКБ	ручной, электро, автозапуск + АКБ

GRD 7500AW

472 70 2275

8 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ

DIESEL



GRD 7500DAW

472 73 2275

8 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ

DIESEL



230 В
400 В
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
НАПРЯЖЕНИЯ
РАВНОЙ МОЩНОСТИ

Мощность двигателя:	11,5 л.с.	11,5 л.с.
Объем двигателя:	532 см³	532 см³
Розетки:	2x230В,16А/1x230В,32А/1x12В	1x230В,32А/1x400В,16А/1x12В
Расход топлива:	2 л/час	2 л/час
MAX/NOM мощность 400В:	-	7500/7000 Вт
MAX/NOM мощность 230В:	7500/7000 Вт	7000/6500 Вт
Объем топливного бака:	15 л	15 л
Напряжение питания:	230/12 В	230/400/12 В
Система старта:	ручной, электро, автозапуск + АКБ	ручной, электро, автозапуск + АКБ

GP 3510

474 10 1535

8 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



OHV

Мощность двигателя:	7 л.с.	7 л.с.	7 л.с.
Объем двигателя:	210 см³	210 см³	210 см³
Розетки:	2x230В,16А/1x12В	2x230В,16А/1x12В	2x230В,16А/1x12В
Расход топлива:	1,9 л/час	1,9 л/час	1,9 л/час
MAX/NOM мощность:	2800/2500 Вт	3000/2800 Вт	3000/2800 Вт
Объем топливного бака:	15 литров	15 литров	15 литров
Напряжение питания:	230/12 В	230/12 В	230/12 В
Система старта:	ручной	ручной	ручной, электро + АКБ

GP 3810L

474 10 1545

8 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



OHV

GP 3810LE

474 10 1550

8 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



OHV

PATRIOT

GP 7210LE

474 10 1588

8 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



OHV

GP 8210AE

474 10 1705

8 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



OHV

Мощность двигателя:	19 л.с.	18 л.с.
Объем двигателя:	460 см³	485 см³
Розетки:	2x230В,16А/1x230В,32А/1x12В	2x230В,16А/1x230В,32А/1x12В
Расход топлива:	3,1 л/час	3,1 л/час
MAX/NOM мощность:	6500/6000 Вт	7500/7000 Вт
Объем топливного бака:	25 л	25 л
Напряжение питания:	230/12 В	230/12 В
Система старта:	ручной, электро, + АКБ	ручной, электро, автозапуск + АКБ

GP 6510

474 10 1565

8 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



OHV

GP 6510AE

474 10 1580

8 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



OHV

GP 7210AE

474 10 1590

8 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ



OHV

Мощность двигателя:	13 л.с.	13 л.с.	15 л.с.
Объем двигателя:	389 см³	389 см³	420 см³
Розетки:	2x230В,16А/1x230В,32А/1x12В	2x230В,16А/1x230В,32А/1x12В	2x230В,16А/1x230В,32А/1x12В
Расход топлива:	3,1 л/час	3,1 л/час	3,1 л/час
MAX/NOM мощность:	5500/5000 Вт	5500/5000 Вт	6500/6000 Вт
Объем топливного бака:	25 литров	25 литров	25 литров
Напряжение питания:	230/12 В	230/12 В	230/12 В
Система старта:	ручной	ручной, электро, автозапуск + АКБ	ручной, электро, автозапуск + АКБ

	GP 3510	GP 3810L	GP 3810LE	GP 6510	GP 6510AE	GP 7210AE	GP 8210AE	GP 7210LE	GP 15010ALE
Артикул	474101535	474101545	474101550	474101565	474101580	474101590	474101705	474101588	474101810
Макс. мощность, Вт	2800	3000	3000	5500	5500	6500	7500	6500	12000
Номин. мощность, Вт	2500	2800	2800	5000	5000	6000	7000	6000	11000
Напряжение, В	230 В, AVR	230 В, AVR	230 В, AVR	230 В, AVR	230 В, AVR	230 В, AVR	230 В, AVR	230 В, AVR	230 В, AVR
Мощность двигателя, л.с.	7	7	7	13	13	15	18	15	20.
Объем двигателя, см³	210	210	210	389	389	420	485	420	713
Объем топливного бака, л	15	15	15	25	25	25	25	25	40
Объем масляного картера, л	0,6	0,6	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,6
Тип двигателя	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т	4Т
Тип топлива	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92	бензин АИ-92
Система старта	ручной	ручной	ручной/электро + АКБ	ручной	ручной/электро/автозапуск + АКБ	ручной/электро/автозапуск + АКБ	ручной/электро/автозапуск + АКБ	ручной/электро + АКБ	ручной/электро/автозапуск + АКБ
Розетки	2 евро 16А	2 евро 16А	2 евро 16А	2 евро 16А, 1 евро 32А	2 евро 16А, 1 евро 32А	2 евро 16А, 1 евро 32А	2 евро 16А, 1 евро 32А	2 евро 16А, 1 евро 32А	2 евро 16А, 2 евро 32А
Выход на 12В	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Комплект для транспортировки	-	+	+	-	-	-	-	+	+
Вес, кг	40.95	46.09	50.1	71.3	79.83	81.41	84.41	61.7	159

GPA 715W

474 00 1807

GPA 1115W

474 00 1811

GPA 1215W/1

474 00 1812

МАХ мощность:	6000 Вт	11000 Вт	14000 Вт
Задержка остановки:	120 сек	120 сек	120 сек
Задержка заслонки "зима"/"лето":	15/5	15/5	контроллер генератора
Задержка нагрузки "зима"/"лето":	120/40	120/40	120/40
Линии управления:	8	8	8
Аварийный выключатель:	+	+	+



GPA 815D3

474 03 2215

НОВИНКА

Для моделей: GRD 5500AW, GRD 7500AW, GRD 7500DAW

МАХ мощность:	6000 Вт
Нагрузка на генератор режим "лето":	30 сек
Тип переключателя:	магнитный контактор
Тип генератора:	бензин, аналоговый запуск
Длина кабеля управления:	15 м
Задержка остановки генератора:	120 сек



GPL 300

474 00 1020

GPL 500

474 00 1030



474 00 1910		Фильтр масляный для генератора GP 15010ALE, GRA 12000AWS
474 00 1915		Комплект воздушных фильтров для генератора GP 15010ALE, GRA 12000AWS
474 00 1020	GPL 300	Комплект транспортировочный для генераторов подходит к моделям GP и GRS 2-3 кВт
474 00 1030	GPL 500	Комплект транспортировочный для генераторов подходит к моделям GP и GRS 5-7 кВт

МАСКИ СВАРЩИКА

PATRIOT

Эксклюзивный дизайн. Четырехточечное оголовье со множеством регулировок и современной бесступенчатой системой затяжки. Реальная цветопередача – Фильтр LIVE COLOR реальная цветопередача при незатемненном светофильтре. Эргономичный шлем изготовленный из ударопрочного пластика. Качественный авто-затемняющийся светофильтр высшего оптического класса 1/1/1/2

WH 300

880 50 1951

WH 400E

880 50 1956

WH 600E

880 50 1961

WH 800E

Артикул: 880 50 1966



Артикул	880 50 1951	880 50 1956	880 50 1961	880 50 1966
Степень затемнения открытое сост.	DIN 4	DIN 4	DIN 4	DIN 4
Время переключения	≥0,2 мсек	≥0,2 мсек	≥0,2 мсек	≥0,1 мсек
Кнопка Тест	-	+	-	+
Индикация разряда батареи	-	+	-	+
Функция шлифования	-	+	-	+
Возможность работы плазменным резак	-	-	-	+
Светодиодная подсветка	-	+	-	-
Реальная цветопередача Live Color	-	+	+	+

300 D

880 50 4743

301 D

880 50 2200

311 D

880 50 2201

350 D

880 50 4745

351 D

880 50 2205



Артикул	880 50 4743	880 50 2200	880 50 2201	880 50 4745	880 50 2205
Размер окна	90x35 мм	110x90 мм	90x35 мм	90x35 мм	90x35 мм
Затемнение	9-13 DIN	-	9-13 DIN	9-13 DIN	9-13 DIN
Регулировка затемнения	Внешняя	-	Внешняя	Внешняя	Внешняя
Время затемнения	1/15000 сек	-	1/15000 сек	1/15000 сек	1/15000 сек
Оптический класс линз	1/1/1/2	-	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2
Защита УФ, ИК излучений	16 DIN	11 DIN	16 DIN	16 DIN	16 DIN

880 10 1901	Комплект защитных стекол для маски WH 300, 5 шт (4-107x89мм, 1-105x97)
880 10 1902	Комплект защитных стекол для маски WH 400E, 4 шт (3-343x140, 1-104x47)
880 10 1903	Комплект защитных стекол для маски WH 600E, 4 шт (3-310x124, 1-122x66)
880 10 1904	Комплект защитных стекол для маски WH 800E, 4 шт (3-138x122, 1-103x99)
880 10 2101	Комплект защитных стекол для маски 300-351, 5 шт (118x95мм) блистер
880 10 4745	Стекло защиты фильтра 105x87,5, 5 штук



WM 160D

605 30 2016

WM 180D

605 30 2018

WM 200D

605 30 2020

Входное напряжение:	140-240 В	140-240 В	140-240 В
Сварочный ток мин/макс:	20/160 А	20/180 А	20/200 А
Диаметр электрода:	1,6/4,0 мм	1,6/4,0 мм	1,6/5,0 мм
Потребляемая мощность:	6,80 кВт	7,80 кВт	9,10 кВт
Сварочное напряжение:	20,4-24,8 В	20,4-25,2 В	20,4-26,4 В
Форсаж дуги:	+	+	+
Горячий старт:	+	+	+
Антизалипание:	+	+	+



WM 230D

605 30 2023

WM 230DVC

605 30 2024

WM 260DVT

605 30 2026

Входное напряжение:	140-240 В	140-240 В	140-240 В
Сварочный ток мин/макс:	20/230 А	20/230 А	20/260 А
Диаметр электрода:	1,6/5,0 мм	1,6/5,0 мм	1,6/6,0 мм
Потребляемая мощность:	10,70 кВт	10,70 кВт	12,50 кВт
Сварочное напряжение:	20,4-27,2 В	20,4-27,2 В	20,4-28,0 В
Форсаж дуги:	+	+	+
Горячий старт:	+	+	+
Антизалипание:	+	+	+



WM 181 Smart

605 30 2135

WM 201 Smart

605 30 2137

Входное напряжение:	140-240 В	140-240 В
Сварочный ток мин/макс:	20/180 А	20/200 А
Диаметр электрода:	1,6/4,0 мм	1,6/5,0 мм
Потребляемая мощность:	7,2 кВт	8,3 кВт
Сварочное напряжение:	20,4-24,8 В	20,4-25,6 В
Форсаж дуги:	+	+
Наличие сетевой вилки:	+	+
Антизалипание:	+	+



НОВИНКА

	Артикул	Длина	Диаметр электрода	Вес упаковки
АНО-21	605 01 2030	350 мм	2,5 мм	1 кг
АНО-21	605 01 2035	350 мм	3 мм	1 кг
АНО-21	605 01 2040	450 мм	4 мм	1 кг
MP-3C	605 01 2000	350 мм	2,5 мм	1 кг
MP-3C	605 01 2005	350 мм	3 мм	1 кг
MP-3C	605 01 2010	450 мм	4 мм	1 кг
ЭР 46	605 01 2016	350 мм	2,5 мм	1 кг
ЭР 46	605 01 2021	350 мм	3 мм	1 кг
ЭР 46	605 01 2026	450 мм	4 мм	1 кг
АНО-21	605 01 2230	350 мм	2,5 мм	5 кг
АНО-21	605 01 2235	350 мм	3 мм	5 кг
MP-3C	605 01 2200	350 мм	2,5 мм	5 кг
MP-3C	605 01 2205	350 мм	3 мм	5 кг
ЭР 46	605 01 2216	350 мм	2,5 мм	5 кг
ЭР 46	605 01 2221	350 мм	3 мм	5 кг
J422	605 01 2050	350 мм	2,5 мм	1 кг
J422	605 01 2051	350 мм	3,2 мм	1 кг

PATRIOT

WMA 155M

605 30 2140



WMA 175M

605 30 2150



Макс. мощность:	6200 Вт	6700 Вт
Напряжение:	230 В	230 В
Сварочный ток MMA / MIG:	20-160 А / 20-160 А	30-170 А / 40-170 А
Рабочее напряжение MMA / MIG:	24,8 В / 21 В	25,2 В / 20,5 В
Диаметр электрода:	1,6-4,0 мм	1,6-4,0 мм
Диаметр проволоки:	0,6-0,8 мм	0,6-0,8 мм
Ручная дуговая сварка (MMA)	+	+
Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)	+	+
Ограничение напряжения холостого хода (VRD)	+	



WMA 205MQ

605 30 2155

WMA 225MQ

605 30 1755

Макс. мощность:	8100 Вт	9400 Вт
Напряжение:	230 В	230 В
Сварочный ток MMA / MIG:	30-200А/40-200А	40-220А/40-220А
Рабочее напряжение MMA / MIG:	25,2 В/20,5 В	27,2 В/23 В
Диаметр электрода:	1,6-5,0 мм	1,6-5,0 мм
Диаметр проволоки:	0,6-1,0 мм	0,6-1,0 мм
Ручная дуговая сварка (MMA):	+	+
Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG):	+	+



WMH 160D MMA

605 30 2210

НОВИНКА

Макс. мощность:	6700 Вт
Напряжение:	230 В
Сварочный ток:	20-160А
Рабочее напряжение:	20,4 В / 24,8 В
Диаметр электрода:	1,6-3,0 мм
Антизалипание 5А:	+
Форсаж дуги:	+
Горячий старт:	+



Компрессоры

WO 180K

525 30 1905



Производительность:	180 л/мин	180 л/мин	120 л/мин
Мощность:	1100 Вт	1100 Вт	650 Вт
Частота вращения:	3550 об/мин	3550 об/мин	1380 об/мин
Рабочее давление:	8 бар	8 бар	8 бар
Объем ресивера:		6 литров	10 литров

WO 6-180

525 30 1910



WO 10-120

525 30 6370



WO 24-160

525 30 6375



WO 24-220

525 30 1920



WO 24-260S

525 30 1921



Производительность:	160 л/мин	200 л/мин	260 л/мин
Мощность:	1100 Вт	1250 Вт	1500 Вт
Частота вращения:	1380 об/мин	1380 об/мин	2850 об/мин
Рабочее давление:	8 бар	8 бар	8 бар
Объем ресивера:	24 литра	24 литра	24 литра

WO 50-300

525 30 1925



WO 80-360

525 30 1930



WO 100-440

525 30 1935



Производительность:	300 л/мин	360 л/мин	440 л/мин
Мощность:	2000 Вт	2200 Вт	2500 Вт
Частота вращения:	1380 об/мин	1380 об/мин	1380 об/мин
Рабочее давление:	8 бар	8 бар	8 бар
Объем ресивера:	50 литров	80 литров	100 литров

Professional 24-320

525 30 1945



Professional 50-340

525 30 1950



Professional 100-400

525 30 1955



Производительность:	320 л/мин	340 л/мин	400 л/мин
Мощность:	2000 Вт	2000 Вт	2200 Вт
Частота вращения:	2850 об/мин	2850 об/мин	2850 об/мин
Рабочее давление:	8 бар	8 бар	8 бар
Объем ресивера:	24 литра	50 литров	100 литров

EURO 24-240

525 30 6365



EURO 50-260

525 30 6367



VX 50-402

525 30 6315



Производительность:	240 л/мин	260 л/мин	400 л/мин
Мощность:	1500 Вт	1800 Вт	2200 Вт
Частота вращения:	2850 об/мин	2850 об/мин	2850 об/мин
Рабочее давление:	8 бар	8 бар	8 бар
Объем ресивера:	24 литра	50 литров	50 литров

EURO 24-240K

525 30 6366



EURO 50-260K

525 30 6316



Производительность:	240 л/мин	260 л/мин
Мощность:	1500 Вт	1800 Вт
Частота вращения:	2850 об/мин	2850 об/мин
Рабочее давление:	8 бар	8 бар
Объем ресивера:	24 литров	50 литров

РЕМЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ

PATRIOT



PTR 50-360I

525 30 1960



PTR 50-450A

525 30 6325



PTR 80-450A

525 30 6312



Производительность:	360 л/мин	450 л/мин	450 л/мин
Мощность:	2200 Вт	2200 Вт	2200 Вт
Частота вращения:	1050 об/мин	1020 об/мин	1020 об/мин
Рабочее давление:	8 бар	10 бар	10 бар
Объем ресивера:	50 литров	50 литров	80 литров

PTR 100-440I

525 30 1965



PTR 100-670

525 30 6330



Производительность:	440 л/мин	670 л/мин
Мощность:	2200 Вт	3000 Вт
Частота вращения:	1050 об/мин	1020 об/мин
Рабочее давление:	10 бар	10 бар
Объем ресивера:	100 литров	100 литров



Пистолет для накачки шин GN 60D

Рабочее давление: 10 бар
Диаметр манометра: 63 мм
Длина шланга: 400 м
Артикул: 830 90 1020



Пистолет продувочный GN 60A

Рабочее давление: 10 бар,
Расход воздуха: 400 л/мин,
Длина сопла: 25 мм
Артикул: 830 90 1030



Пистолет продувочный GN 60B

Рабочее давление: 10 бар,
Расход воздуха: 400 л/мин,
Длина сопла: 200 мм
Артикул: 830 90 1035



Пистолет продувочный GN 60C

Рабочее давление: 10 бар,
Расход воздуха: 400 л/мин,
Длина сопла: 20, 100, 200 мм
Артикул: 830 90 1036



Пистолет пескоструйный GN 166A

Рабочее давление: 8 бар,
Расход воздуха: 300 л/мин,
Емкость бачка: 750 мл
Артикул: 830 90 2031



Пистолет пескоструйный GN 166B

Рабочее давление: 8 бар,
Расход воздуха: 300 л/мин,
Длина шланга: 2 м
Артикул: 830 90 2021



Пистолет для вязких жидкостей GN 61B

Рабочее давление: 3-5 бар,
Емкость бачка: 900 мл,
Длина сопла: 200 мм
Артикул: 830 90 2023



Пистолет для накачки шин GN 60G

Рабочее давление: 10 бар,
Диаметр манометра: 80 мм,
Длина шланга: 800 м
Артикул: 830 90 1025



Аэрограф пневматический AB 200

Рабочее давление: 0,5/3,5 бар,
Диаметр сопла: 0,8 мм,
Емкость бачка: 22 мл
Артикул: 830 90 2024



Аэрограф пневматический AB 400

Рабочее давление: 0,5/3,5 бар,
Диаметр сопла: 0,2 мм,
Емкость бачка: 9 мл
Артикул: 830 90 2050



Пневмокраскораспылитель LV 162A

Рабочее давление: 3,0/4,0 бар,
Диаметр сопла: 1,5 мм,
Ширина факела: 120-220 мм
Артикул: 830 90 1005



Пневмокраскораспылитель LV 162B

Рабочее давление: 3,0/4,0 бар,
Диаметр сопла: 1,5 мм,
Ширина факела: 120-220 мм
Артикул: 830 90 1010



Пневмокраскораспылитель HVLP 1,4A

Рабочее давление: 2,0/3,5 бар,
Диаметр сопла: 1,4 мм,
Ширина факела: 180-220 мм
Артикул: 830 90 1017



Пневмокраскораспылитель HVLP 1,8B

Рабочее давление: 2,0/3,5 бар,
Диаметр сопла: 1,8 мм,
Ширина факела: 160-220 мм
Артикул: 830 90 1018



Пневмокраскораспылитель LVLP 1,2A

Рабочее давление: 2,0/3,0 бар,
Диаметр сопла: 1,2 мм,
Ширина факела: 160-200 мм
Артикул: 830 90 1016



Пнемогайковерт PN 65D

Рабочее давление: 6 бар,
Частота вращения: 160 об/мин,
Макс. крутящий момент: 69 Нм
Артикул: 830 90 2038



Пнемогайковерт PN 312

Рабочее давление: 6 бар,
Частота вращения: 7000 об/мин,
Макс. крутящий момент: 312 Нм
Артикул: 830 90 2040



Пнемогайковерт PN 610

Рабочее давление: 6 бар,
Частота вращения: 7000 об/мин,
Макс. крутящий момент: 610 Нм
Артикул: 830 90 2042



Пнемогайковерт PN 1000

Рабочее давление: 6 бар,
Частота вращения: 8000 об/мин,
Макс. крутящий момент: 900 Нм
Артикул: 830 90 2044



Пневмостеплер обивочный ASG 180

Рабочее давление: 4-7 бар,
Расход воздуха: 85 л/мин,
Емкость магазина: 125 шт
Артикул: 830 90 2048



Пневмостеплер шпилькозабивной ASG 200

Рабочее давление: 4-7 бар,
Расход воздуха: 23 л/мин,
Емкость магазина: 100 шт
Артикул: 830 90 2051



Пневмостеплер 3 в 1 ANG 210R

Рабочее давление: 4-7 бар,
Расход воздуха: 85 л/мин,
Емкость магазина: 100 шт
Артикул: 830 90 2049



Пневмошлифмашина PG 160 SET

Частота вращения: 22000 об/мин,
Размер цанги: 3,6 мм,
Длина шланга: 800 м
Артикул: 830 90 2047



Пневмодрель PD 140S

Частота вращения: 1800 об/мин,
Патрон: 0,8-10 мм,
Рабочее давление: 6 бар
Артикул: 830 90 2045



Набор пневмоинструмента KIT 3C

Пистолет для накачки шин, Шланг спиральный 5 метров, Пистолет для продувки
Артикул: 830 90 1065



Набор пневмоинструмента KIT 5A

Краскопульт; Пистолет для продувки; Пистолет для накачки шин; Промывочный пистолет; Шланг спиральный 5 метров.
Артикул: 830 90 1060



Набор пневмоинструмента KIT 5B

Краскопульт; Пистолет для продувки; Пистолет для накачки шин; Промывочный пистолет; Шланг спиральный 5 метров.
Артикул: 830 90 1055

РАСХОДКА ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

830902161	Шпильки P6-15 для пневмостеплера ASG200	Тип: 23GA/P06, Длина: 15 мм, Сечение: 0,64 мм, Сталь, 5000 шт.
830902157	Шпильки P6-25 для пневмостеплера ASG200	Тип: 23GA/P06, Длина: 25 мм, Сечение: 0,64 мм, Сталь, 5000 шт.
830902156	Скоба PNS 80/10S для пневмостеплера ASG 180U	Тип: 80 (21GA), Длина: 10 мм, Ширина: 12,8 мм, Сталь, 5000 штук.
830902155	Скоба PNS 80/16S для пневмостеплера ASG 180U	Тип: 80 (21GA), Длина: 16 мм, Ширина: 12,8 мм, Сталь, 5000 штук.
830902163	Скоба PNS 90/20S для пневмостеплера ASG 210R	Тип: 90 (18GA), Длина: 20 мм, Ширина: 5,7 мм, Сталь, 5000 шт.
830901037	Скоба PNS 90/40S для пневмостеплера ASG 210R	Тип: 90 (18GA), Длина: 40 мм, Ширина: 5,7 мм, Сталь, 5000 шт.
830902159	Гвозди PNT 30S для пневмостеплера ASG 210R	Тип: 16 (16GA), Шляпка: 3 мм, Длина: 30 мм, Сталь, 2500 шт.
830902162	Гвозди PNF 30S для пневмостеплера ASG 210R	Тип: 18GA, Шляпка: 2 мм, Длина: 30 мм, Сталь, 5000 шт.
830902160	Гвозди PNT 50S для пневмостеплера ASG 210R	Тип: 16 (16GA), Шляпка: 3 мм, Длина: 50 мм, Сталь, 2500 шт.
830902158	Гвозди PNF 50S для пневмостеплера ASG 210R	Тип: 18GA, Шляпка: 2 мм, Длина: 50 мм, Сталь, 5000 шт.

СОПЛО ДЛЯ ПНЕВКРАСКОПУЛЬТА

830902017	Сопло для краскораспылителя NHP 1.5	Сопло: 1,5 мм, для пневмокраскопульта LV 162A и LV 162B
830902006	Сопло для краскораспылителя NHP 2.0	Сопло: 2,0 мм, для пневмокраскопульта LV 162A и LV 162B
830902013	Сопло для краскораспылителя NHV 1.4A	Сопло: 1,4 мм, для пневмокраскопульта HVLP 1,4A
830902009	Сопло для краскораспылителя NHV 1.8 A	Сопло: 1,8 мм, для пневмокраскопульта HVLP 1,4A
830902007	Сопло для краскораспылителя NHV 1.4 B	Сопло: 1,4 мм, для пневмокраскопульта HVLP 1,8B
830902011	Сопло для краскораспылителя NHV 1.8 B	Сопло: 1,8 мм, для пневмокраскопульта HVLP 1,8B
830902019	Сопло для краскораспылителя NLV 1.2	Сопло: 1,2 мм, для пневмокраскопульта LVLP 1,2A
830902008	Сопло для краскораспылителя NLV 1.8	Сопло: 1,8 мм, для пневмокраскопульта LVLP 1,2A

ШПИЛЬКИ ДЛЯ ПНЕВМОСТЕПЛЕРА

830902161	Шпильки P6-15 для пневмостеплера ASG200	Тип 23GA/P06, длина 15 мм, сечение 0,64 мм, сталь, 5000 шт
830902157	Шпильки P6-25 для пневмостеплера ASG200	Тип 23GA/P06, длина 25 мм, сечение 0,64 мм, сталь, 5000 шт



Шланг спиральный SPE



Шланг спиральный PU



Шланг пневматический армированный PVC

ПНЕВМОШЛАНГИ

830902000	Шланг спиральный SPE 10	Полиэтилен, Длина: 10 м, Диаметр: 6x8 мм, Быстросъемный.
830902001	Шланг спиральный SPE 15	Полиэтилен, Длина: 15 м, Диаметр: 6x8 мм, Быстросъемный.
830902002	Шланг спиральный SPE 20	Полиэтилен, Длина: 20 м, Диаметр: 6x8 мм, Быстросъемный.
830901040	Шланг спиральный PU 8	Полиуретан, Длина: 8 м, Диаметр: 6x8 мм, Быстросъемный.
830901057	Шланг спиральный PU 10/8	Полиуретан, Длина: 10 м, Диаметр: 8x12 мм, Быстросъемный.
830901045	Шланг спиральный PU 15	Полиуретан, Длина: 15 м, Диаметр: 6x8 мм, Быстросъемный.
830901056	Шланг спиральный PU 15/8	Полиуретан, Длина: 15 м, Диаметр: 8x12 мм, Быстросъемный.
830901050	Шланг спиральный PU 20	Полиуретан, Длина: 20 м, Диаметр: 6x8 мм, Быстросъемный.
830901058	Шланг спиральный PU 20/8	Полиуретан, Длина: 20 м, Диаметр: 8x12 мм, Быстросъемный.
520006000	Шланг пневматический армированный PVC 1420	Длина: 20 м, Диаметр: 8x14, Давление: 20 Бар.
520006005	Шланг пневматический армированный PVC 1450	Длина: 50 м, Диаметр: 8x14, Давление: 20 Бар.
520006010	Шланг пневматический армированный PVC 1620	Длина: 20 м, Диаметр: 10x16, Давление 20 Бар.
520006015	Шланг пневматический армированный PVC 1650	Длина: 50 м, Диаметр: 10x16, Давление 20 Бар.

ФИТИНГИ ДЛЯ ПНЕВМООБОРУДОВАНИЯ

830900085	Переходник 113/1	Rapid 1/4"М
830900090	Переходник 113С/2	Rapid елочка 8 мм
830902010	Переходник 1223/3	1/4"М - 1/8"F
830900080	Переходник 113А/1	Rapid 1/4"F
830900095	Переходник 113С/3	Rapid елочка 10 мм
830900030	Переходник 1227/3	Елочка 10 мм 1/4" F
830900035	Переходник 1227/2	Елочка 8 мм 1/4" F
830900025	Переходник 1233/4	Елочка 8 мм 1/4" М
830900020	Переходник 1233/8	Елочка 10 мм - 1/4" М
830900040	Переходник 46С/2	Елочка 8 мм
830900045	Переходник 46С/3	Елочка 10 мм
830900000	Переходник 1250/2	Уголок 1/4" FM
830900050	Переходник 46С/4	Т-образный, Елочка 8 мм
830900055	Переходник 46С/5	Т-образный, Елочка 10 мм
830900005	Переходник 1260/2	У – образный, 1/4"МFF
830900010	Переходник 1252/2	Тройник 1/4" MFF
830900046	Переходник 46С/1	Елочка 8/10мм - 8/10мм
830900015	Переходник 1259/2	Крест 1/4"МFFF
830900065	Переходник 112/С3	Rapid елочка 10мм
830900070	Переходник 112/1	Rapid 1/4М
830900075	Переходник 112/А1	Rapid 1/4F
830900060	Переходник 112/С2	Rapid елочка 8мм

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА

830902025	Клапан сливной 565/1	Резьба внешняя (папа): 1/4 дюйм, Рабочее давление: 12 бар.
830902026	Фильтр воздушный FC 10	Резьба внешняя (папа): 3/8 дюйм.
830902027	Фильтр воздушный FC 20	Резьба внешняя (папа): 1/2 дюйм.
830901003	Фильтр маслосепаратор F 100 mini	Пропускная способность: 700 л/мин, Давление: 8 бар, 40 мкм, Резьба: 1/4".
830901001	Фильтр влагоотделитель с лубрикаторм FRL 180	Пропускная способность: 700 л/мин, Давление: 8 бар, 40 мкм, Резьба: 1/4".
830901002	Фильтр влагомаслоотделитель FR 180 с регулятором	Пропускная способность: 700 л/мин, Давление: 8 бар, 40 мкм, Резьба: 1/4".
830902020	Лубризатор L 180	Пропускная способность: 700 л/мин, Давление: 8 бар, Резьба: 1/4".
830902022	Лубризатор L 100 mini	Пропускная способность: 700 л/мин, Давление: 8 бар, Резьба: 1/4".
830901000	Манометр воздушный 780/2	Диаметр: 50 мм, Давление: 8 бар, Резьба: 1/4".
830902004	Переключатель давления 890/1	Давление: 0-12 бар, 220В, Резьба 1/4".
830902015	Регулятор давления R 200 с манометром	Давление 0-10 бар, Резьба 1/4".
830902033	Набор ударных головок NUG 100	Посадка: 1/2"; Размеры: 10,11,13,14,15,17,19,22,24,27 мм.



- 

ЗАРЯДКА/СТАРТ
- 

ЗАРЯДКА/СТАРТ
- 

ЗАРЯДКА/СТАРТ
- 

ЗАРЯДКА
- 

ЗАРЯДКА

	BCI-150D Start	BCI-300D Start	BCI-600D Start
Артикул:	650 30 1931	650 30 1953	650 30 1986
Входное напряжение:	1ф - 230В ±15%	1ф - 230В ±15%	1ф - 230В ±15%
Потребляемая мощность:	460 Вт	770 Вт	1200 Вт
Напряжение батарей:	12/24 В	12/24 В	12/24 В
Ток зарядки, мин / макс:	3,0 А - 30,0 А	5,0 А-50,0 А	5,0 А-80,0 А
Емкость батарей:	10 Ач - 300 Ач	10 Ач - 700 Ач	10 Ач - 1000 Ач
Ток запуска:	100 А	300 А	600 А
Количество ступеней зарядки:	4		
Функция восстановления:	Функция импульсного восстановления		
Сохранение заряда:	Сохранение заряда		
Защита от:	Короткого замыкания, обратной полярности, перегрева, перезарядки, неправильного напряжения		
Индикация:	Цифровой дисплей		
Охлаждение:	Принудительное охлаждение		
Защита IP:	IP21S		

ИМПУЛЬСНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

PATRIOT

BCI-10A
650 30 3410



BCI-10M
650 30 3415



BCI-22M
650 30 3425



МАХ ток зарядки:	10 А	10 А	20 А
МАХ емкость аккумулятора:	150 Ач	150 Ач	400 Ач
Для аккумуляторов:	6/12 В	6/12 В	12/24 В
МАХ потребляемая мощность:	400 Вт	400 Вт	400 Вт
Режим сохранения заряда:	+	+	+

BCI-4D
650 30 1904



BCI-8D
650 30 2208

BCI-15RD
650 30 1915



МАХ ток зарядки:	4 А	8 А	15/8 А
МАХ емкость аккумулятора:	120 Ач	230 Ач	300 Ач
Для аккумуляторов:	6/12 В	12/24 В	12/24 В
МАХ потребляемая мощность:	70 Вт	140 Вт	250 Вт
Режим сохранения заряда:	+	+	+

ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

BCT-30 Start
650 30 1532



BCT-50 Start
650 30 1552



МАХ ток зарядки:	35 А	50 А
МАХ ток запуска:	200 А	260 А
МАХ емкость аккумулятора:	430 Ач	550 Ач
Для аккумуляторов:	12/24 В	12/24 В
МАХ потребляемая мощность:	1250 Вт	1700 Вт

BCT-400

650 30 1543



BCT-600

650 30 1563



BCT-620T

650 30 1565



MAX ток зарядки:	60 A	88 A	92 A
MAX ток запуска:	250 A	500 A	550 A
MAX емкость аккумулятора:	700 Ач	900 Ач	1000 Ач
Для аккумуляторов:	12/24 В	12/24 В	12/24 В
MAX потребляемая мощность:	2250 Вт	3300 Вт	3300 Вт

ЗАРЯДНОПРЕДПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО

BCT-10 Boost

Артикул: 650 30 1510



BCT-15 Boost

Артикул: 650 30 1515



MAX ток зарядки:	8,5 A	12 A
Для аккумуляторов:	12 В	12 В
MAX емкость аккумулятора:	100 Ач	140 Ач
MIN емкость аккумулятора:	20 Ач	30 Ач
MAX потребляемая мощность:	200 Вт	255 Вт

BCT-20 Boost

650 30 1520



BCT-30 Boost

650 30 1530



BCT-50 Boost

650 30 1550



MAX ток зарядки:	18 A	23 A	33 A
Для аккумуляторов:	12/24 В	12/24 В	12/24 В
MAX емкость аккумулятора:	220 Ач	270 Ач	360 Ач
MIN емкость аккумулятора:	48 Ач	55 Ач	100 Ач
MAX потребляемая мощность:	700 Вт	900 Вт	1300 Вт

PATRIOT

ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ
ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕВАЙСОВ,
А ТАКЖЕ ЭКСТРЕННОГО ЗАПУСКА
АВТОМОБИЛЯ, МОТОЦИКЛА,
ЛОДКИ.

ПУСКОВЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО БУСТЕР-ПУСКОЗАРЯДКА КАРМАННЫЙ ФОНАРИК

ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАРЯДКИ ЗАЩИТА ОТ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА

Magnum 8

650 20 1608

Magnum 8P

650 20 1708

Magnum 12

650 20 1612

Magnum 14

650 20 1614


Емкость:	8000 мАч	8000 мАч	12000 мАч	14000 мАч
Напряжение зарядки, В/А:	5В/2А	5В/2А	5В/2А, 19В/3.5А	5В/2А, 12В/2А, 16В/3А, 19В/3.5А
Напряжение старт:	12 В	12 В	12 В	12 В
Стартовый ток ном/пик:	200/400 А	200/400 А	200/400 А	400/600 А
Рабочая температура:	-20/+60°С	-20/+60°С	-20/+60°С	-20/+60°С
Время зарядки:	4-5 часа	4-5 часа	3-4 часа	4-5 часа
Вес аккумулятора:	250 гр	250 гр	350 гр	400 гр

Комплектация:	Сетевой адаптер, Адаптер зарядки от прикуривателя автомобиля, Силовые стартовые провода + зажимы, Адаптер для телефонов.	Силовые стартовые провода + зажимы, Провода для зарядки телефонов	Сетевой адаптер, Адаптер зарядки от прикуривателя автомобиля, Силовые стартовые провода + зажимы, Адаптер для телефонов, Кабель и разъемы для ноутбуков, Сумка для хранения и транспортировки	Сетевой адаптер, Адаптер зарядки от прикуривателя автомобиля, Силовые стартовые провода + зажимы, Адаптер для телефонов, Кабель и разъемы для ноутбуков, Сумка для хранения и транспортировки
---------------	--	---	---	---



НОВАЯ ЛИНЕЙКА ВИБРОПЛИТ

Принадлежности и расходные материалы для виброплит



540123061	Коврик полиуретановый для виброплиты SVR 60T, 550x370 мм, с комплектом креплений.
540123120	Коврик полиуретановый для виброплиты SVR 120, 640x450 мм, с комплектом креплений.
540123080	Коврик полиуретановый для виброплиты SVR 80T, 570x480 мм, с комплектом креплений.
540123101	Коврик полиуретановый для виброплиты SVR 100T, 665x450 мм, с комплектом креплений.

НОВИНКА

PATRIOT

SVR 50

550 12 3050



SVR 60

550 12 3060



SVR 60T

550 12 3061



Двигатель:	DINKING G152	Loncin G200F	Loncin G200F
Мощность двигателя:	2,5 л.с.	6,5 л.с.	6,5 л.с.
Ёмкость топливного бака:	1,6 литра	3,6 литра	3,6 литра
Скорость перемещения:	15-20 м/мин	15-20 м/мин	20-25 м/мин
Частота вибрации:	88 Гц	81 Гц	81 Гц
Объем бака для воды:	-	-	12 литров
Размер опорной плиты:	430x300 мм	500x400 мм	550x370 мм
Глубина уплотнения:	200 мм	280 мм	280 мм
Вес:	50 кг	60 кг	70 кг

SVR 80

550 12 3080



SVR 80T

550 12 3081



SVR 100T

550 12 3101



Двигатель:	Loncin G200F	Loncin G200F	Loncin G200F
Мощность двигателя:	6,5 л.с.	6,5 л.с.	6,5 л.с.
Ёмкость топливного бака:	3,6 литра	3,6 литра	3,6 литра
Скорость перемещения:	15-20 м/мин	20-25 м/мин	25-30 м/мин
Частота вибрации:	80 Гц	83 Гц	86 Гц
Объем бака для воды:	-	12 литров	12 литров
Размер опорной плиты:	540x480 мм	550x480 мм	610x400
Глубина уплотнения:	300 мм	300 мм	350 мм
Вес:	80 кг	80 кг	100 кг

SVR 80T Honda
550 12 3085



Двигатель:	Honda GX160	Honda GX160	Loncin G270
Мощность двигателя:	5,5 л.с.	5,5 л.с.	9 л.с.
Ёмкость топливного бака:	3,6 литра	3,6 литра	6 литров
Скорость перемещения:	20-25 м/мин	25-30 м/мин	25-30 м/мин
Частота вибрации:	83 Гц	86 Гц	75 Гц
Объем бака для воды:	12 литров	-	-
Размер опорной плиты:	540x480 мм	620x450 мм	750x500 мм
Глубина уплотнения:	300 мм	350 мм	500 мм
Вес:	80 кг	98 кг	170 кг

SVR 120 Honda
550 12 3120



SVR 170 RS
550 12 3170



SVR 180 RS Honda
550 12 3180



SVR 250 RS
550 12 3250



Двигатель:	Honda GX270	Loncin G420F
Мощность двигателя:	9 л.с.	15 л.с.
Ёмкость топливного бака:	5,3 литра	6,5 литра
Скорость перемещения:	25-30 м/мин	25-30 м/мин
Частота вибрации:	83 Гц	75 Гц
Объем бака для воды:	-	-
Размер опорной плиты:	750x500 мм	890x670 мм
Глубина уплотнения:	550 мм	600 мм
Вес:	170 кг	250 кг

PVR 75 Honda

570 12 3075

ВИБРОТРАМБОВКА

Модель двигателя:	Honda GX160
Мощность двигателя:	5,5 л.с.
Объем двигателя:	163 см³
Усилие уплотнения:	14 кН
Объем топливного бака:	3 литра
Скорость перемещения:	10-13 м/мин
Габариты подошвы плиты:	345x285 мм
Вес товара:	75 кг

PVR 85

570 12 3085

ВИБРОТРАМБОВКА

Мощность двигателя:	6,5 л.с.
Объем двигателя:	163 см³
Усилие уплотнения:	10 кН
Объем топливного бака:	2,6 литра
Скорость перемещения:	10-13 м/мин
Габариты подошвы плиты:	345x285 мм
Вес товара:	80 кг



Вибротрамбовка

НОВИНКА





BM 128C

577 30 0128

Объем готовой смеси:	120 кг	140 кг	180 кг
Режим электропитания:	220 В ~ 50 Гц	220 В ~ 50 Гц	220 В ~ 50 Гц
Мощность электродвигателя:	550 Вт	550 Вт	650 Вт
Скорость вращения бака:	31 об/мин	31 об/мин	31 об/мин
Масса:	42 кг	43 кг	53 кг
Привод:	ремень	ремень	ремень
Венец:	чугун	чугун	чугун
Кожух электродвигателя:	пластиковый	пластиковый	пластиковый

BM 148C

577 30 0148

BM 188C

577 30 0188

BM 208C

577 30 0208

Объем готовой смеси:	200 кг	220 кг
Режим электропитания:	220 В ~ 50 Гц	220 В ~ 50 Гц
Мощность электродвигателя:	850 Вт	850 Вт
Скорость вращения бака:	31 об/мин	35 об/мин
Масса:	55 кг	57 кг
Привод:	ремень	ремень
Венец:	чугун	чугун
Кожух электродвигателя:	пластиковый	пластиковый

BM 228C

577 30 0228

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ САДОВОЙ, СИЛОВОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

PATRIOT представляет новую линейку премиум масел Европейского стандарта качества G-MOTION, разработанную совместно с компанией «Газпромнефть - смазочные материалы»



PATRIOT

PATRIOT

ПОДПИШИСЬ
НА YOUTUBE КАНАЛ



www.onlypatriot.com



ООО «СнВ Карго» является обладателем исключительных прав на содержание данного каталога, включая все изображения и текстовую информацию, любое использование которых допустимо при наличии разрешения правообладателя. В случае нарушения этих условий ООО «СнВ Карго» имеет право потребовать от любых третьих лиц удаления с информационных ресурсов любой информации, материалов, заимствованных из данного каталога.

2024 © Patriot™

